


PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM ANODISÉ

PROJOLLY SQUARE est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le **PROJOLLY SQUARE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.

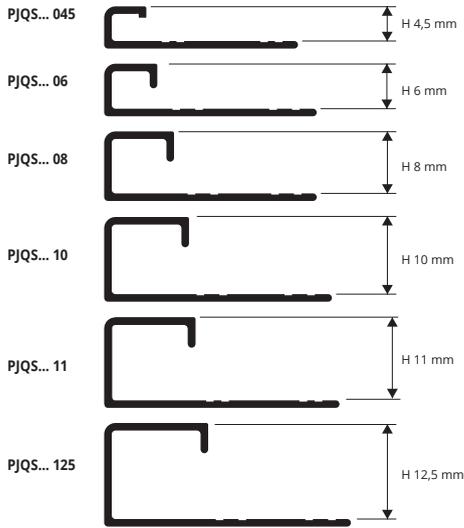


ALUMINIUM ANODISÉ thermo packed (argent-or-cuivre-titane)
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)

Article	H mm		
PJQSAA 045	4,5		*
PJQSAA 06	6		
PJQSAA 08	8		
PJQSAA 10	10		
PJQSAA 11	11		
PJQSAA 125	12,5		
PJQSAO 08	8		*
PJQSAO 10	10		*
PJQSAO 125	12,5		*
PJQ SAR 045	4,5		*
PJQ SAR 06	6		
PJQ SAR 08	8		
PJQ SAR 10	10		
PJQ SAR 125	12,5		
PJQSAT 045	4,5		*
PJQSAT 06	6		
PJQSAT 08	8		
PJQSAT 10	10		
PJQSAT 11	11		
PJQSAT 125	12,5		

ALUMINIUM ANODISÉ thermo packed (noir-grey gun)
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)

Article	H mm		
PJQSNE 06	6		
PJQSNE 08	8		
PJQSNE 10	10		
PJQSNE 11	11		
PJQSNE 125	12,5		
PJQSAG 06	6		*
PJQSAG 08	8		*
PJQSAG 10	10		*
PJQSAG 11	11		*
PJQSAG 125	12,5		*

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

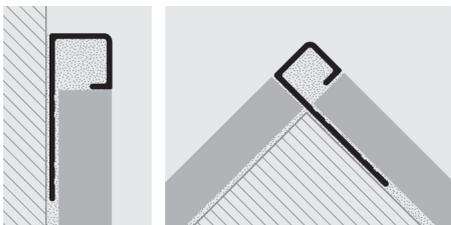

1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.
IMPORTANT: Faire très attention aux bords externes du PROJOLLY SQUARE en aluminium. Ils doivent être protégés contre les agressions chimiques des colles dressantes/scellant.

GAMME COULEURS

ANODISÉ					
AA - Alu. anod. argent	AO - Alu. anod. or	AR - Alu. anod. cuivre	AT - Alu. anod. titane	NE - Alu. anod. noir	AG - Alu. anod. grey gun

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ALUMINIUM ANODISÉ / PLASTIQUE

* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM ANODISÉ

Article	H mm		
CPJQSAA .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSAA .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSAO .../...	8/10/125		
TPJQSAO .../...	8/10/125		
CPJQSAR .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSAR .../...	045/06/08/10/125		
CPJQSAT .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSAT .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSNE .../...	08/10/11/125		
TPJQSNE .../...	08/10/11/125		

CPJQSAG .../... 06/08/10/11/125

TPJQSAG .../... 06/08/10/11/125

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSAA 10/10

RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10



News 2024

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

PROJOLLY SQUARE est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le **PROJOLLY SQUARE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.

PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM BRILLANTÉ




ALUMINIUM BRILLANTÉ thermo packed (chromé-or-titane-cuivre)
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)

ALUMINIUM BRILLANTÉ thermo packed (noir-grey gun)
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)

Article	H mm		
PJQSBC 045	4,5		*
PJQSBC 06	6		
PJQSBC 08	8		
PJQSBC 10	10		
PJQSBC 11	11		
PJQSBC 125	12,5		
PJQSBO 08	8		*
PJQSBO 10	10		
PJQSBO 125	12,5		
PJQSBR 045	4,5		*
PJQSBR 06	6		
PJQSBR 08	8		*
PJQSBR 10	10		
PJQSBR 125	12,5		
PJQSBT 045	4,5		*
PJQSBT 06	6		
PJQSBT 08	8		
PJQSBT 10	10		
PJQSBT 11	11		
PJQSBT 125	12,5		


Article	H mm		
PJQSBN 08	8		
PJQSBN 10	10		
PJQSBN 11	11		
PJQSBN 125	12,5		
PJQSBG 06	6		*
PJQSBG 08	8		
PJQSBG 10	10		
PJQSBG 11	11		
PJQSBG 125	12,5		

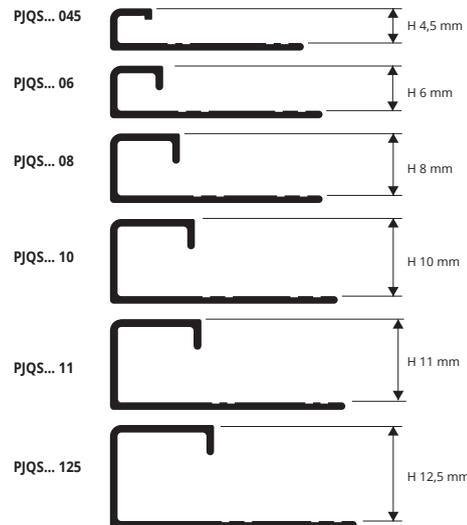

GAMME COULEURS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

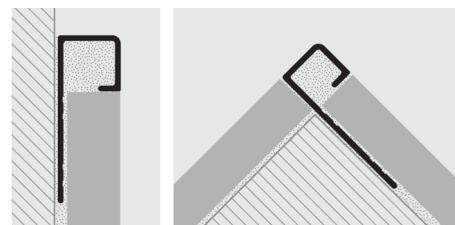

1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. **IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du PROJOLLY SQUARE en aluminium. Ils doivent être protégés contre l'agression chimique des colles dressantes/scellantes.

CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

* Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande

ALUMINIUM BRILLANTÉ / PLASTIQUE

CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BRILLANTÉ

Article	H mm		
CPJQSBC .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBC .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBO .../...	8/10/125		
TPJQSBO .../...	8/10/125		
CPJQSBR .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSBR .../...	045/06/08/10/125		
CPJQSBT .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBT .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBN .../...	08/10/11/125		
TPJQSBN .../...	08/10/11/125		

CPJQSBG .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSBG .../...	06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSBC 10/10

RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm		
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10

