

**PROJOLLY** es un perfil redondeado en acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante, alto brillo, satinado y arenado iconeo para proteger esquinas de revestimientos y como esquinas de terminación perimetral, además como remate para peldaños en escaleras con acabado cerámico o piedras naturales. Su sección especial, la posibilidad de suministro en tres distintos acabados y las piezas especiales como angulos exteriores, interiores, uniones y tapones de terminación, hacen de **PROJOLLY** un perfil muy elegante con sencilla y perfecta colocación incluso en lugares de grande estres mecánico.

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS-54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm
PJAC 06	6
PJAC 08	8
PJAC 10	10
PJAC 11	11
PJAC 125	12,5
PJAC 15	15

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS-54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm
PJACS 06	6
PJACS 08	8
PJACS 10	10
PJACS 11	11
PJACS 125	12,5
PJACS 15	15

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - v2a SUPER BRILLANTE termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS-54 M - 10/10 mm




Artículo	H mm
PJACML 06	6
PJACML 08	8
PJACML 10	10
PJACML 11	11
PJACML 125	12,5
PJACML 15	15


#### GAMA COLORES



APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

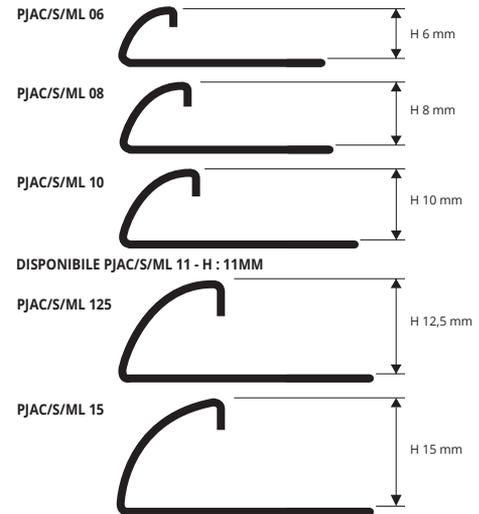

#### EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

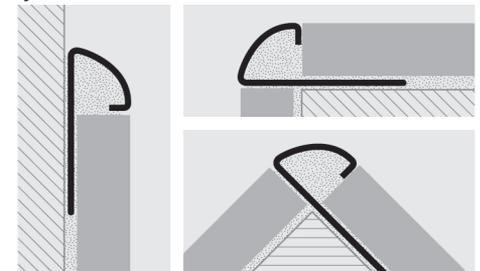

1. Escoger "PROJOLLY QUART" en funcion del espesor de la baldosa cerámica. 2. cortar "PROJOLLY QUART" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. 3. Presionar el ala del perfil "PROJOLLY SQUARE" en el adhesivo. 4. Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. 5. Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento.

## CAPSULAS, TAPONES Y PIEZAS DE UNION para conexiones triaxiales

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE, ALTO BRILLO Y SATINADO / PLASTICO

Cápsulas y tapones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido \*

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE

Artículo	H mm
CPJAC 06/...	6
IPJAC 06/...	6
CPJAC 08/...	8
IPJAC 08/...	8
CPJAC 10/...	10
IPJAC 10/...	10
CPJAC 11/...	11
IPJAC 11/...	11
CPJAC 125/...	12,5
IPJAC 125/...	12,5
CPJAC 15/...	15
IPJAC 15/...	15
TPJAC 06-08-10-11-125-15-.../...	

Elegir el paquete necesario. Ej. CPJAC .../10 (paquete 10 Ud)  
CPJAC .../2 (paquete 2 Ud)

CAPSULAS Y TAPONES - ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO

Artículo	H mm
CPJACS 06/...	6
IPJACS 06/...	6
CPJACS 08/...	8
IPJACS 08/...	8
CPJACS 10/...	10
IPJACS 10/...	10
CPJACS 11/...	11
IPJACS 11/...	11
CPJACS 125/...	12,5
IPJACS 125/...	12,5
CPJACS 15/...	15
IPJACS 15/...	15
TPJACS 06-08-10-11-125-15-.../...	

Elegir el paquete necesario. Ej. CPJACS .../10 (paquete 10 Ud)  
CPJACS .../2 (paquete 2 Ud)

CAPSULAS - ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER BRILLANTE


Artículo	H mm
CPJACML 06/...	6
IPJACML 06/...	6
CPJACML 08/...	8
IPJACML 08/...	8
CPJACML 10/...	10
IPJACML 10/...	10
CPJACML 11/...	11
IPJACML 11/...	11
CPJACML 125/...	12,5
IPJACML 125/...	12,5
CPJACML 15/...	15
IPJACML 15/...	15

Elegir el paquete necesario. Ej. CPJACML .../10 (paquete 10 Ud)  
CPJACML .../2 (paquete 2 Ud)

PIEZAS DE UNION - PLASTICO

Artículo	H mm
GIJAC 06/...	6
GIJAC 08/...	8
GIJAC 10/...	10
GIJAC 11/...	11
GIJAC 125/...	12,5
GIJAC 15/...	15

Elegir el paquete necesario. Ej. GIJAC .../10 (paquete 10 Ud)  
GIJAC .../2 (paquete 2 Ud)

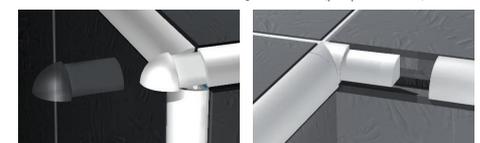

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.