


# PROJOLLY ECO

RESINA VINILICA ATOSSICA  
COLORATA RIGIDA

**PROJOLLY ECO** è un profilo in resina vinilica atossica rigida arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, la disponibilità di diversi colori anche a richiesta e dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono **PROJOLLY ECO** in resina vinilica atossica rigida un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al rivestimento che favorisce una posa a regola d'arte.

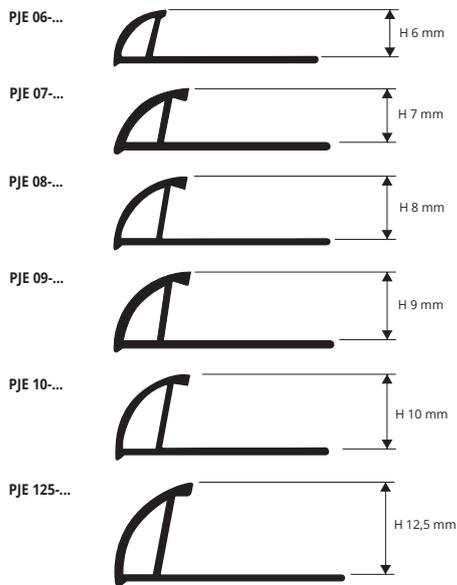

## RESINA VINILICA COLORATA

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

Articolo	H mm		
PJE 06-01/06/18	6		*
PJE 08-...	8		
PJE 10-...	10		
PJE 125-...	12,5		

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

H 6 mm disponibile nei colori 01 - 06 - 18, altri colori a richiesta.  
Disponibile nei colori: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 (su richiesta anche 0106 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 con un minimo d'ordine di 800 pz).  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Esempio: PJE 08... (colore scelto Bianco) PJE 08-01.

## RESINA VINILICA COLORATA

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml


Articolo	H mm		
PJE 07-...	7		*
PJE 09-...	9		*

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

PRODUZIONE A RICHIESTA  
MINIMO 800 pz per colore e altezza  
(Tempi di produzione 4/5 settimane)

Disponibile nei colori: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 0106 con un minimo d'ordine di 800 pz.  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Esempio: PJE 07... (colore scelto Bianco) PJE 07-01.

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

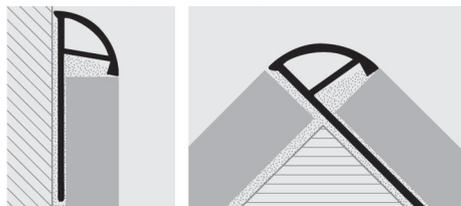

1. Scegliere PROJOLLY ECO in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare PROJOLLY ECO alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROJOLLY ECO nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

## GAMMA COLORI

01 - Bianco	02 - Grigio chiaro	03 - Grigio cemento	04 - Beige chiaro	05 - Beige scuro
06 - Avorio	08 - Azzurro	09 - Giallo	11 - Nero	12 - Argento
13 - Oro	15 - Marrone	16 - Blu	17 - Beige bahama	18 - Grigio

## A RICHIESTA MINIMO 800 PZ per colore e altezza

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

0106 - Bianco avorio	07 - Rosa	10 - Rosso	14 - Verde
19 - Beige	20 - Avorio scuro	21 - Rosa chiaro	22 - Rosa scuro
23 - Rosa antico scuro	24 - Azzurro scuro	25 - Mattone	26 - Verde acqua
27 - Verde scuro	28 - Nocciola	29 - Testa di moro	

# CAPSULE per raccordi triassiali

PLASTICA COLORATA

\* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta



## CAPSULE ESTERNE



CPJE .../.../...

## CAPSULE - PLASTICA COLORATA

Articolo	H mm		
CPJE 06-01/06/18/...	6		
CPJE 08-.../.../...	8		
CPJE 10-.../.../...	10		
CPJE 125-.../.../...	12,5		

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

H 6 mm disponibile nei colori 01 - 06 - 18, altri colori a richiesta.  
Disponibile nei colori: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 (non disponibili 0106 - 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29).  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Esempio: CPJE 08-.../.../... (colore scelto Bianco) CPJE 08-01/20.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 800 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare