

PROJOLLY ECO MARBLE ist ein abgerundetes Profil aus ungiftigem stoßfestem marmoriertem Vinylharz. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und als äußerer Abschluß. Sein besonderer offener Schnitt, die verschiedene Oberflächendekors auch auf Anfrage machen **PROJOLLY ECO** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROJOLLY ECO MARBLE

UNGIFTIGES HARTES MARMORIERTES VINYLHARZ



VINYHARZ UNGIFTIG EINFARBIG

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 80 Stk. - 216 Lfm

Artikel	H mm		
PJE... 06	6		*
PJE... 08	8		
PJE... 10	10		

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH

Auf Anfrage auch PJE... 125

Es ist in folgenden Farben erhältlich: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (auf Anfrage auch MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL bei Mindestabnahme von 800 Stk).

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.

Beispiel: PJE... 06 (gewählte Farbe Carrara-weiß) PJEMC 06.

VINYHARZ UNGIFTIG EINFARBIG

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 80 Stk. - 216 Lfm

Artikel	H mm		
PJE... 07	7		*
PJE... 09	9		*

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH

PRODUKTION AUF ANFRAGE


MINDESTABNAHME 800 Stk. pro Farbe und Höhe

(Zeiten nach Vereinbarung)


Es ist in folgenden Farben erhältlich: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL bei Mindestabnahme von 800 Stk.

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.

Beispiel: PJE... 06 (gewählte Farbe Carrara-weiß) PJEMC 06.

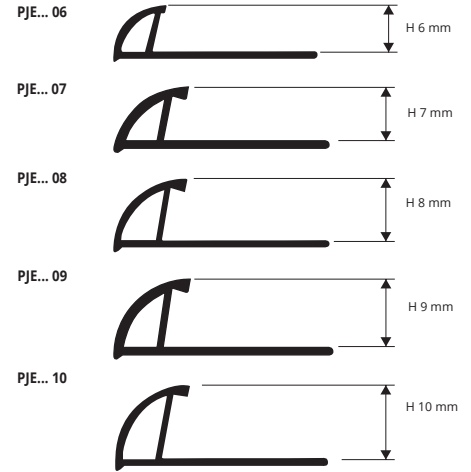

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

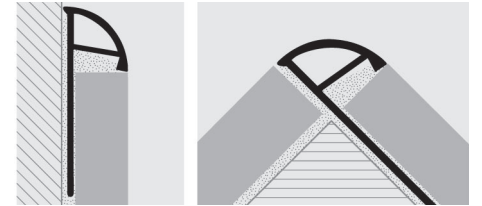

1. Je nach Höhe der Fliese und Oberflächendekor "PROJOLLY ECO MARBLE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY ECO MARBLE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY ECO MARBLE" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern.

FARBPALETTE



BEI MINDESTABNAHME 800 STK. pro Farbe und Höhe (Preis und Zeiten nach Vereinbarung)



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 800 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren