

PROJOLLY ECO MARBLE es un perfil resina de vinilo no toxica redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección abierta y la disponibilidad en el varios colores, hacen de **PROJOLLY ECO MARBLE** en resina de vinilo rigida no toxica de color antichoques, un perfil muy practico y economico para utilizar en obras grandes y que ayuda a realizar una perfecta colocación.

PROJOLLY ECO MARBLE

RESINA DE VINILO N-TOXICA
ACABADO MARMOL ANTICHOQUES



RESINA DE VINILO RIGIDA ACABADO MARMOL

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 80 UD - 216 M

Artículo	H mm		
PJE... 06	6		*
PJE... 08	8		
PJE... 10	10		

Este perfil se vende solo en paquetes completos

Bajo pedido también PJE... 125

Disponible en los colores: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (Bajo pedido MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL pedido mínimo 800 pzs).

El código del color se tiene que añadir al código de el artículo.

Por Ejemplo: PJE... 06 (acabado elegido Carrara) PJEMC 06.

RESINA DE VINILO RIGIDA ACABADO MARMOL

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 80 UD - 216 M

Artículo	H mm		
PJE... 07	7		*
PJE... 09	9		*

Este perfil se vende solo en paquetes completos

Bajo pedido


Mínimo de 800 pzs cada color y altura

(Tiempo de producción 4/5 semanas)


Disponible en los colores: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL pedido mínimo 800 pzs.

El código del color se tiene que añadir al código de el artículo.

Por Ejemplo: PJE... 06 (acabado elegido Carrara) PJEMC 06.

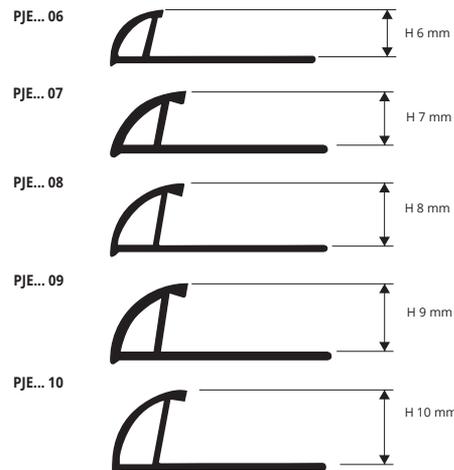

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

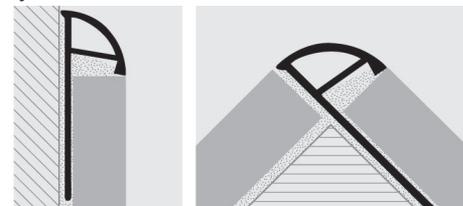

1. Elegir "PROJOLLY ECO MARBLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROJOLLY ECO MARBLE" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil PROJOLLY ECO MARBLE en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO MINIMO DE 800 PZS cada color y altura (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)



* = Producción a petición con cantidad mínima de 800 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.