


PROJOLLY TRIANGLE

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO, SATINATO

PROJOLLY TRIANGLE è un profilo triangolare in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY TRIANGLE** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

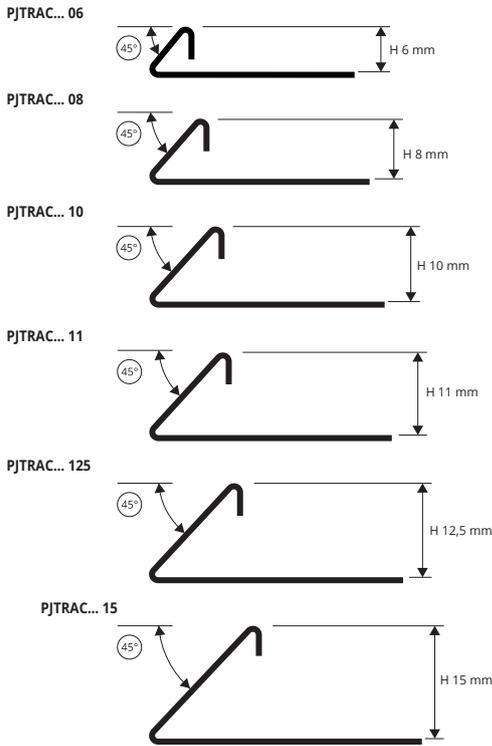

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm

Articolo	H mm
PJTRAC 06	6
PJTRAC 08	8
PJTRAC 10	10
PJTRAC 11	11
PJTRAC 125	12,5
PJTRAC 15	15

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm

Articolo	H mm
PJTRACS 06	6
PJTRACS 08	8
PJTRACS 10	10
PJTRACS 11	11
PJTRACS 125	12,5
PJTRACS 15	15

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 8/10 mm




Articolo	H mm
PJTRACML 06	6
PJTRACML 08	8
PJTRACML 10	10
PJTRACML 11	11
PJTRACML 125	12,5
PJTRACML 15	15

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

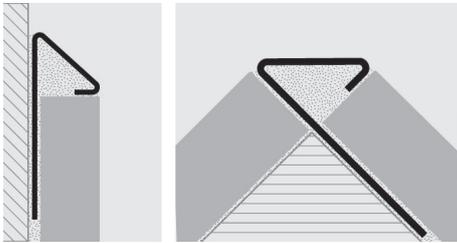

1. Scegliere "PROJOLLY TRIANGLE" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY TRIANGLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'alletta di ancoraggio di "PROJOLLY TRIANGLE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

CAPSULE, TAPPI, GIUNZIONI e GIUNZIONI TRIASSIALI

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO, SUPER LUCIDO E SATINATO / PLASTICA

CAPSULE ESTERNE / INTERNE / TRIASSIALI E TAPPI - ACCIAIO LUCIDO

Articolo	H mm
CPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15
IPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15
CTPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15
TPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15

Scegliere la confezione e altezza desiderata. Es.: CPJTRAC-.../10 (conf.. 10 pz)
CPJTRAC-.../2 (conf.. 2 pz)

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

CAPSULE ESTERNE / INTERNE / TRIASSIALI E TAPPI - ACCIAIO SUPER LUCIDO

Articolo	H mm
CPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15
IPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15
CTPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15
TPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15

Scegliere la confezione e altezza desiderata. Es.: CPJTRACML-.../10 (conf.. 10 pz)
CPJTRACML-.../2 (conf.. 2 pz)

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

CAPSULE ESTERNE / INTERNE / TRIASSIALI E TAPPI - ACCIAIO SATINATO

Articolo	H mm
CPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15
IPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15
CTPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15
TPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15

Scegliere la confezione e altezza desiderata. Es.: CPJTRACS-.../10 (conf.. 10 pz)
CPJTRACS-.../2 (conf.. 2 pz)

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm
GIJTRA .../...	06-08-10-11-12,5-15

Scegliere la confezione e altezza desiderata. Es.: GIJTRA-.../10 (conf.. 10 pz)
GIJTRA-.../2 (conf.. 2 pz)

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

