

PROJOLLY TRIANGLE из латуни, подходящий для защиты внешних углов облицовочных материалов и их вертикальному закрытию и закрытию по периметру. Его необычное сечение и наличие в различных вариантах отделки с особыми деталями, такие как внешние и внутренние фитинги, заглушки и соединительные элементы, делают Projolly Triangle очень элегантным профилем, который легко подходит к любому типу покрытия, и при помощи которого укладка становится безукоризненной.

PROJOLLY TRIANGLE

НАТУРАЛЬНАЯ/ГЛЯНЦЕВАЯ ,ОКРАШЕННАЯ/
ХРОМИРОВАННАЯ И АНТИЧНАЯ



ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм
PJTRON 10	10
PJTRON 125	12,5

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М




Артикул	Н мм
PJTROC 10	10
PJTROC 125	12,5

ГЛЯНЦЕВАЯ, ОКРАШЕННАЯ ЛАТУНЬ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М


Артикул	Н мм
PJTROL 10	10
PJTROL 125	12,5

ЛАТУНЬ АНТИЧНАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм
PJTROB 10	10
PJTROB 125	12,5

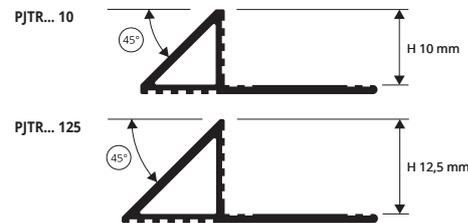

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

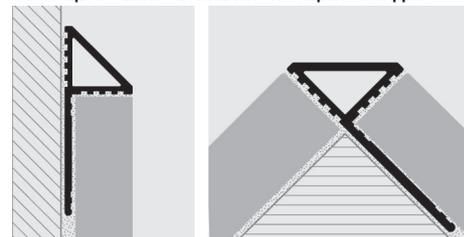

1. Выберите PROJOLLY TRIANGLE в желаемом варианте отделки и высотой, соответствующей толщине плитки.
2. Отрезать PROJOLLY TRIANGLE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля.
3. Прижать крепежное ребро PROJOLLY TRIANGLE к клею.
4. Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм. Сразу удалить остатки клея с поверхности профиля.
5. Аккуратно заполните швы между профилем и плиткой герметизирующей пастой для предотвращения застоя воды. После укладки как можно быстрее удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

