


# PROLISTEL CHANNEL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

**PROLISTEL CHANNEL** è un listello a forma di "F" in ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2 satinato, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione permette la realizzazione di una fuga decorativa che può essere usata anche come guida per il fissaggio di lastre in vetro a pavimento e rivestimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROLISTEL CHANNEL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

PLTCH... 08 - 10 - 11 - 12,5



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 1 PZ

Articolo	H mm	L mm
PLTCHACS 0808	8	08
PLTCHACS 1008	10	08
PLTCHACS 1108	11	08
PLTCHACS 12508	12,5	08

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 1 PZ

Articolo	H mm	L mm
PLTCHACS 0810	8	10
PLTCHACS 1010	10	10
PLTCHACS 1110	11	10
PLTCHACS 12510	12,5	10

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO


Lungh. barre 2,7 ml - conf. 1 PZ

Articolo	H mm	L mm
PLTCHACS 0812	8	12
PLTCHACS 1012	10	12
PLTCHACS 1112	11	12
PLTCHACS 12512	12,5	12

GAMMA COLORI



ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

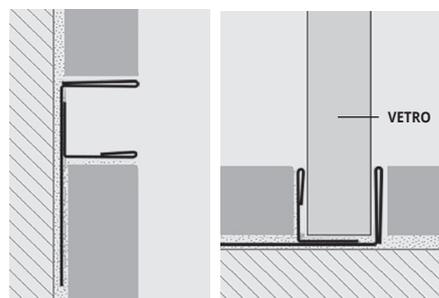


1. Scegliere "PROLISTEL CHANNEL" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL CHANNEL" della lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello. 3. Premere "PROLISTEL CHANNEL" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

# PROLISTEL CHANNEL


ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO

**PROLISTEL CHANNEL** è un listello a forma di "F" in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione permette la realizzazione di una fuga decorativa che può essere usata anche come guida per il fissaggio di lastre in vetro a pavimento e a rivestimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROLISTEL CHANNEL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

PLTCH... 08 - 10 - 11 - 12,5



ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

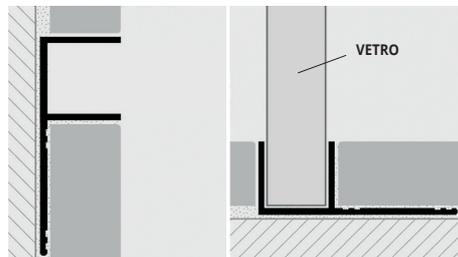

1. Scegliere "PROLISTEL CHANNEL" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL CHANNEL" della lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello. 3. Premere "PROLISTEL CHANNEL" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PLTCHAA 08	8
PLTCHAA 10	10
PLTCHAA 11	11
PLTCHAA 125	12,5

ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PLTCHBC 08	8
PLTCHBC 10	10
PLTCHBC 11	11
PLTCHBC 125	12,5

GAMMA COLORI

ANODIZZATI	BRILLANTATI
AA - All. anodizzato argento	BC - All. brillantato cromo

A RICHIESTA

ANODIZZATI
NE - All. anodizzato nero

ALLUMINIO ANODIZZATO NERO

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PLTCHNE 08	8
PLTCHNE 10	10
PLTCHNE 11	11
PLTCHNE 125	12,5

= News 2024

= Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

**PROLISTEL CHANNEL** è un listello a forma di "F" in alluminio verniciato stone line idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione permette la realizzazione di una fuga decorativa che può essere usata anche come guida per il fissaggio di lastre in vetro a pavimento e a rivestimento. La sua particolare sezione e la disponibilità in 16 differenti finiture rendono **PROLISTEL CHANNEL** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

# PROLISTEL CHANNEL


ALLUMINIO VERNICIATO STONE LINE



**ALLUMINIO VERNICIATO STONE LINE**  
Lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm		
PLTCHA 08-SL..	8		
PLTCHA 10-SL..	10		
PLTCHA 11-SL..	11		
PLTCHA 125-SL..	12,5		

PLTCHA 08/10/11/12,5 - SL...



### ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROLISTEL CHANNEL" in funzione della superficie a vista e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLISTEL CHANNEL" della lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà applicato il listello.
3. Premere "PROLISTEL CHANNEL" nell'adesivo avendo cura di allinearne i bordi con la superficie del rivestimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

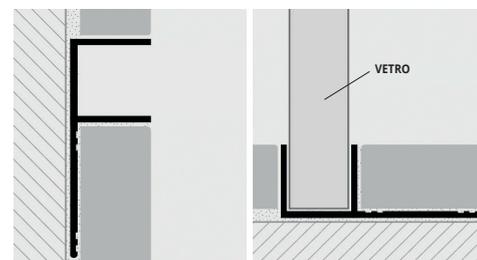

### STONE LINE

SL01 - Stone white	SL02 - Stone cream	A RICHIESTA	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA
SL03 - Stone greyyory	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragray	SL08 - Stone antradrark	SL09 - Stone bronze	SL12 - Stone black				
A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA	A RICHIESTA				
SL13 - Stone oyster grey	SL14 - Stone taupe grey	SL15 - Stone grey smoke	SL16 - Stone grey gun	SL17 - Stone tabacco	SL18 - Stone white cement				

**PROTERMINAL INT** è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro differenti finiture rendono **PROTERMINAL INT** un profilo molto ricercato ed elegante che consente una posa a regola d'arte.

# PROTERMINAL INT

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO



**ALLUMINIO ANODIZZATO** (argento - titanio) thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTIAA 08	8		
PTIAA 10	10		
PTIAA 125	12,5		
PTIAT 08	8		
PTIAT 10	10		
PTIAT 125	12,5		

**ALLUMINIO BRILLANTATO** (cromo - titanio) thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PTIBC 08	8		
PTIBC 10	10		
PTIBC 125	12,5		
PTIBT 08	8		
PTIBT 10	10		
PTIBT 125	12,5		

**ANGOLO INTERNO, ESTERNO E RACCORDO TRE VIE**  
ALLUMINIO ANODIZZATO - BRILLANTATO - conf. 3 PZ

Articolo		
RIPTI ... 08 - 10 - 125/3		
REPTI ... 08 - 10 - 125/3		
RTPIT ... 08 - 10 - 125/3		

ANGOLO INTERNO  
RIPTI ... 08 - 10 - 125




ANGOLO ESTERNO  
REPTI ... 08 - 10 - 125




GIUNZIONE A 3 VIE  
RTPIT ... 08 - 10 - 125



PTI ...

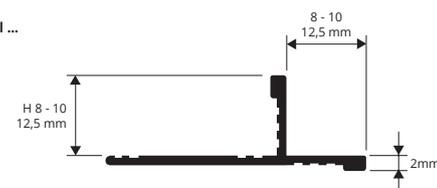

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROTERMINAL INT" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROTERMINAL INT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL INT" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

### GAMMA COLORI

ANODIZZATI		BRILLANTATI	
AA - All. anodizzato argento	AT - All. anodizzato titanio	BC - All. brillantato cromo	BT - All. brillantato titanio

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.