

**PROLISTEL ACC** это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветowych эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике или, в серии из нержавеющей стали аisi 316LL/1.4404-V4A, для разделения и декорации между одинаковыми и/или различными полыми покрытиями. Благодаря своему дизайну, форме и толщине в 4,5 и 10 мм, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Отделка и толщина из нержавеющей стали аisi 304/1.4301-V2A, полированная. Рекомендуем сочетать с PROJOLLY, PROTERMINAL и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы, а также с новой серией PROKERLAM SQUARE - LINE - JOLLY.

## PROLISTEL ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404  
V4A ПОЛИРОВАННАЯ




ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404-V4A  
с защитной пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М  
упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 8/10мм




Артикул	НхL mm		
PLTACM 10	10 X 10		
PLTACM 1045	10 X 4,5		
PLTACM 15	15 X 10		
PLTACM 20	20 X 10		
PLTACM 25	25 X 10		
PLTACM 2545	25 X 4,5		

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

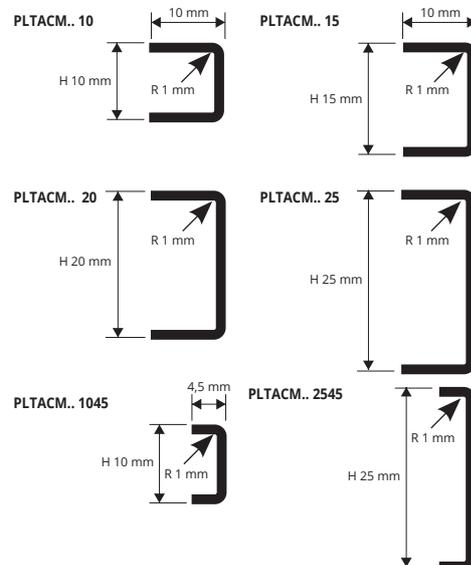

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

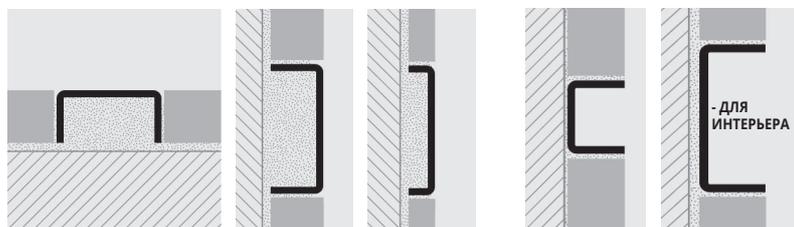

1. Выберите PROLISTEL ACC требуемой ширины.
2. Нанести клей на место, куда будет прикладываться профиль.
3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая его к клею.
4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. Следите за наружными краями PROLISTEL, они должны быть защищены от агрессивных веществ как клей и герметики, а также от шлифовки и скобления.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

**PROLISTEL P OTT** представляет собой декоративный профиль, позволяющий создавать цветочные эффекты на стенах, облицованных керамической плиткой. Прямоугольная геометрия профиля позволяет использовать его с облицовками из обтесанного керамогранита. Профиль может также быть использован для разделения полов из одинаковых и/или разных материалов. Укладывается на тот же клей, который используется для керамической плитки и/или дерева.

## PROLISTEL P OTT


БЛЕСТЯЩАЯ И ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ,  
АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ




ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ, ЛАТУНЬ термоупаковке  
- длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм		
PLTPOL 25	25		
PLTPOC 25	25		
PLTPOB 25	25		

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите профиль с желаемой отделкой.
2. Нанесите клей на место укладки профиля.
3. Прислоните и подравняйте отрезанный по размеру профиль.
4. Положите плитки или слой смолы так, чтобы верхний край профиля закрывал шов.

