
PROKERLAM LINE


EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND UND SATINIERT

PROKERLAM LINE ist ein Profil aus edelstahl glänzend und satiniert. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Mosaik von geringer Stärke. Sein besonderer Schnitt und die drei Oberflächendekors und Höhen machen PROKERLAM LINE ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung mit Materialen von geringeren Stärken.



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

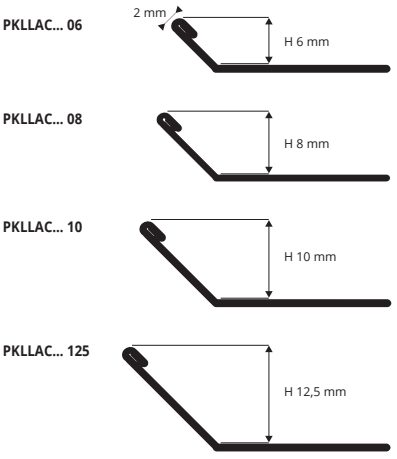

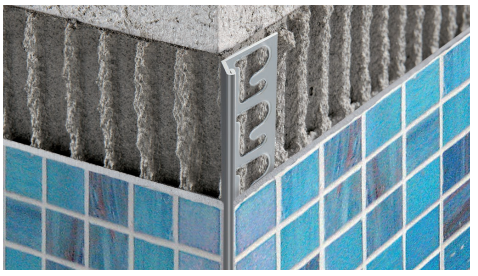

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLLAC 06	6		
PKLLAC 08	8		
PKLLAC 10	10		
PKLLAC 125	12,5		

1. Je nach Oberflächendekor "PROKERLAM LINE" auswählen. **2.** Das zugeschnittene "PROKERLAM LINE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. **3.** Der Schenkel von "PROKERLAM LINE" auf die Klebemasse drücken. **4.** Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT mit Schutzfolie
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLLACS 06	6		
PKLLACS 08	8		
PKLLACS 10	10		
PKLLACS 125	12,5		

FARBPALETTE




AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend | **ACS** - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A satiniert

PROKERLAM LINE

ALUMINIUM ELOXIERT, LACKIERT UND STONE LINE

PROKERLAM LINE ist ein Profil aus Aluminium im Form von "Y". Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Mosaik von geringer Stärke. Sein besonderer Schnitt und die drei Oberflächendekors und Höhen machen PROKERLAM LINE ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung mit Materialen von geringeren Stärken.

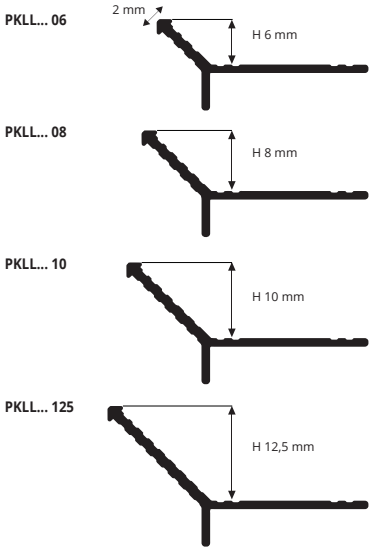

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Je nach Oberflächendekor "PROKERLAM LINE" auswählen. **2.** Das zugeschnittene "PROKERLAM LINE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. **3.** Der Schenkel von "PROKERLAM LINE" auf die Klebemasse drücken. **4.** Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.




ALUMINUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLLAA 06	6		
PKLLAA 08	8		
PKLLAA 10	10		
PKLLAA 125	12,5		

ALUMINUM CHROM GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLLBC 10	10		
PKLLBC 125	125		

FARBPALETTE





= News 2024



ALUMINIUM LACKIERT Thermoverpackung
2,7 Lfm40 Stk.-108 Lfm

Artikel	H mm		
PKLLA 06-01	6		
PKLLA 06-11	6		
PKLLA 08-01	8		
PKLLA 08-11	8		
PKLLA 10-01	10		
PKLLA 10-11	10		
PKLLA 125-01	12,5		
PKLLA 125-11	12,5		

ALUMINIUM STONE LINE Thermoverpackung
2,7 Lfm40 Stk. 108 Lfm

Artikel	H mm		
PKLLA 06-SL...	6		
PKLLA 08-SL...	8		
PKLLA 10-SL...	10		
PKLLA 125-SL...	12,5		

Der Farbkode soll zum Artikelkode gef ügt werden.
z.B.: PKLLA 08-... (gewähltes finish SL-02 stone cream) PKLLA 08-SL-02.

PROGRESS® PROFILES