


# PROTERMINAL

ACERO INOX BRILLANTE Y SATINADO  
AISI 304/1.4301-V2A

**PROTERMINAL** es un perfil técnico de acabado. Se utiliza principalmente cuando se necesita crear una junta de separación entre pavimentos iguales o distintos (por ejemplo: cerámica/cerámica; cerámica/parquet/mármol, moqueta, PVC...) con diferentes espesores.

**PROTERMINAL** en acero inoxidable se utiliza también para proteger los bordes de los peldaños, como terminación de pavimentos o como terminación del rodapié. Se aconseja combinar este perfil con PROLISTEL en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillo y satinado, o en aluminio anodizado, satinado brillo o cepillado.

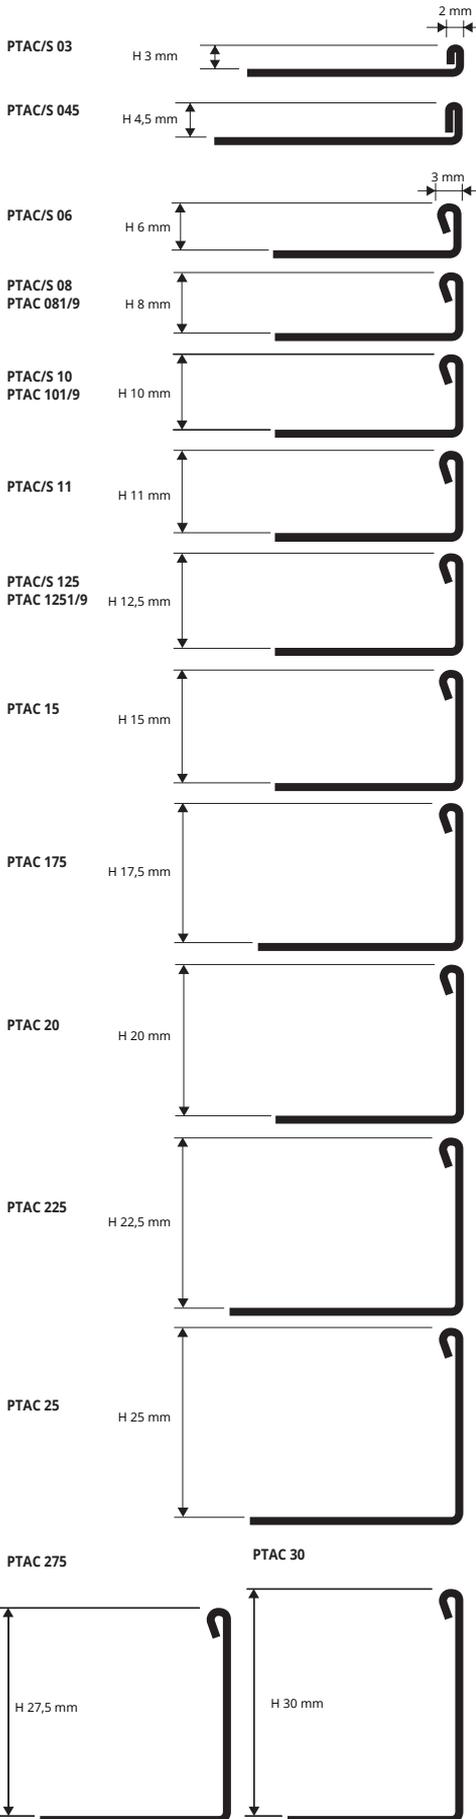

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 10/10 mm  
(H 15 - H 30 mm - Paq. de 40 UD - 54 M)

Artículo	H mm		
PTAC 03	3		
PTAC 045	4,5		
PTAC 06	6		
PTAC 08	8		
PTAC 10	10		
PTAC 11	11		
PTAC 125	12,5		
PTAC 15	15		
PTAC 175	17,5		
PTAC 20	20		
PTAC 225	22,5		
PTAC 25	25		
PTAC 275	27,5		
PTAC 30	30		

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 1 M de largo - Paq. de 40 UD - 40 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PTAC 081	8		*
PTAC 101	10		*
PTAC 1251	12,5		*

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 0,9 M de largo - Paq. de 40 UD - 36 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PTAC 089	8		*
PTAC 109	10		*
PTAC 1259	12,5		*





ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M - 10/10 mm  
(H 15 - H 30 mm - Paq. de 40 UD - 54 M)

Artículo	H mm		
PTACS 03	3		
PTACS 045	4,5		
PTACS 06	6		
PTACS 08	8		
PTACS 10	10		
PTACS 11	11		
PTACS 125	12,5		
PTACS 15	15		
PTACS 20	20		

## GAMA COLORES



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

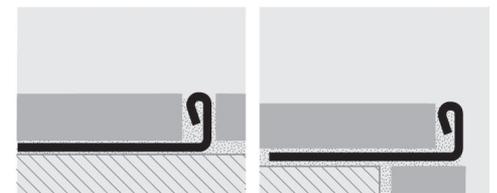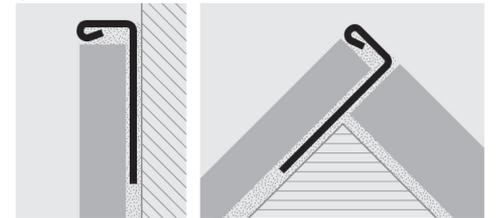

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado.
2. Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil.
3. Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil.
5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS



= News 2024

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.