



**PROLEVALL 358** è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 358** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

# PROLEVALL 358

OTTONE LUCIDO  
ADESIVO E FORATO



**OTTONE LUCIDO thermo packed** - lungh. barre 2,7 ml  
conf. 20 PZ - 54 ml (PLVOL 358F: 15 PZ - 40,5 ml)

Articolo	L x H mm
PLVOL 358A	35 X 8
PLVOL 358F	35 X 8

\*"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
\*"F" alla fine del codice prodotto = Articolo forato

**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm
PLVOL 3589AS	35 X 8
PLVOL 3589FS	35 X 8

\*"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
\*"FS" alla fine del codice prodotto = Articolo forato con viti e tasselli




## GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS  
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS

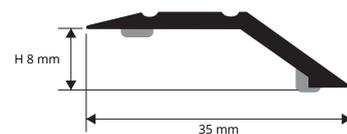

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

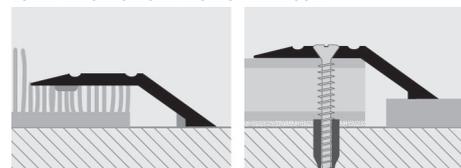

1. Tagliare PROLEVALL 358 alla lunghezza desiderata.

### Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

### Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.  
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

profili terminali di raccordo

**PROLEVALL 4413** sono profili terminali di raccordo in ottone estruso lucido disponibili e in alluminio anodizzato nelle versioni autoadesive o forate. Vengono impiegati per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica-legno-parquet marmo ecc. Raccordano e terminano spessori compresi tra 13 e 15 mm. **PROLEVALL 4413** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni del taglio e i bordi sagomati garantiscono una perfetta aderenza con il pavimento.

# PROLEVALL 4413

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO  
ADESIVO E FORATO



**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm
PLVOL 4413A	44 X 13
PLVOL 4413F	44 X 13

\*"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
\*"F" alla fine del codice prodotto = Articolo forato


**ALLUMINIO ANODIZZATO oro e argento thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm
PLV... 4413A	44 X 13
PLV... 4413F	44 X 13


\*"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo  
\*"F" alla fine del codice prodotto = Articolo forato

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche OL, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 4413F (Finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 4413F.


PLVOL 4413A / PLVOL 44139AS  
PLVOL 4413F / PLVOL 44139FS

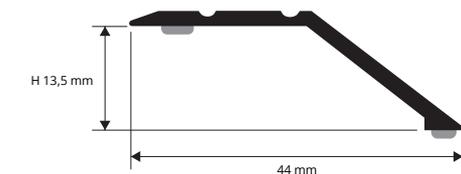

PLV... 4413A / PLV... 4413F

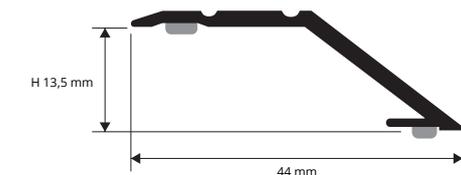

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

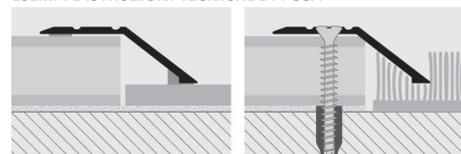

### Versione adesiva

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.  
2. Sgrassare, lavare e pulire bene il piano solido. 3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo. 4. Posare il profilo esercitando una pressione uniforme senza martellare.

### Versione forata

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.  
2. Segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo. 3. Inserire i tasselli nei fori effettuati. 4. Fissare/avvitare il profilo con viti a testa svasata conforme alle sedi esistenti nel profilo.

profili terminali di raccordo

## GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

AO - All. anodizzato oro

## A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



OL - Ottone lucido

AT - Alluminio anod. titanio

CH - All. anodizzato Champagne

SB - All. anodizzato Sabbia

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare