


# PROSLIDER KL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

**PROSLIDER KL ALL** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in basso spessore in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSLIDER KL ALL** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per bassi spessori

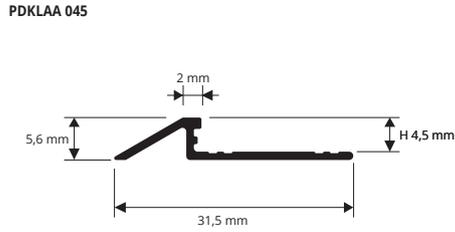


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PDKLAA 045	4,5

#### GAMMA COLORI



#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

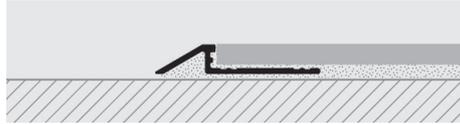


1. Tagliare "PROSLIDER KL ALL" alla lunghezza desiderata.
2. Applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "PROSLIDER KL ALL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

# PROCOVER 1045 ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO ARGENTO, CROMO E ORO

**PROCOVER 1045 ALL** è un profilo in alluminio che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 1045 ALL** in alluminio anodizzato e brillantato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili per bassi spessori



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PCRAA 1045	4,5


ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PCRBC 1045	4,5
PCRBO 1045	4,5

#### GAMMA COLORI



#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

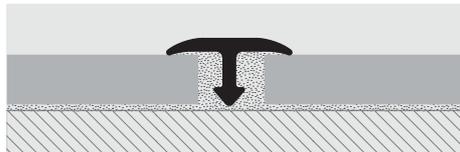

1. Scegliere "PROCOVER 1045" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROCOVER 1045" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto.
3. Premere "PROCOVER 1045" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

