

PROSOL 18-30-35-40 sono profili adesivi in acciaio inox che consentono di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 18-30-35-40** in acciaio inox 1.4016 è idoneo in ambienti interni residenziali dove non sono presenti sostanze aggressive.

PROSOL 18-30-35-40

ACCIAIO INOX 1.4016 CON ADESIVO
CON FILM DI PROTEZIONE

profili coprisoglia - coprigiunti



ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 35/40mm - 54ml)

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 18A	18 mm - 10/10
PLSAC 30A	30 mm - 10/10
PLSAC 35A	35 mm - 10/10
PLSAC 40A	40 mm - 12/10

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 308A	30 mm - 10/10
PLSAC 358A	35 mm - 10/10

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 ml (quantità e prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane).

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 189A	18 mm - 10/10

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 309A	30 mm - 10/10
PLSAC 359A	35 mm - 10/10

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 308AS	30 mm - 10/10
PLSAC 358AS	35 mm - 10/10

A richiesta lungh. 0,73 o 0,63 ml (quantità e prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane).

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ 




Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 309AS	30 mm - 10/10
PLSAC 359AS	35 mm - 10/10
PLSAC 409AS	40 mm - 12/10

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ 



Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 3010AS	30 mm - 10/10

ACCIAIO INOX 1.4016 con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ 

Articolo	Largh. - Spess.
PLSAC 3016AS	30 mm - 10/10
PLSAC 3516AS	35 mm - 10/10

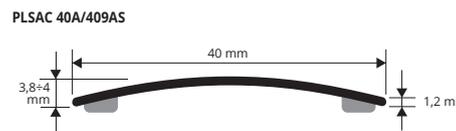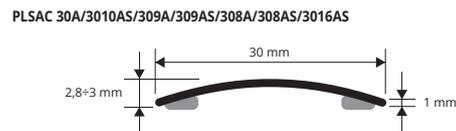

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

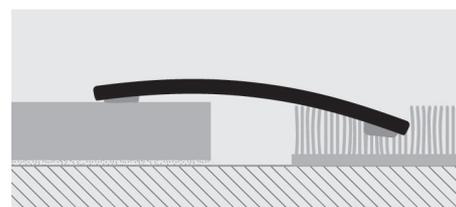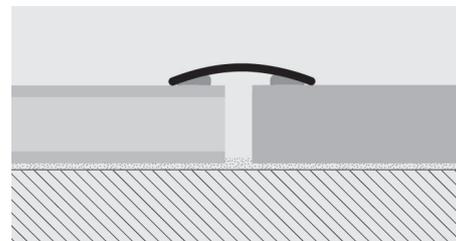


1. Scegliere "PROSOL 18-30-35-40" in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 18-30-35-40" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

GAMMA COLORI



A richiesta acciaio inox spazzolato a mano (prezzo e tempi da concordare)

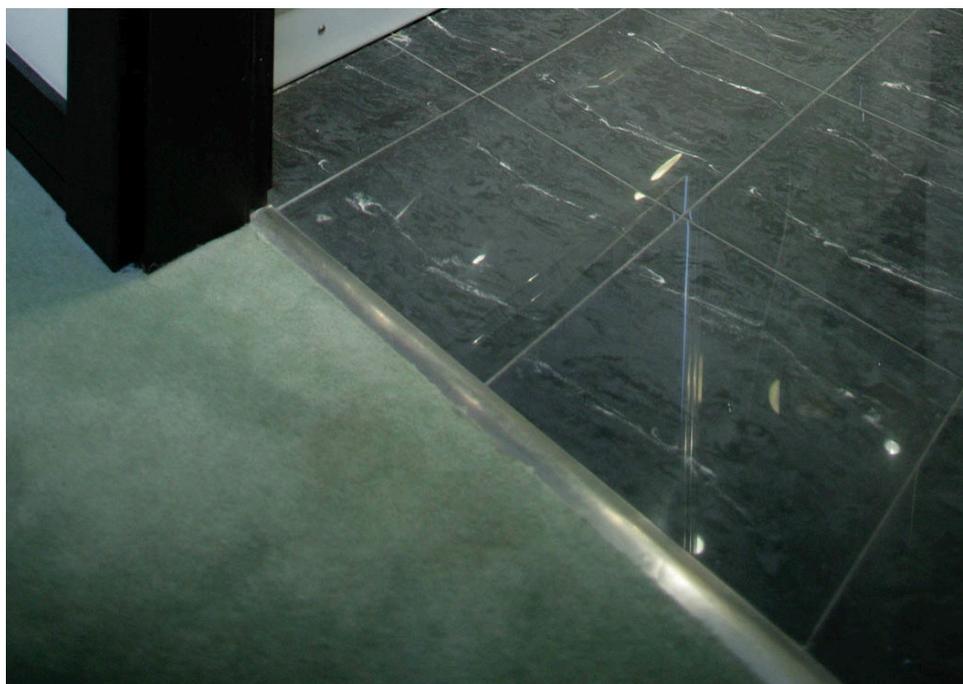

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare