

PROLEVALL 25-35-38-50 es un perfil de aluminio, disponible en versión con agujeros y adhesiva, que sirve para conectar pavimentos cercanos sin desniveles y proteger los bordes. **PROLEVALL 25-35-38-50** en aluminio anodizado es indicado en cada situación donde se requiere una buena resistencia mecánica y química.

PROLEVALL 25-35-38-50

ALUMINIO ANODIZADO ORO Y PLATA CON ADHESIVO Y AGUJEREADO



ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	Ancho mm
PLV... 25A	25
PLV... 35A	35
PLV... 38A	38
PLV... 50A	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.

Por ejemplo: PLV... 25A (color Anodizado plata) PLVAA 25A.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**



Artículo	Ancho mm
PLV... 259AS	25
PLV... 359AS	35
PLV... 389AS	38
PLV... 509AS	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.

Por ejemplo: PLV... 259AS (color Anodizado plata) PLVAA 259AS.

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**



Artículo	Ancho mm
PLV... 3510AS	35

ALUMINIO ANODIZADO con adhesivo termo empaquetado

Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**



Artículo	Ancho mm
PLV... 3516AS	35

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 25A (acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 25A.

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 200 PZS por cada color y altura



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

ALUMINIO ANODIZADO agujereado termo empaquetado

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 108 M**

Artículo	Ancho mm
PLV... 25F	25
PLV... 35F	35
PLV... 38F	38
PLV... 50F	50

Disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.

Por ejemplo: PLV... 25F (color Anodizado plata) PLVAA 25F.

BAJO PEDIDO SE PUEDEN HACER AGUJEROS DESCENTRADOS

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empaquetado - Unidades de **0,93 M** de largo - Paq. de **20 UDS**



Artículo	Ancho mm
PLV... 259FS	25
PLV... 359FS	35
PLV... 389FS	38
PLV... 509FS	50

PLV... 259FS - 359FS disponible en los colores: AA - AO (Bajo pedido también AB - AT - CH - SB. mínimo 100 Pzs.)

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.

Por ejemplo: PLV... 359FS (color Anodizado plata) PLVAA 359FS.

ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empaquetado - Unidades de **1,03 M** de largo - Paq. de **20 UDS**



Artículo	Ancho mm
PLV... 3510FS	35


ALUMINIO ANODIZADO agujereado con tacos y tornillos incluidos

termo empaquetado - Unidades de **1,66 M** de largo - Paq. de **20 UDS**




Artículo	Ancho mm
PLV... 3516FS	35


PLV... 25A
PLV... 259A




PLV... 35A
PLV... 359A
PLV... 3510A
PLV... 3516A




PLV... 38A
PLV... 389A




PLV... 50A
PLV... 509A



PLV... 25F
PLV... 259F




PLV... 35F
PLV... 359F
PLV... 3510F
PLV... 3516F






PLV... 38F
PLV... 389F



PLV... 50F
PLV... 509F



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

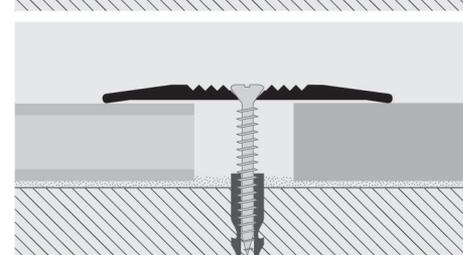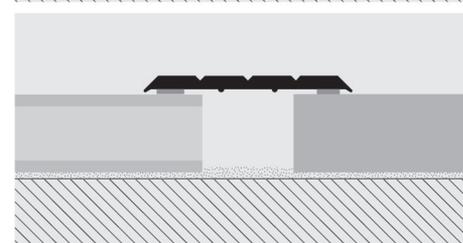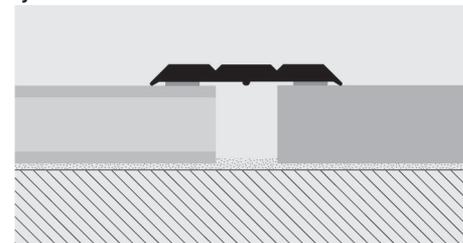

1. Elegir PROLEVALL 25-35-38-50 en función de el ancho requerido.
2. Cortar a la medida necesaria el perfil.
- Version adhesiva:**
3. Limpiar bien la superficie sobre todo quitando sustancias grasas.
4. Cuando la superficie esté seca, quitar la cinta de protección del adhesivo y presionar el perfil sin golpearlo.
- Version con agujeros:**
3. Marcar la posición de los agujeros. 4. Agujerear el soporte con broca de 5 mm y insertar los tornillos 5x25 mm. 5. Alinear el perfil y atornillar los tacos con cabeza plana al soporte.

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.