
PROSIDE WALK ist ein Wandabschlussprofil aus farbigem Aluminium, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Gehwegen und des Estrichs entworfen. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel ist mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus **PROSIDE WALK** ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meereesnähe erfolgt. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlic.


PROSIDE WALK

ALUMINIUM LACKIERT



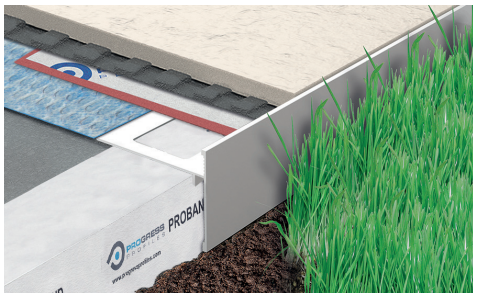

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

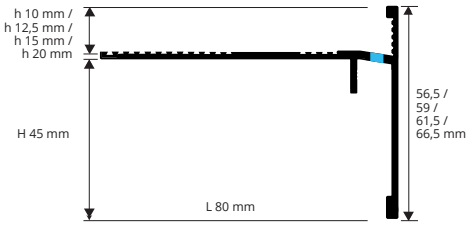

ALUMINIUM LACKIERT GAUFRÉ

Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	h mm	H mm	L		
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		


AUSSENWINKEL - VE **10 Stk.**

Artikel	h mm	H mm	L		
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		

VERBINDER - VE **10 Stk.**

Artikel		
GINSDWK 10AL.../10		
GINSDWK 125AL.../10		
GINSDWK 15AL.../10		
GINSDWK 20AL.../10		

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

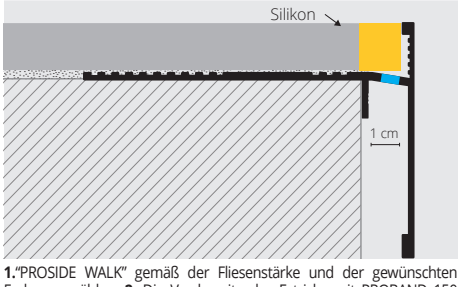

1."PROSIDE WALK" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. **2.** Die Vorderseite des Estrichs mit PROBAND 150 und PROBAND KOLL abdichten. **3.** Die Außenwinkel mit Nägeln am Estrich befestigen. **4.** "PROSIDE WALK" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Verbindungen an den Ecken angeschlossen wird und es mit den Nägeln am Untergrund befestigen. **5.** Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen. **6.** Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (PRBFX)** versiegeln. **PROFILBIEGUNG: 1)** Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden **2)** Das Profil mit einer Schablone kurbeln

GAUFRÉ PALETTENFARBEN


A - Grau-anthrazitfarben **(no RAL)** | **GF** - Grau **(7038)** | **TF** - Kaffeebraun **(8019)**

BF - Weiß **(9010)**

PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

C - Corten | **EF** - Beige **(1019)**

AEPSDWK
Außenecken (vorgelötet)



GINSDWK Verbinder



WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:



*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**