



PROSTAIR LED

ALUMINIUM ELOXIERT SILBER -
FLACHKABEL - LED

PROSTAIR LED ist ein trittsicheres Profil aus Aluminium für Treppen. Es ist mit einem integrierten LED-Beleuchtungssystem für weiches Licht ausgestattet. Das Profil besteht aus einem horizontalen Sichtteil mit gerändelter Oberfläche und aus einem vertikalen Sichtteil mit perfekt glatter Oberfläche, in welcher das LED eingebaut ist. **PROSTAIR LED** aus eloxiertem Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

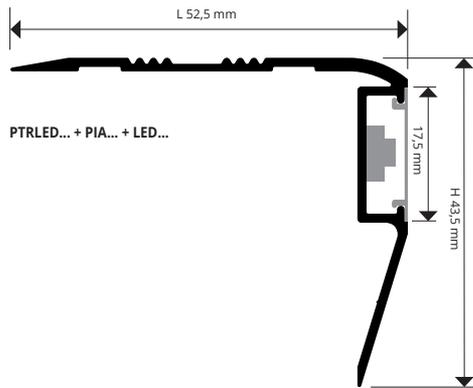

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

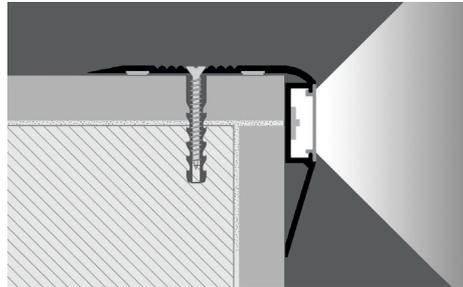

1. "PROSTAIR LED" gemäß dem LED-Typ und dem Flachkabel aus Polycarbonat auswählen.
2. "PROSTAIR LED" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
3. Öl- und Fettrückstände, sowie Schmutz im Allgemeinen sorgfältig entfernen und die Verlegungsoberfläche reinigen.
4. Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen und das Profil in der korrekten Position mit ausreichender Kraft andrücken, bis es am Boden anhaftet.
5. Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen.
6. Das Profil in Übereinstimmung mit den Bohrungen positionieren und anschrauben.

Version mit Bohrungen

4. Das Profil ausrichten und die Position der Bohrungen markieren.
5. Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen.
6. Das Profil in Übereinstimmung mit den Bohrungen positionieren und anschrauben.

SILBER ALUMINIUM ELOXIERT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm
NETZANSCHLUSSGERÄT, LED UND FLACHKABEL NICHT INKL

Artikel	H x L mm
PTRLEDAA 5040	43,5 X 52,5
PTRLEDAA 5040A	43,5 X 52,5
PTRLEDAA 5040F	43,5 X 52,5

„N“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff
„F“ am Ende des Produktcodes = Gestanzter Artikel

LED-SPULE FLEXIBEL SELBSTKLEBEND

Länge 5 Lfm - VE 1 ROLLE


Artikel
LEDN
LEDF
LEDC

„N“ am Ende des Produktcodes = neutrales Licht
„F“ am Ende des Produktcodes = kaltlicht
„C“ am Ende des Produktcodes = warmes Licht

FARBPALETTE



AA-Alu. Silber eloxiert

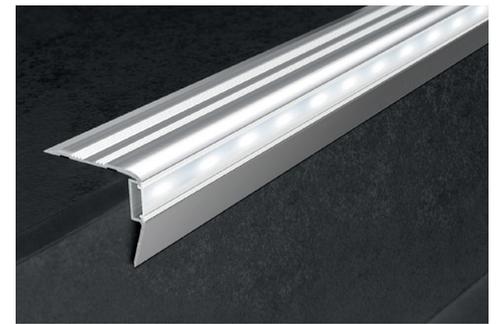

ABDECKUNG AUS POLYCARBONAT Stangenlänge 2,7 Lfm -
VE 20 Stk. - 54 Lfm (AL = transparent / AO = undurchsichtig)

Artikel
PIAL 17
PIAO 17

ENDKAPPEN - RECHTS/LINKS- VE 6 Stk. (3 rechts und 3 links)

Artikel	H x L mm
TPTRLEDAA 5040/3	43,5 X 52,5



NETZANSCHLUSSGERÄT LED AC/DC 75W - 12V (15 Lfm)

Artikel
ALL 7512

NETZANSCHLUSSGERÄT LED AC/DC 25W - 12V (5 Lfm)

Artikel
ALL 2512

