




PROWALK защитный профиль для ступеней из блестящая латуни и анодированного алюминия. Верхняя часть является рифленой для увеличения сопротивления скольжению, прикладывается после установки. В наличии профили с отверстиями или самоклеящиеся. Ширина: 22 x 22 и 30 x 30 мм. Все профили в термоусадочной пленке. Идеальны для защиты краев и угла ступени между подъемной и горизонтальной плиткой, которая подвергается наибольшему износу.

PROWALK

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ/АЛЮМИНИЙ АНОД.,
РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ/ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

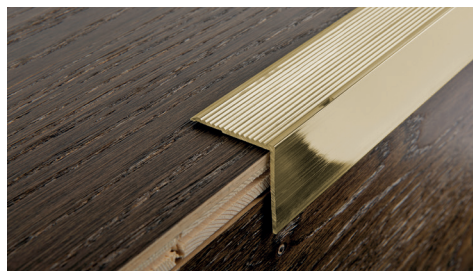

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ самоклеящийся, в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ перфорированный в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	H x L mm		
PWKOL 22A	22 X 22		
PWKOL 30A	30 X 30		

Артикул	H x L mm		
PWKOL 22F	22 X 22		
PWKOL 30F	30 X 30		

РИФЛЁНАЯ ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 15 шт. - 40,5 Лин.М

Артикул	H x L mm		
PWKOL 22	22 X 22		
PWKOL 30	30 X 30		

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Вариант перфорированный, с винтами и вставками
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

Артикул	H x L mm		
PWKOL 309FS	30 X 30		

ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ, РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Вариант самоклеящийся - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.




SELF
PACK

Артикул	H x L mm		
PWKOL 229AS	22 X 22		
PWKOL 309AS	30 X 30		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



OL - Латуни Блестящая

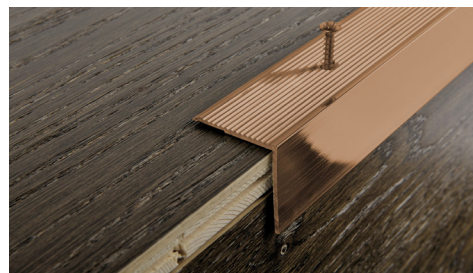

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант самоклеящийся в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. ВАРИАНТ ПЕРФОРИР в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H x L mm		
PWK... 22A	22 X 22		
PWK... 30A	30 X 30		

Артикул	H x L mm		
PWK... 22F	22 X 22		
PWK... 30F	30 X 30		

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Без отверстий, в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	H x L mm		
PWK... 22	22 X 22		
PWK... 30	30 X 30		

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Вариант перфорир., с винтами вставками в термоупаковке
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.

Артикул	H x L mm		
PWK... 229FS	22 X 22		
PWK... 309FS	30 X 30		

АЛЮМ.АНОД., РИФЛЁНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Вариант самоклеящийся в термоупаковке

длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20шт.




SELF
PACK

Артикул	H x L mm		
PWK... 229AS	22 X 22		
PWK... 309AS	30 X 30		

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АО - АВ (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PWK... 22A (выбранный цвет Анодированный под золото) PWKAO 22A.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AO - Алюм. анод. золото

AA - Алюм. анод. сер.

AB - Алюм. анод. бронза

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 Шт.




AT - Алюм. анод. титан


CH - Алюм. анод. цвета шампанского

SB - Алюм. анод. песочного цвета


PWK... 22A
PWK... 229AS




PWK... 30A
PWK... 309AS



PWK... 22F
PWK... 229FS





PWK... 30F
PWK... 309FS



защитный профиль для ступеней

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

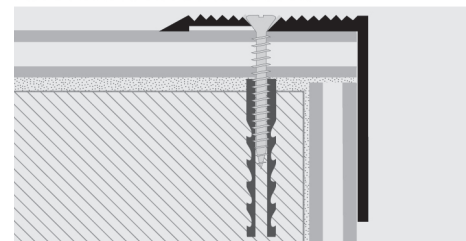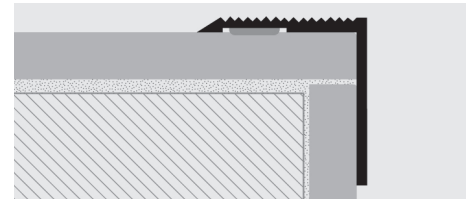

Версия с клеящим средством

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно. 3. Удалите защитную пленку с клеящего средства. 4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине. 2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример. 3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия. 4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.