




**PROEND INS 75** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. Asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

## PROEND INS 75

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE AGIJEREADO Y AUTOADHESIVO

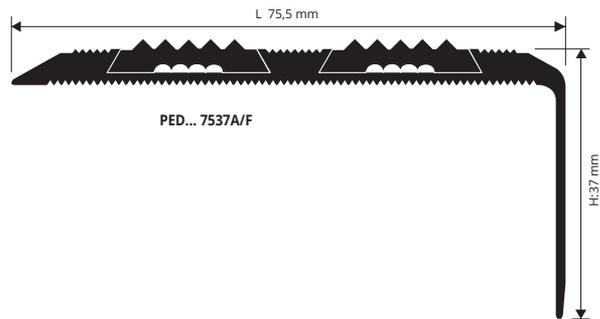

Perfiles para peldaños ya existentes

**ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - con adhesivo**

Unidades de 2,7 M - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 7537A	37 X 75,5

**ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - agujereado**

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 7537F	37 X 75,5

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PED... 7537A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 7537A.

**EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**



**Versión autoadhesiva**

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar y secar el soporte. 3. Retirar la cinta de protección del adhesivo. 4. Colocar el perfil presionando.

**Versión agujereada**

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. 3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. 4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.


**GAMA COLORES**

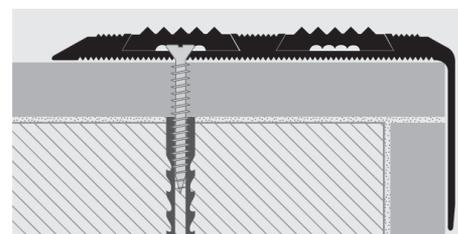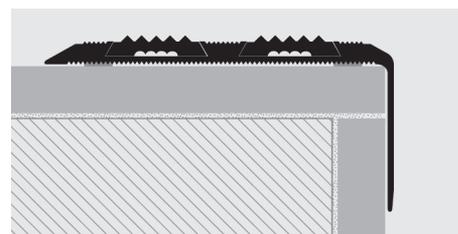

**PROEND INS** es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. **PROEND INS** asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

## PROEND INS

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE ADHESIVO E AGIJEREADO

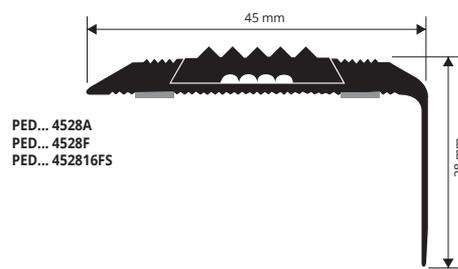

**ALU. ANODIZADO con adhesivo CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm
PED... 4528A	28 X 45

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

**ALU. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR, con tacos y tornillos termo empaquetado** - unidades de 1,65 M de largo - Paq. de 20 UDS



Artículo	H x L mm
PED... 452816FS	28 X 45

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PED... 4528A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 4528A.


**ALL. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado** - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm
PED... 4528F	28 X 45

**GAMA COLORES**



**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**

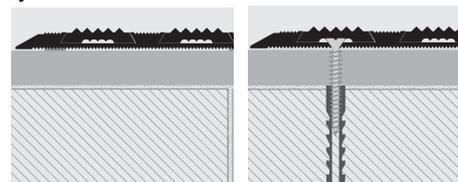

Ver arriba por el modo de empleo.


## PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE NEGRO

RESINA DE VINILO/GOMA

RESINA DE VINILO/GOMA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo
IIN 12



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.