


PROFLEX ACN

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROFLEX ACN es una junta de dilatación transitable formado por dos perfiles contrapuesto de acero inox que se encajan perfectamente uno en otro. Los dos perfiles contrapuestos tienen dos bridas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte y un correcto movimiento. **PROFLEX ACN** de acero inox está idóneo para todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecánicas y químicas. Colocar las juntas según la UNI 11493-1.

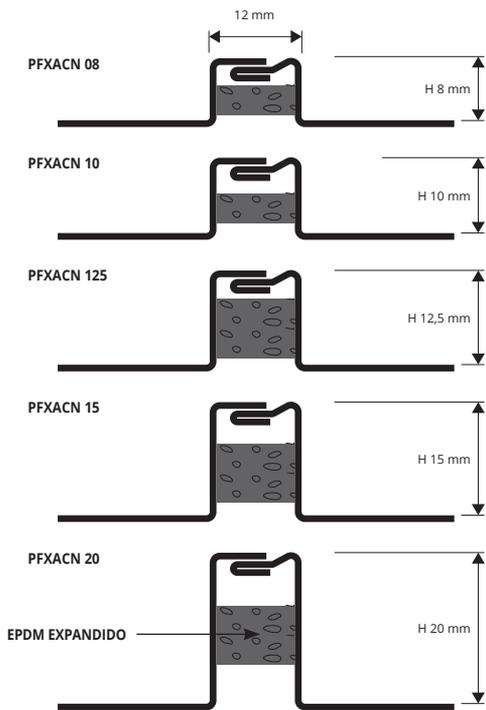


DISPONIBLE EN ALTURA
H 11mm - PFXACN 11, H 25mm - PFXACN 25, H 30mm - PFXACN 30



APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

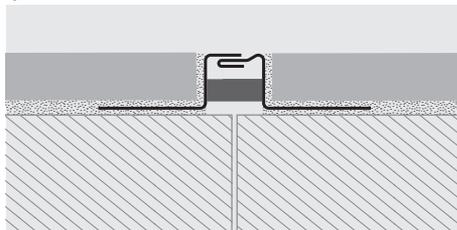

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 10 UDS - 25 M

| Artículo | H mm | | |
|------------|------|--|--|
| PFXACN 08 | 8 | | |
| PFXACN 10 | 10 | | |
| PFXACN 11 | 11 | | |
| PFXACN 125 | 12,5 | | |
| PFXACN 15 | 15 | | |
| PFXACN 20 | 20 | | |
| PFXACN 25 | 25 | | |
| PFXACN 30 | 30 | | |

GAMA COLORES



Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A



ACM - Acero inoxidable AISI 316LL



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)


BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS

1. Elegir "PROFLEX ACN" en función del espesor y del color requerido.
2. Cortar "PROFLEX ACN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regreco, y presionar las alas del perfil en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil, una vez terminada la colocación, el perfil tiene siempre que ser 0,5 mm más abajo de la superficie de la baldosa.
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamiento de el agua.

PROFLEX ALN

ALUMINIO NATURAL

PROFLEX ALN es una junta de dilatación formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio natural que se encajan perfectamente uno con otro. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte. **PROFLEX ALN** en aluminio natural es idóneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecánicas y químicas.

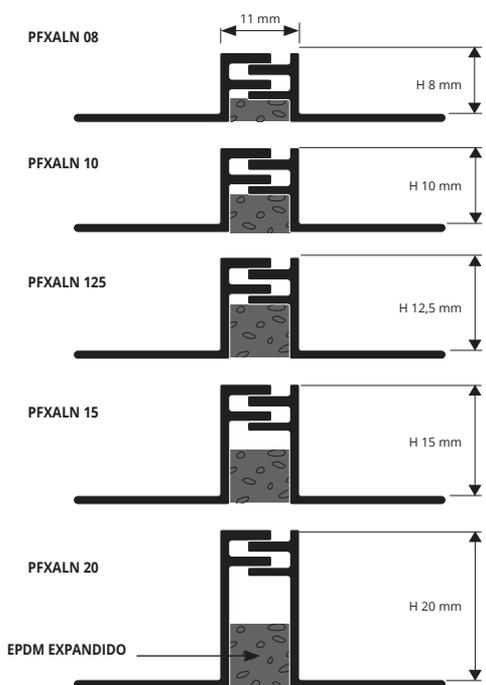

ALUMINIO NATURAL

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M


| Artículo | H mm | | |
|------------|------|--|--|
| PFXALN 08 | 8 | | |
| PFXALN 10 | 10 | | |
| PFXALN 125 | 12,5 | | |
| PFXALN 15 | 15 | | |
| PFXALN 20 | 20 | | |

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

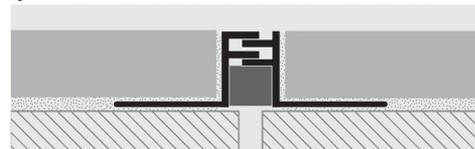

1. Elegir "PROFLEX ALN" en función del espesor y del color requerido.
2. Cortar "PROFLEX ALN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regreco, y presionar las alas del perfil en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil, una vez terminada la colocación, el perfil tiene siempre que ser 0,5 mm más abajo de la superficie de la baldosa.
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamiento de el agua.

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.