


PROKERLAM SQUARE


ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PROKERLAM SQUARE es un perfil de aluminio en forma de "ángulo recto" estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM SQUARE** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

PKLQ... 045



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

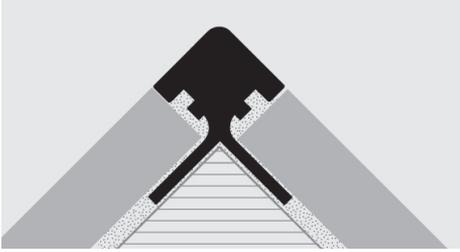

1. Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
2. Cortar "PROKERLAM SQUARE" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar el aleta de "PROKERLAM SQUARE" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola.
5. Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 ML de largo - Paq. de 40 PZ - 108 ML

Artículo	H mm
PKLQAA 045	4,5



ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm
PKLQBO 045	4,5

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata BC - Aluminio brillante cromo BO - Aluminio brillante oro

ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M


Artículo	H mm
PKLQBC 045	4,5

PROKERLAM JOLLY

ALUMINIO ANODIZADO Y ALUMINIO BRILLO
PLATA, CROMO Y ORO

PROKERLAM JOLLY es un perfil de aluminio acabado en forma redondeada estudiado y diseñado para la colocación con cerámica de poco espesor y mosaicos. Apto para proteger los cantos de los revestimientos y para cerrar el perímetro de los mismos. Su sección especial y los tres distintos acabados hacen de **PROKERLAM JOLLY** en aluminio anodizado y aluminio brillo, un perfil muy elegante que contribuye a un acabado perfecto.

PKLJ... 045



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROKERLAM LINE" en función de el acabado requerido.
2. Cortar "PROKERLAM Jolly" a la medida requerida y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar el aleta de "PROKERLAM Jolly" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineando el perfil y dejando 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar el perfil del cemento cola.
5. Sellar entre perfil y baldosa para evitar que filtre el agua y limpiar inmediatamente la superficie del perfil.



ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm
PKLJAA 045	4,5



ALUMINIO BRILLANTE CROMO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm
PKLJBC 045	4,5

GAMA COLORES



AA - Aluminio anodizado plata BC - Aluminio brillante cromo BO - Aluminio brillante oro

ALUMINIO BRILLANTE ORO termo empaquetado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M

Artículo	H mm
PKLJBO 045	4,5

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.