


PROKERLAM SQUARE


ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ ARGENT, CHROMÉ ET OR

PROKERLAM SQUARE est un nouveau produit étudié et conçu sous forme carrée pour la pose des céramiques de faible épaisseur et pour la mosaïque. Deux dents créées aux extrémités permettent à la colle/adhésif de s'ancrer parfaitement au profil. Protège l'angle en créant un effet technique-chromatique de grande valeur esthétique. Disponible dans les couleurs AA - Aluminium anodisé argent, BC - Aluminium brillant chromé, et BO - aluminium brillant or ; hauteur 4,5 mm.

PKLQ... 045



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

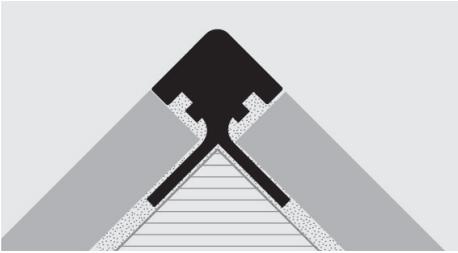

1. Choisir PROKERLAM SQUARE dans la finition de surface voulue.
 2. Appliquer la colle dans la zone de pose du profil.
 3. Poser et aligner le profil, coupé à la longueur adéquate, en appuyant la patte perforée sur la colle.
 4. Poser les carreaux en faible épaisseur Mosaïque en les alignant de façon que la partie supérieure du profil soit au niveau.
 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre profil et revêtement pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.
- IMPORTANT:** faire très attention aux bords externes du Prokerlam en aluminium. Les protéger contre les substances agressives comme les colles et les mastics, ainsi que contre les frottements et les raclages.



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PKLQAA 045	4,5



ALUMINIUM BRILLANTÉ OR thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PKLQBO 045	4,5

GAMME COULEURS



ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML


Article	H mm
PKLQBC 045	4,5

PROKERLAM JOLLY


ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ ARGENT, CHROMÉ ET OR

PROKERLAM JOLLY est un nouveau produit étudié et conçu sous forme arrondie, pour la pose des céramiques de faible épaisseur et pour la mosaïque. Deux dents créées aux extrémités permettent à la colle/adhésif de s'ancrer parfaitement au profil. Protège l'angle en créant un effet technique-chromatique de grande valeur esthétique. Disponible dans les couleurs AA - Aluminium anodisé argent, BC - Aluminium brillant chrome, et BO - Aluminium brillant or ; hauteur 4,5 mm.

PKLJ... 045



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

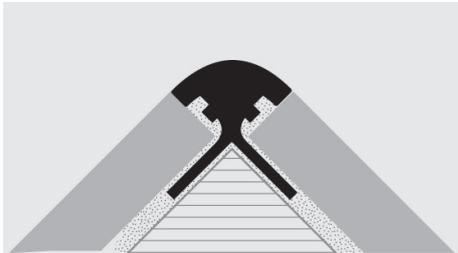

1. Choisir PROKERLAM Jolly dans la finition de surface voulue.
 2. Appliquer la colle dans la zone de pose du profil.
 3. Poser et aligner le profil, coupé à la longueur adéquate, en appuyant la patte perforée sur la colle.
 4. Poser les carreaux en faible épaisseur Mosaïque en les alignant de façon que la partie supérieure du profil soit au niveau.
 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre profil et revêtement pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.
- IMPORTANT:** faire très attention aux bords externes du Prokerlam en aluminium. Les protéger contre les substances agressives comme les colles et les mastics, ainsi que contre les frottements et les raclages.



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PKLJAA 045	4,5



ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PKLJBC 045	4,5

GAMME COULEURS



ALUMINIUM BRILLANTÉ OR thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PKLJBO 045	4,5