


PROTERRACE PCG


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO

PROTERRACE PCG fabricados en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB** bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE**.

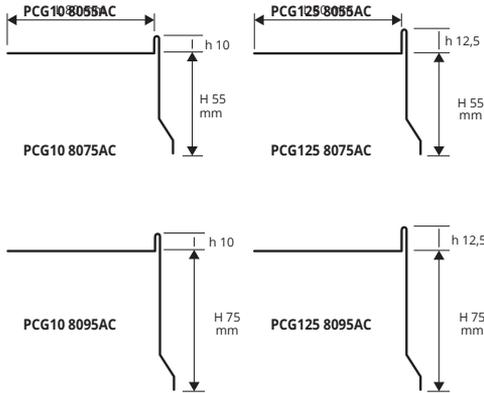

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2 BRILLANTE con protección unidades de 2,7 M - paq. de 5 UDS - 13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)


Artículo	h x H x L mm		
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80		
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80		
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80		
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80		



ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo		
AEPG10 55AC/75AC/95AC/10		
AEPG125 55AC/75AC/95AC/10		

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

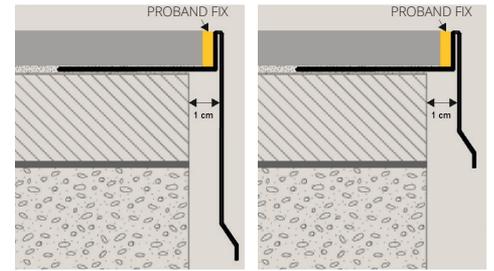

1. Elegir "PROTERRACE PCG" en función del espesor de la baldosa.
2. En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa.
3. Cortar a medida las barras de "PROTERRACE PCG" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos.
4. Aplicar el sistema de impermeabilización requerido.
5. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
6. Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX (P.186)**. **CURVATURA DEL PERFIL:** 1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar El perfil lo mas cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.

CONEXIONES - paq. de 10 UDS


Artículo		
GING10 55AC/75AC/95AC/10		
GING125 55AC/75AC/95AC/10		

* Ángulos y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

PROTERRACE PCG

ALUMINIO LACADO


PROTERRACE PCG fabricados en aluminio lacado son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE Y CON TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes marítimos.

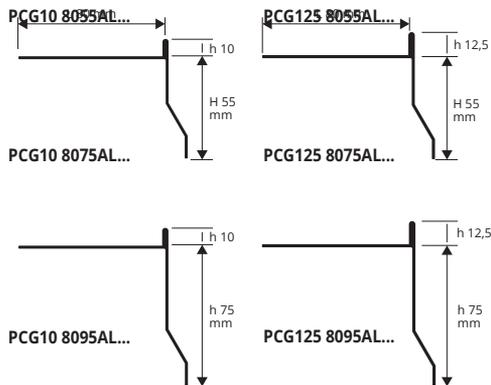

ALUMINIO LACADO - unidades de 2,7 M paq. de 5 UDS - 13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)

Artículo	H x H x L mm		
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80		
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80		
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80		
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80		
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80		
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80		
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80		

EJEMPLO DE COLOCACIÓN (para las instrucciones ver arriba)

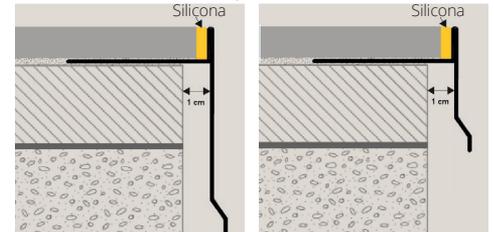


ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo		
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL.../10		


CONEXIONES - paq. de 10 UDS

Artículo		
GING10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
GING125 55AL.../75AL.../95AL.../10		

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:
Durante la ordenación agregar S en la fin del código artículo
Ejemplo: PCG10 8055ALGF (seaside) = PCG10 8055ALGFS



Disponibles en los colores: BF - GF - A - TF - (G solo PCG10 8055ALG).
Bajo pedido: EF - C - B - G - T - E.
Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PCG10 8055AL...(color blanco) PCG10 8055ALB.

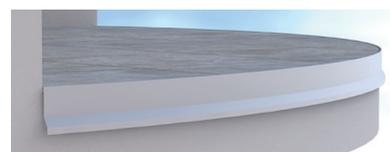

Está disponible la versión curvable.

GAMA COLORES

GOFRADOS				SEMI-BRILLANTES
BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marrón oscuro (8019)	G - Gris (7038)

GAMA COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS		SEMI-BRILLANTES			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Marrón oscuro (8019)

* Ángulos y conexiones de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido

News 2024

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.