



PROTERRACE UNDER EDGE L

ALLUMINIO VERNICIATO

PROTERRACE UNDER EDGE L è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per essere installato durante la posa delle soglie in marmo posate su terrazzi e balconi. Il suo rompigoccia brevettato garantisce un corretto deflusso delle acque e grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

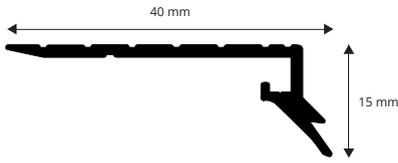


ESEMPI E ISTRUZIONI DI POSA

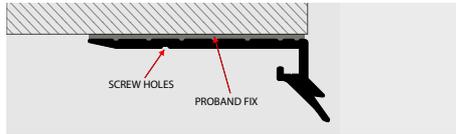


POSA SU SPIGOLI INFERIORI DI TERRAZZI E BALCONI:

1. Scegliere PROTERRACE UNDER EDGE L in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare a misura PROTERRACE UNDER EDGE L fissarlo con PROBAND FIX e delle viti al supporto avendo cura di lasciare 2 mm tra due barre adiacenti. 3. Applicare le giunzioni fissandole con PROBAND FIX.

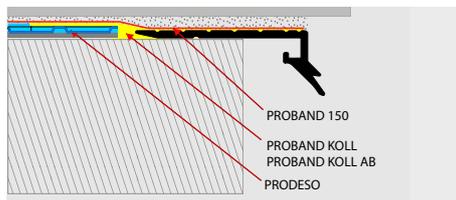

POSA SOTTO PIASTRELLE O MARMI:

1. Scegliere PROTERRACE UNDER EDGE L in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare a misura PROTERRACE UNDER EDGE L fissarlo con i chiodi al supporto avendo cura di lasciare 2 mm tra due barre adiacenti. 3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 4. Posare la pavimentazione. 5. Applicare le giunzioni fissandole con PROBAND FIX.

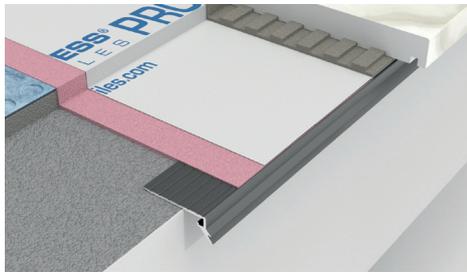

PROTERRACE UNDER EDGE L

Alluminio verniciato - Lung. barre 2,7 ml - conf. 20 Pz - 54 ml

Articolo	H mm
PTUEC...	15

CAPSULE

Alluminio verniciato - conf. 2 Pz

Articolo
CPPTUE...S (sinistra)
CPPTUE...D (destra)

GIUNZIONI

Alluminio verniciato

Articolo
GINPTUE...

TAPPI

Alluminio verniciato - conf. 2 Pz

Articolo
TPPTUE...S (sinistra)
TPPTUE...D (destra)

GAMMA COLORI STANDARD

BF - Bianco Goffrato (9010)	GF - Grigio Goffrato (7038)	AN - Alluminio naturale
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------



GINPTUE...



CPPTUE...S



CPPTUE...D



TPPTUE...S



TPPTUE...D


GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFFRATI				SEMILUCIDI			
E - Beige (1019)	C - Corten	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)


PROTERRACE UNDER EDGE C

ALLUMINIO VERNICIATO


PROTERRACE UNDER EDGE C è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per essere installato sotto le soglie di marmo posate su terrazzi e balconi. Il suo rompigoccia brevettato garantisce un corretto deflusso delle acque e grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.



ESEMPI E ISTRUZIONI DI POSA

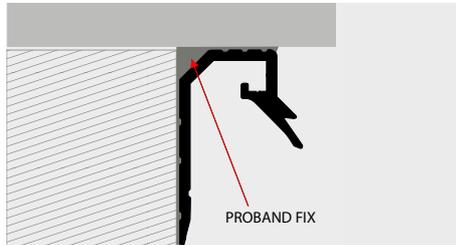

1. Scegliere "PROTERRACE UNDER EDGE C" in funzione del colore desiderato; 2. Tagliare a misura "PROTERRACE UNDER EDGE C"; 3. Incollare il profilo alla struttura con PROBAND FIX e fissandolo con delle viti avendo cura di lasciare 2 mm tra due barre adiacenti; 4. Applicare le giunzioni fissandole con PROBAND FIX.

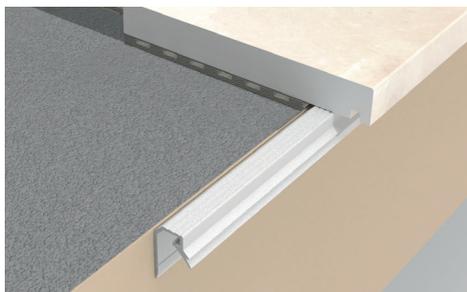

PROTERRACE UNDER EDGE C

Alluminio verniciato - Lung. barre 2,7 ml - conf. 20 Pz - 54 ml

Articolo	H mm
PTUEL...	15

CAPSULE

Alluminio verniciato - conf. 2 Pz

Articolo
CPPTUE...S (sinistra)
CPPTUE...D (destra)

GIUNZIONI

Alluminio verniciato

Articolo
GINPTUE...

TAPPI

Alluminio verniciato - conf. 2 Pz

Articolo
TPPTUE...S (sinistra)
TPPTUE...D (destra)

GAMMA COLORI STANDARD

BF - Bianco Goffrato (9010)	GF - Grigio Goffrato (7038)	AN - Alluminio naturale
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------



GINPTUE...



CPPTUE...S



CPPTUE...D



TPPTUE...S



TPPTUE...D

GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFFRATI				SEMILUCIDI			
E - Beige (1019)	C - Corten	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare