


**PROECOFON** ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle, die uLfmaufend zwischen Mauer und Estrich sowie bei den Dehnungsfugen zur Verwendung kommt. Ihre Verwendung ist empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer des Bodens zu gewährleisten.

# PROECOFON

POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOFF

**POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOF (PEF 550A - VE 2 Stk.)**

| Artikel | D. x H mm | Lfm/Rolle | | |
|---|---|---|---|---|
| PEF 550A | 5 X 50 | 25 | | |
| PEF 5100A | 5 X 100 | 100 | | |



Klebeband für die Verbindung der PRODESO® SOUND Membranen.

# PRODESO® SOUND TAPE

**PRODESO® SOUND TAPE** - Größe **50**

| Artikel | Lfm/Rolle | Stk./VE | Stk/Schachtel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDSNDTP 550 | 50 | 6 | 36 | | | |



**PROSHOWER DRAIN LATERAL und VERTICAL KIT** sind zwei Ablaufsysteme mit seitlichem oder zentralen Ablauf, versehen mit einer Rille und Raster aus Edelstahlt, einen Manchettenring mit Doppelklebeband aus Butyl für die Abdichtung, ein Einsatzstück und einen Schutzdeckel, der auch als Schablone dient um die genaue Position der Butyl-Manchette mit dem Einsatzstück einzubauen. PROSHOWER DRAIN KIT, auf der gleichen Ebene des Estrichs eingebaut, ermöglicht den Ablauf von Wasser.

# PROSHOWER DRAIN KIT

SEITLICHE UND SENKRECHTE ABLAUF

| Artikel | Beschreibung | Stk/VE | |
|---|---|---|---|
| PSHLDK | PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT | 1 | |
| PSHVDK | PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT | 1 | |



PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK



PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

**ANWENDUNGSBEISPIELE**

• **Vorgesehener Einsatz -** Balkone, Terassen, äussere Oberflächen jäglicher Grösse, Küchen und Duschen.
• **Nicht verwenden -** in Bereiche mit hoher Belastung und wo Säure und Alakalinintensive Mittel eingesetzt werden.

**HINWEIS**

Nach dem Einbau von dem Abfluss den Schutzdeckel einsetzen. Die Flange vorsichtig reinigen, um den Schmutz entfernen der die klebekraft beeinträchtigen könnte, bevor der Doppeltklebeband aus Butyl angebracht wird.


**PRODRIP** ist ein außermittiger Ablauf aus ASA mit Wand-Boden-Anschluss und mit Polypropylenvliesbeschichtung, um die Versiegelung mit den Polymer-Zement-Dichtungssystemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** zu garantieren.

# PRODRIP

AUSSERMITTIGER ABLAUF

**SCARICO PERIMETRALE 192**

| Artikel | Stk / VE. | | |
|---|---|---|---|
| PDRP | 4 | | |

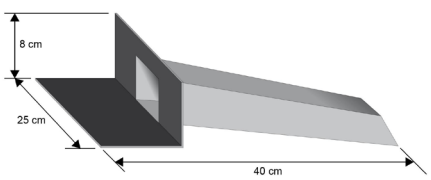


**ANWENDUNGSBEISPIELE**

• **Vorgesehener Einsatz -** Für die Herstellung von außermittigen Abläufen auf Balkonen, Terrassen und externen Oberflächen jeglicher Abmessung, die mit Polymer-Zement-Systemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** abgedichtet sind.
• **Nicht verwenden -** Mit Abdichtungen unter dem Estrich und als vertikaler Ablauf.

**HINWEIS**

Nicht mit direkter Flamme erhitzen. Vor der Anwendung Einsicht in das technische Datenblatt nehmen; im Falle besonderer Anwendung empfehlen wir, mit der technischen Abteilung Rücksprache zu nehmen.

