
PROSHOWER PROFILE FRONT ist ein Profil aus satinierten Edelstahl AISI 301/1.4301-V2A um die Sichtbare Seite der Wand zu Bodendusche mit Neigung zu decken.

PROSHOWER PROFILE FRONT


EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT -
entfettet und Korrosiongeschützt - **thermo packed** - VE. **1 Stk.**


Artikel	H mm	H1 mm	L cm	
PSHWPFACS 101028	10	28	100	
PSHWPFACS 101038	10	38	100	
PSHWPFACS 101048	10	48	100	
PSHWPFACS 101528	10	28	150	
PSHWPFACS 101538	10	38	150	
PSHWPFACS 101548	10	48	150	
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100	
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100	
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100	
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150	
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150	
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150	

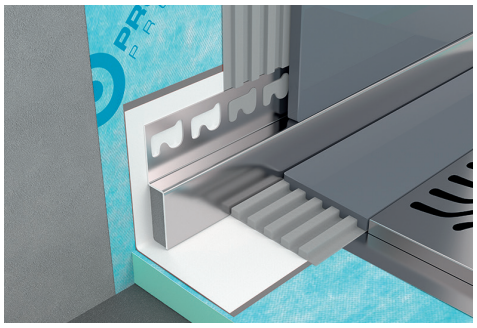


PSHWPFACS ...




PSHWPFACS 101028
PSHWPFACS 101528




PSHWPFACS 1251028
PSHWPFACS 1251528




PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101538




PSHWPFACS 1251038
PSHWPFACS 1251538




PSHWPFACS 101048
PSHWPFACS 101548



PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251548



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

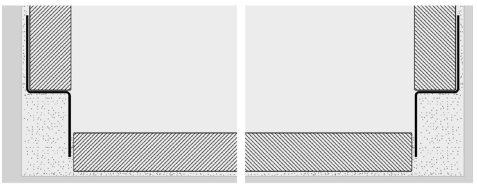

1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE FRONT" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. **2.** "PROSHOWER PROFILE FRONT"auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. **3.** "PROSHOWER PROFILE FRONT" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.

PROSHOWER PROFILE WALL ist ein Profil aus satiniertem Edelstahl AISI 304/1.4301 - V2A um die Sichtbare Seite der Wand zu Bodendusche mit Neigung 2% zu decken.

PROSHOWER PROFILE WALL


EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - RECHT
entfettet und Korrosiongeschützt - **thermo packed** - VE. **1 Stk.**


Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100	
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150	
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200	
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100	
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150	
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200	

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - LINKS
entfettet und Korrosiongeschützt - **thermo packed** - VE. **1 Stk.**


Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm	
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100	
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150	
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200	
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100	
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150	
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200	

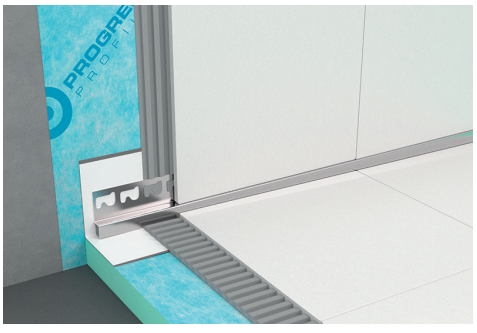


PSHWPLACS ...SX Neigung 2%



PSHWPLACS ...DX Neigung 2%





BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

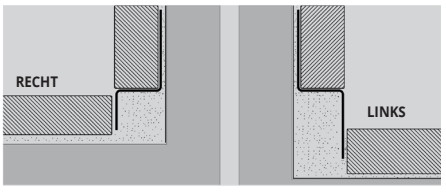

1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE WALL" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. **2.** "PROSHOWER PROFILE WALL" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. **3.** "PROSHOWER PROFILE WALL" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.

PSHWPLACS ...SX





PSHWPLACS ...DX

