
PROLISTEL CHANNEL est un profilé en aluminium anodisé, et en aluminium chromé poli, adapté pour décorer les revêtements en céramique, mosaïque et pierres naturelles. Sa section spéciale en F, permet la réalisation d'un joint décoratif de 12 mm de large. Le profil peut être utilisé comme guide pour la fixation d'éléments en verre de revêtement et de sol. Sa section particulière et la disponibilité en deux finitions et quatre hauteurs, en font un profilé très apprécié.


PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ



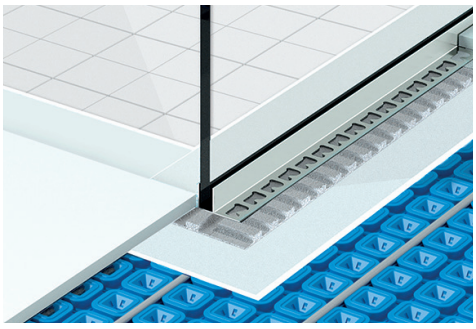

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT

Longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pcs - 108 ML**


Article	H mm		
PLTCHAA 08	8		
PLTCHAA 10	10		
PLTCHAA 11	11		
PLTCHAA 125	12,5		

ALUMINIUM BRILLANTÉ CHROMÉ

Longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pcs - 108 ML**

Article	H mm		
PLTCHBC 08	8		
PLTCHBC 10	10		
PLTCHBC 11	11		
PLTCHBC 125	12,5		

GAMME COULEURS



AA - Aluminium anod. argent **BC** - Alu. brill. chromé

SUR DEMAND




NE - Aluminium anod. noir

ALUMINIUM ANODISÉ NOIR

Longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pcs - 108 ML**

Article	H mm			
PLTCHNE 08	8			*
PLTCHNE 10	10			*
PLTCHNE 11	11			*
PLTCHNE 125	12,5			*

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

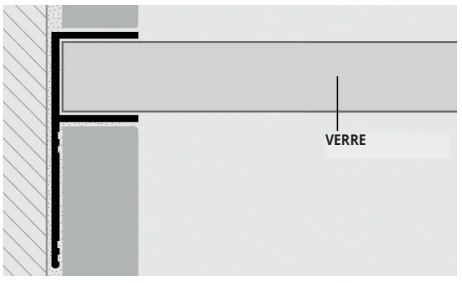

1. Choisir «PROLISTEL CHANNEL» en fonction de la surface et de la finition souhaitée. **2.** Couper «PROLISTEL CHANNEL» à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera appliqué le listel. **3.** Presser «PROLISTEL CHANNEL» dans la colle en ayant soin d'en aligner les bords à la surface du revêtement et de laisser un joint d'environ 2 mm. Éliminer immédiatement les résidus de colle de la surface du profil. **4.** Jointoyer soigneusement les joints entre le profil et le carreau afin d'éviter toute stagnation d'eau. Éliminer immédiatement les résidus de colle de la surface du profil

PROLISTEL CHANNEL est un profilé en aluminium laqué stone line, adapté pour décorer les revêtements en céramique, mosaïque et pierres naturelles. Sa section spéciale en F, permet la réalisation d'un joint décoratif de 12 mm de large. Le profil peut être utilisé comme guide pour la fixation d'éléments en verre de revêtement et de sol. Sa section particulière et la disponibilité en 16 finitions et quatre hauteurs, en font un profilé très apprécié.

PROLISTEL CHANNEL

ALUMINIUM LAQUÉ STONE LINE




ALUMINIUM LAQUÉ STONE LINE

Longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pcs - 108 ML**


Article	H mm			
PLTCHA 08-SL..	8			*
PLTCHA 10-SL..	10			*
PLTCHA 11-SL..	11			*
PLTCHA 125-SL..	12,5			*

PLTCH... 08 - 10 - 11 -12,5



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir «PROLISTEL CHANNEL» en fonction de la surface et de la finition souhaitée. **2.** Couper «PROLISTEL CHANNEL» à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera appliqué le listel. **3.** Presser «PROLISTEL CHANNEL» dans la colle en ayant soin d'en aligner les bords à la surface du revêtement et de laisser un joint d'environ 2 mm. Éliminer immédiatement les résidus de colle de la surface du profil. **4.** Jointoyer soigneusement les joints entre le profil et le carreau afin d'éviter toute stagnation d'eau. Éliminer immédiatement les résidus de colle de la surface du profil

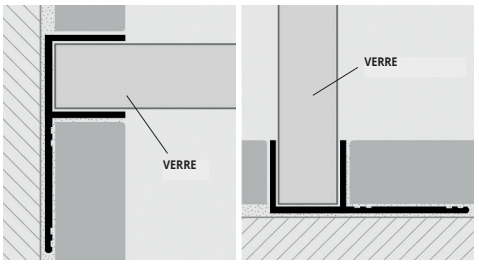

STONE LINE



SL01 - Stone white **SL02** - Stone cream **SL03** - Stone greyvory **SL04** - Stone sand **SL05** - Stone gray **SL06** - Stone cristal gray **SL07** - Stone antragray **SL08** - Stone antradark **SL09** - Stone bronze **SL12** - Stone black

SL13 - Stone oyster grey **SL14** - Stone taupe grey **SL15** - Stone grey smoke **SL16** - Stone grey gun **SL17** - Stone tobacco **SL18** - Stone white cement

= News 2024

*** = Production sur demande avec quantité minimale de 10 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir**