

PROMULTIFIX SYSTEM® ist ein System, das aus einem speziellen TOP mit Klebestreifen mit sichtbarer Oberfläche von 44,7 mm aus eloxiertem Aluminium und einen Film mit Holzeffekt. Das TOP in Aluminium kann auf dem Fussboden auf verschiedene Weisen befestigt werden: mit Klebstoff, Dübel, mit Pin oder mit einem eindrückbaren Profil.

PROMULTIFIX SYSTEM

ALUMINIUMPROFILE
KIT FÜR DIE BEFESTIGUNG









TOP IN ELOX. ALUM. mit Klebestreifen (6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage)
+ n.3 KIT (15 Dübeln, 12 Abschlussterminale, 6 Verbinder)
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP IN ELOX. ALUM. mit Klebestreifen (80 Holzdekoren, davon 59 auf Anfrage)
+ n.3 KIT (15 Dübeln, 12 Abschlussterminale, 6 Verbinder)
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP IN ELOX. ALUMI. mit Klebestreifen (6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage)
+ n.1 KIT (5 Dübeln, 4 Abschlussterminale, 2 Verbinder)
Thermoverpackung - Stangenlänge **0,90 Lfm - 15 Stk.**

Artikel	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	


TOP IN ELOX. ALUM. MIT KLEBESTREIFEN (80 Holzdekoren, davon 59 auf Anfrage)
+ n.1 KIT (5 Dübeln, 4 Abschlussterminale, 2 Verbinder)
Thermoverpackung - Stangenlänge **0,90 Lfm - 15 Stk.**

Artikel	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	


Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.) und in den Holz Ausführungen: 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel PMPFX... 42A (gewähltes Farbe Gold Eloxiert) PMPFXAO 42A.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG
1. Das Profil in der beliebten Länge wählen und, wenn notwendig, das TOP entsprechend zuschneiden.
2. Putzen, von Fett reinigen und mit einem Lappen trocknen, mit einer Raumtemperatur die nicht unter 15°C sein darf.
Verlegung nur mit doppelseitiges Klebeband:
3. Das Schutzpapier von dem Klebeband entfernen und den TOP richitig verlegen mit einem senkrechten und gleichmässigen Druck ohne dass das Profil verschoben wird.
Verlegung der Dübel:
3. 6 mm Löcher in den Fussboden bohren: fünf Löcher je Linearmeter **4.** Das Schutzpapier von dem Klebeband entfernen **5.** Die Dübel in die vorgegebene schwalbenschwanzförmige Rillen eindrücken **6.** Mit der Hilfe eines Gummi/Plastik Hammers gleichmaessig schlagen um die Dübel einzustecken und am Ende festdrücken.
Verlegung von dem Pressaluminiumprofil:
3. Die Basis von dem Pressaluminiumprofil in der beliebten Länge schneiden. **4.** Das Schutzpapier von dem Klebeband entfernen **5.** Das Profil in die Rille vom TOP eindrucken und dann das Profil an den Fussboden befestigen oder kleben **6.** Das Profil mit der Hand oder mit dem Gummihammer eindrücken.
Randverlegung:
3. Das Schutzpapier von dem Klebeband entfernen **4.** Die Pin der Unterstützung je nach Stärke des Fussbodens schneiden **5.** Die Terminal Pin in die geeignete schwalbenschwanzförmige Rille eindrücken: vier Terminal Pin je Linearmeter **6.** das Profil verlegen mit einem senkrechten und gleichmässigen Druck ohne dass das Profil verschoben wird


Ein Kit für die Befestigung besteht aus: 5 Dübel, 4 Abschlussterminale, 2 Verbinder




PMPFX... 42090AS / 42A

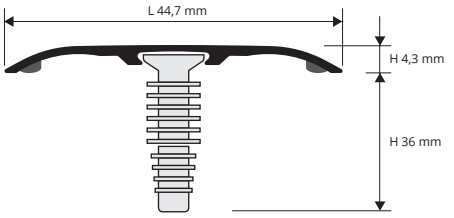

PMPFX... 42090AS / 42A

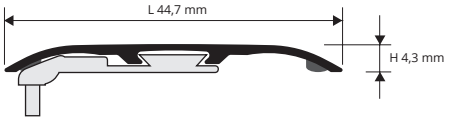


PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23

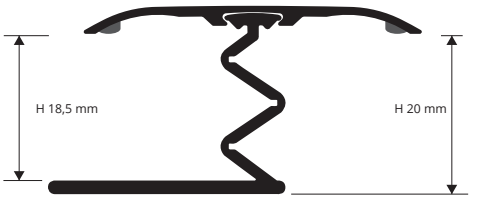

MAXIMALE HÖHE 18,5 MM




MINIMALE HÖHE 4,5 MM

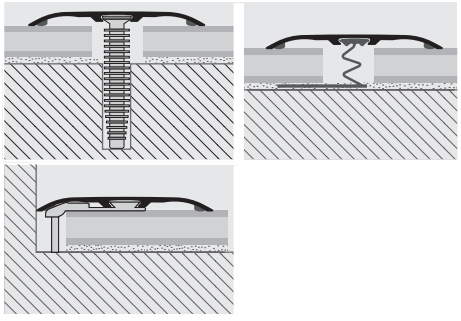

SCHRAUBEN UND DÜBELN, PRESSSCHIENE

VERNICKELTE FLACHKOPFSCHRAUBEN + DÜBELN
VE **1.000 Stk.**

Artikel	Ø mm	L mm	
VINIPT 325	3	25	



PROFIXER PRESSSCHIENE - ALU. AUSGESTANZTE/PERFORIERTE
Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	H mm		
PMFIXBSAN 23	23		

