

PROMULTIFIX SYSTEM est un système composé d'un TOP spécial avec adhésif et une surface exposée de 44,7 mm, en aluminium anodisé ou revêtu d'un film effet bois. Le Top en aluminium peut être fixé au sol de différentes façons : avec de l'adhésif, avec des chevilles, avec des supports à pieds amovibles et avec une base à emboîter.

PROMULTIFIX SYSTEM

PROFILÉS EN ALUMINIUM
KIT DE FIXATION












PMPFX... 42090AS / 42A

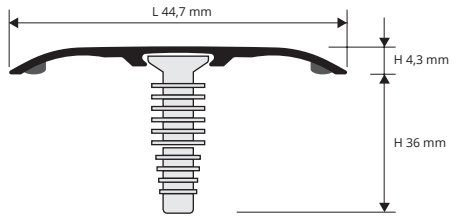

PMPFX... 42090AS / 42A

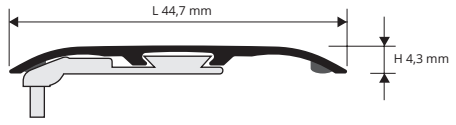

PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23

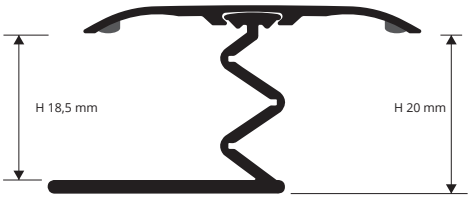

Hauter maximale 18,5 mm



Hauter minimale 4,5 mm

TOP EN ALUMINIUM ANODISÉ avec adhésif 6 finitions alu. anod. (3 sur demande) + n.3 KIT (15 chevilles, 12 bouchons terminaux périmétriques, 6 raccords) thermo packed - long. b. **2,7 ml** - cond. **20 Pces** - **54ml**

Article	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP EN ALUMINIUM REVÊTU avec adhésif 80 finitions de bois (59 sur demande) + n.3 KIT (15 chevilles, 12 bouchons terminaux périmétriques, 6 raccords)thermo packed - 20 Pces - 54 ML

Article	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP EN ALUMINIUM ANODISÉ avec adhésif 6 finitions alu. anod. (3 sur demande) + n.1 KIT (5 chevilles, 4 bouchons terminaux périmétriques, 2 raccords) thermo packed - long. b. **0,90 ML** cond. **15 Pces**

Article	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	


TOP EN ALUMINIUM REVÊTU avec adhésif 80 finitions de bois (59 sur demande) + n.1 KIT (5 chevilles, 4 bouchons terminaux périmétriques, 2 raccords) thermo packed - long. b. **0,90 ML** cond. **15 Pces**

Article	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	


Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requete avec un minimum de commande de 100 pces) 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PMPFX... 42A (finition choisie Anod. Or) PMPFXAO 42A.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le profilé de la finition désirée, si nécessaire couper le TOP selon la longueur requise.
2. Nettoyer, dégraisser et essuyer la surface en vérifiant que la température d'application soit égale ou supérieure à 15 °C.
Pose avec que du bi-adhésif :
3. Ôter la protection en papier de l'adhésif et poser correctement le TOP en effectuant une pression verticale manuelle uniforme sans déplacer le profilé.
Pose avec des chevilles :
3. Percer le sol avec une pointe de 6 mm, 5 trous par mètre linéaire. **4.** Ôter la protection en papier de l'adhésif. **5.** Insérer les chevilles dans la rainure spécifique en queue d'aronde di profilé. **6.** À l'aide d'un marteau en caoutchouc / plastique, marteler uniformément pour faciliter l'emboîtement de la cheville avant l'introduction complète des chevilles dans les trous.
Pose d'une base en aluminium à emboîter :
3. Couper la base à emboîter selon la taille désirée. **4.** Ôter la protection en papier de l'adhésif. **5.** Introduire la base dans la rainure du profilé TOP et fixer ou coller la base au sol. **6.** Écraser le profilé à la main eb appliquant une pression uniforme ou à l'aide d'un marteau en caoutchouc.
Pose périmétrique :
3. Ôter la protection en papier de l'adhésif. **4.** Couper les broches de support des bouchons terminaux selon l'épaisseur du revêtement de sol. **5.** Insérer les bouchons périmétriques dans la rainure spécifique en queue d'aronde du profilé, 4 bouchons terminaux par mètre linéaire. **6.** Poser correctement le profilé en effectuant une pression verticale manuelle uniforme sans déplacer le profilé.

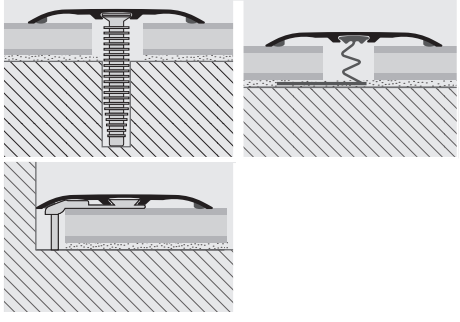


Un KIT de fixation comprend les éléments suivants : 5 chevilles, 4 bouchons terminaux périmétriques, 2 raccords



VIS ET CHEVILLES, BASE A EMBOITER

VIS NICKELÉES TÊTE PLATE + CHEVILLES
cond. **1.000 Pces**

Article	Ø mm	L mm	
VINIPT 325	3	25	



PROFIXER BASE À EMBOITER - ALU. COUPÉE/PERFORÉE
long. b. 2,7 ML - cond. **20 Pces - 54 ML**

Article	H mm		
PMFIXBSAN 23	23		

