

PROMULTIFIX SYSTEM è un sistema costituito da uno speciale TOP con adesivo con superficie a vista di 44,7 mm, in alluminio anodizzato o rivestito con pellicola effetto legno. Il Top in alluminio, può essere fissato al pavimento in diversi modi: con adesivo, con tasselli, con supporti con piedini rimovibili e con base a schiacciamento.

PROMULTIFIX SYSTEM

PROFILI IN ALLUMINIO
KIT DI FISSAGGIO









TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54ml**

Articolo	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54ml**

Articolo	L mm		
PMPFX... 42A	44,7		

TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre **0,90 ml** - **15 PZ**

SELF PACK

Articolo	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	

TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre **0,90 ml** - **15 PZ**

SELF PACK


Articolo	L mm	
PMPFX... 42090AS	44,7	

Disponibile nelle finiture standard anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PMPFX... 42A (finitura scelta anodizzato oro) PMPFXAO 42A.


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il profilo della finitura desiderata, se necessario tagliare il TOP nella lunghezza richiesta.
2. Pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°C.
Posa con solo biadesivo:
3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il TOP correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.
Posa con tasselli:
3. Forare il pavimento con punta da 6 mm, 5 fori per ogni metro lineare. **4.** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. **5.** Inserire i tasselli nell'apposita scanalatura a coda di rondine del profilo. **6.** Con l'ausilio di un martello in gomma/plastica martellare uniformemente per favorire l'incastro del tassello prima del completo inserimento dei tasselli nei fori.
Posa base in alluminio a schiacciamento:
3. Tagliare la base a schiacciamento della misura desiderata. **4.** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. **5.** Inserire la base nella scanalatura del profilo TOP e poi fissare o incollare a pavimento la base. **6.** Schiacciare il profilo manualmente con una pressione uniforme oppure con l'ausilio di un martello in gomma.
Posa perimetrale:
3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. **4.** Tagliare i pin di appoggio dei terminali a seconda dello spessore della pavimentazione. **5.** Inserire i terminali perimetrali nell'apposita scanalatura a coda di rondine del profilo, 4 terminali per ogni metro lineare. **6.** Posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.


Un KIT di fissaggio è composto da: 5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni




PMPFX... 42090AS / 42A

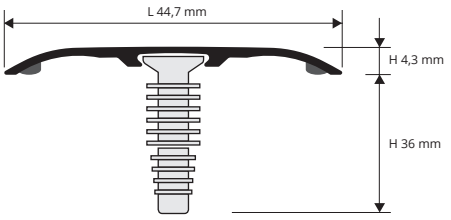

PMPFX... 42090AS / 42A

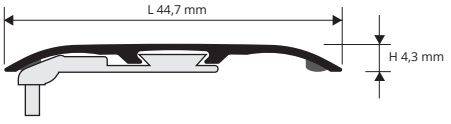


PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23

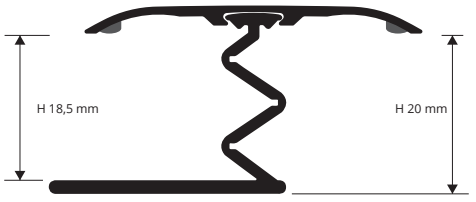

ALTEZZA MASSIMA 18,5 MM




ALTEZZA MINIMA 4,5 MM

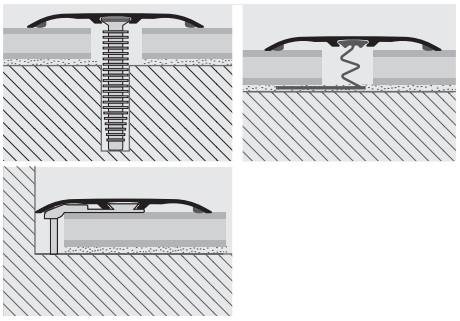

VITI E TASSELLI, BASE SCHIACCIAMENTO

VITI NICHELATE TESTA PIANA + TASSELLI
conf. **1.000 PZ**

Articolo	Ø mm	L mm	
VINIPT 325	3	25	



PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

Articolo	H mm		
PMFIXBSAN 23	23		

