


TERMINAL PIN

TOP HOLZDEKOREN UND
ELOXIERT E OBERFLÄCHEN
+ PIN-EINSATZ + ALUMINIUMSCHIENE

Die Serie **TERMINAL PIN** bietet verschiedene Abschluss- und Übergangsprofile, mit denen Holzlaminate und/oder Holz- bzw. Parkettböden miteinander verbunden werden können. Mit dem **TERMINAL PIN** Profil kann sich die Belagsunterlage bis zu 5 - 10 mm ausdehnen. Bei seinem Gebrauch benötigt man keine Bodenleisten, jeder Bodenbelag von 7 mm bis max. 21 mm Höhe kann perfekt angeglichen werden. Es bietet einen idealen Bodenabschluss an Wänden, Fenstern, Türen, Schiebetüren, Bodengittern, etc.

Abchluss- / Randprofile

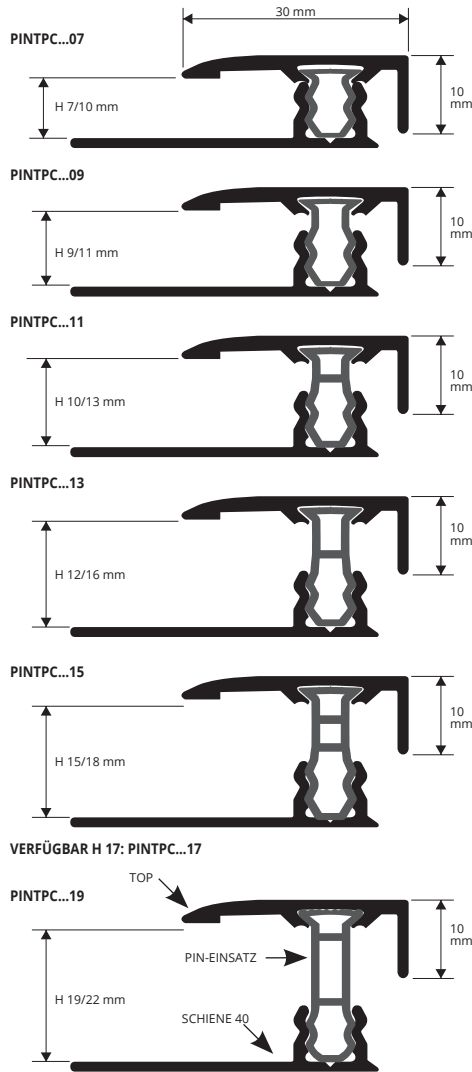

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 40
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm (PIN 11, 15, 17 - 40,5 Lfm) (PIN 19 - 27 Lfm)

Artikel	H mm		
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10		
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11		
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13		
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16		
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18		
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20		
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22		

KOMPLETT

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 40
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. 0,90 Lfm 15 Stk. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Stk) 


Artikel	H mm		
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10		
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11		
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13		
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16		
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18		
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20		
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22		

Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 200 Stk.) und in den Holz Ausführungen: 4W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PINTPC... 07S (gewähltes Farbe Gold Eloxier) PINTPCAO 07S.

ELOXIERT FARBPALETTE



* ELOXIERT FARBPALETTE AUF ANFRAGE



HOLZ FARBPALETTE



* HOLZ FARBPALETTE AUF ANFRAGE



Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen:
Mindestbestellmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen. Preis zu vereinbaren. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Den PINBT 40 Untersatz am Belagsrand bzw. an der Wand anbringen. 2. Den Laminat/Melamin-/Holzboden fluchten und sicherstellen, dass zwischen dem Boden und der Schiene der Raum für die richtige Ausdehnung gelassen wird, das wäre ca. 3/10 mm pro Seite. 3. Wählen Sie das gewünschte Profil und schneiden Sie, falls notwendig, TOP, PIN und BASE auf die gewünschte Länge; dann den PIN in den TOP im entsprechenden schwalbenschwanzförmigen Sitz einsetzen. Dann das Profil über dem Sitz der U-Verbindung der Basis positionieren. 4. Mit einem Brettchen den TOP bis zur gewünschten Verbindungsstufe einhämmern.

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren