



SOL 40P selbstklebend ist ein Übergangsprofil ist aus beschichtetem Aluminium und hat als Oberfläche eine offenporig geprägte PVC-Folie in verschiedenen Holzdekoren. Die PVC-Folie ist ausgesprochen tritt- und verschleißfest und ist gegenüber UV-Strahlen und Bodenreinigungsmittel resistent. **SOL 40P** ist leicht zu verlegen und mit jeder Holzoberfläche kombinierbar. **SOL 40P** wird zum Abdecken von Fugen zwischen Laminat-, Holz- und Keramikböden usw. empfohlen.

SOL 40P SELBSTKLEBEND

ALUMINIUM HOLZDEKOREN



ALUMINIUM ELOXIERT mit Klebestreifen
Thermoverpackung Stangenlänge 0,90 Lfm 20 Stk. 

Artikel	L mm
PNSPAA 409 PAS	40

ALU. (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) mit Klebestreifen
Thermoverpackung Stangenlänge 0,90 Lfm 20 Stk. 

Artikel	L mm
PNSP.. 409 PAS	40

ALUMINIUM ELOXIERT mit Klebestreifen
Thermoverpackung Stangenlänge 1 Lfm 20 Stk. 

Artikel	L mm
PNSPAA 4010 PAS	40

ALU. mit VERKLEIDET (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) mit Klebestreifen
Thermoverpackung Stangenlänge 1 Lfm 20 Stk. 

Artikel	L mm
PNSP.. 4010 PAS	40

ALUMINIUM ELOXIERT mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Höhe 40 mm - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	L mm
PNSPAA 40 PA	40

ALU. mit VERKLEIDET (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Höhe 40 mm - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	L mm
PNSP.. 40 PA	40


Mit Holzdekoren Farben erhältlich: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PNSP... 40 PA (gewähltes Farbe Ahorn hell) PNSP04W 40 PA.

PNSP... 40 PA



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

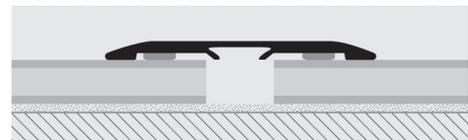

1. Wählen Sie SOL 40 selbstklebend im gewünschten Dekor. 2. Schneiden Sie das Profil auf die erforderliche Länge zu, säubern, entfetten und trocknen Sie die Fläche und stellen Sie sicher, dass die Aufbringtemperatur mindestens 15° iStk. 3. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen ab und verlegen Sie das Profil unter gleichförmigem manuellem Andrücken, ohne das Profil dabei zu bewegen und Eisen-/Stahlhämmer zu verwenden.

Übergangs- und Abdeckprofile

PROCOVER WOOD ist eine Fugenabdeckleiste aus Aluminium. Procover wood hat als Oberfläche eine sehr stabile Folie. Die Folie ist in verschiedenen Dekorelementen erhältlich. Sie wird zum Schluss der Verlegearbeiten zwischen zwei angrenzenden, gleich nivellierten, mit Kleber verlegten Böden gesetzt. Das Profil wird in die, zwischen den Bodenbelägen entstandene Fuge eingefügt. Die Höhe kann zwischen 6 und 24 mm betragen. Procover wood schützt die Außenränder des Fußbodenbelags. Procover wood ist ausgesprochen verlegefreundlich und optisch ansprechend. Das Design des Profils, mit dem unteren Pfeil am vertikalen Steg, ermöglicht eine bessere Verankerung im Silikon / Kleber.

PROCOVER WOOD

ALUMINIUM HOLZDEKOREN




ALU. mit VERKLEIDET (80 Holzdekoren, davon 76 auf Anfrage)
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm


Artikel	L x H mm
PCRA... 149	14 x 9
PCRA... 269	26 x 9

Mit Holzdekoren Farben erhältlich: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: PCRA... 149 (gewähltes Farbe Ahorn hell) PCRA01W 149.


PCRA... 149



PCRA... 269



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

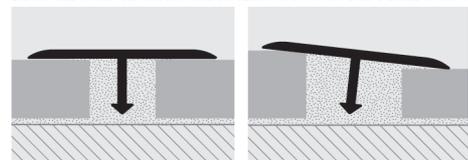

1. Wählen Sie PROCOVER in der der Fuge der zu verbindenden Fußbodenbeläge entsprechenden Breite und berücksichtigen Sie dabei eine seitliche Auflage von 2/3 mm. 2. Füllen Sie die Fuge mit Einkomponentensilikon oder mit dem für des Verlegen des Fußbodenbelags verwendeten Kleber. 3. Tauchen Sie das Profil in den Kleber und achten Sie dabei darauf, dass es mit beiden Seiten auf den zu verbindenden Belägen aufliegt

Übergangs- und Abdeckprofile

FARBPALETTE



Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen: Mindestbestellmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen Preis zu vereinbaren. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.

PROCOVER EINSATZ

VINYLSCHWARZ / SCHWARZER GUMMI


Einsatzprofil "U-form" aus Vinylharz / Gummi für PROCOVER mit PINBFT 45 oder PINBFT 40 Proinsert System Basis.

Vinylharz / Gummi
Länge 2,7 Lfm und/oder in Rollen

Artikel
PCPCR

PROINSERT Basis 45 und 40 - ALU. AUSGESTANZTE - PERFORIERTE
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	Breite mm
PINBFT 45	45
PINBFT 40	40



PCRA... 149/1499/209/269
+ EINSATZ
+BASIS 45/40

