

PROSUPPORT TUBE SYSTEM


SYSTEM MIT MODULAREM UND EINSTELBAREM
STELZLAGER FÜR DOPPELBÖDEN
FÜR DEN AUSSENBEREICH

PROSUPPORT TUBE SYSTEM ist ein System mit modularem und einstellbarem Stelzlager für Doppelböden für den Aussenbereich von 29 bis 1000 mm Höhen. Das System besteht aus 1 Basis, 2 Schrauben (Gewindeaufsatz), 1 Verbindungsring, 2 Köpfe und eine Vielfalt von Rohre um die gewünschte Höhe zu erreichen. Der Köpfe kann, je Einsetzen der Schraube, starr oder selbstnivellierend sein.

PATENTIERT

PROSUPPORT TUBE SYSTEM KOMPLETTE KIT KOMPLETTER SATZ - VE. 40 Stk. - Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.


A: STÜTZENHÖHE BEI SELBSTNIVELLIERENDER INSTALLATION
B: STÜTZENHÖHE BEI FESTER SEITENMONTAGE
T: DICKE DER FUGENABSTANDSHALTER



KOMPLETTER KIT CODE

PST3454/4 T = 4 mm

PST3454/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST5474/4 T = 4 mm

PST5474/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST7494/4 T = 4 mm

PST7494/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST94114/4 T = 4 mm

PST94114/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST114134/4 T = 4 mm

PST114134/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST134154/4 T = 4 mm

PST134154/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST154174/4 T = 4 mm

PST154174/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST174194/4 T = 4 mm

PST174194/2 T = 2 mm



KOMPLETTER KIT CODE

PST194214/4 T = 4 mm

PST194214/2 T = 2 mm

HÖHEN GRÖßER ALS 209 mm

H (mm) Verl. selbstnivellierend (A)	H (mm) Verlegemodus FIX (B)	Das Kit benutzen anhand der gewünschten Fugenbreite (T)		ROHR	VERBINDUNGS-RING	
		PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm		PSTGH 02	
214/234	209/229			+ PSTT 175		
234/254	229/249			+ PSTT 195		
254/274	249/269			+ PSTT 215		
274/294	269/289			+ PSTT 235		
294/314	289/309			+ PSTT 255		
314/334	309/329			+ PSTT 275		
334/354	329/349			+ PSTT 295		
354/374	349/369			+ PSTT 315		
374/394	369/389			+ PSTT 335		
394/414	389/409			+ PSTT 355		
414/434	409/429			+ PSTT 375		
434/454	429/449			+ PSTT 395		
454/474	449/469			+ PSTT 415		
474/494	469/489			+ PSTT 435		
494/514	489/509			+ PSTT 455		




PST3454/...



PSTGH 02

INSTALLATION SELBSTNEVELLIERUNG

Installation Selbstnivellierung
Höhe 1000 mm maximal mit 5% Neigung maximal

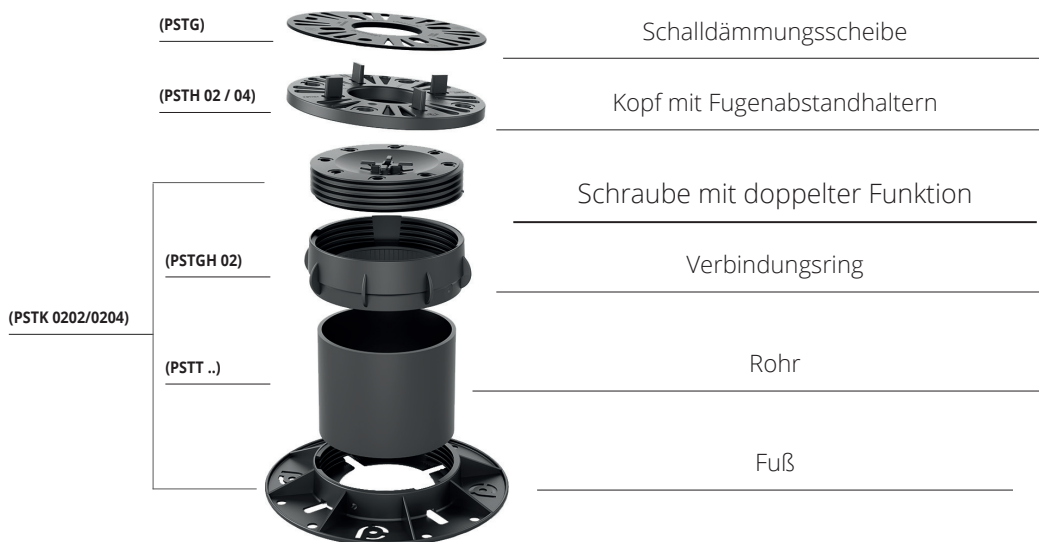

INSTALLATION FIXER KOPF

Installation fixer Kopf
Höhe 1000 mm maximal



INSTALLATIONS
VIDEO




PROSUPPORT TUBE SYSTEM KOMPONENTEN

BASISKIT (Basis + Schraube ohne Kopf)
Polypropylen - VE 40 Kit (PSTK 0202) - VE 40 Kit (PSTK 0204)

Artikel	Höhe (mm)	kit / VE.		
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



PSTK 0202

Basis +
Schraube 20 mm



PSTK 0204

Basis +
Schraube 40 mm


KOPF mit Fugenabstandhaltern 2/4 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	Stärke Fugenabstandhalter (mm)	Stk./VE.		
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		


Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



PSTH 02 / PSTH 04



Stärke Fugenabstandhalter (mm) 2 mm - PSTH 02



Stärke Fugenabstandhalter (mm) 4 mm - PSTH 04

VERBINDUNGSRING 40 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE.		
PSTGH 02	40	40		

Der Verbindungsring besteht aus einem unteren Teil mit einem Innendurchmesser von 110 mm, wo das Verlängerungsrohr eingesteckt wird, und von einem oberen Teil mit Gewinde für die Regulierungsschraube.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



PSTGH 02

RUTSCHÄMMUNGS- UND SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
Kautschuk - H 1,5 mm - Ø 150 - VE 120 Stk.

Artikel	H / Ø mm	Stk./VE.		
PSTG	H 1,5 - Ø 150	120		

Die rutschfeste Gummischiibe, die im Zusammenhang mit dem Kopf vom PROSUPPORT TUBE SYSTEM einzusetzen ist, mindert die Geräusche bis zu 25 Db.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



PSTG

AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE.		
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
mindestbestellmenge eine Verpackungen.



PSTT...

AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - palette 43 Stk

Artikel	H (lfm)	lfm/ palet.		
PSTT 2700	2,7	116		

Nur in ganzen Verpackung erhältlich. Mindestbestellmenge eine Palette.

MAN KANN HÖHEN DER STELZLAGER BIS MAXIMAL 1000 MM ERREICHEN MIT RÖHREN VON 155 BIS 955 MM. Für Informationen und Anwendungsanweisungen verlangen Sie das technische Datenblatt. Lieferzeiten und Kosten zu vereinbaren.

PSTT 2700

270 cm