

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DE SOPORTES MODULARES Y
AJUSTABLES PARA SUELOS EXTERNOS

PROSUPPORT TUBE SYSTEM es un sistema de soportes modulares y ajustables para suelos externos sobreelevados de alturas desde 29 hasta 1000 mm. El sistema consta de 1 base, 2 tornillos, 1 abrazadera, 2 cabezales y una serie de tubos hasta la altura deseada. Los dos cabezales pueden ser fijos o autonivelantes.

PATENTADO


ALTURAS KIT PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - Paq. 40 Ud. - Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

A: ALTURA DE SOPORTE CON INSTALACIÓN AUTONIVELANTE
B: ALTURA DEL SOPORTE CON INSTALACIÓN FIJA
T: ESPESOR DE LAS ALETAS ESPACIADORAS



CODIGO KIT COMPLETO
PST3454/4 T = 4 mm
PST3454/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST5474/4 T = 4 mm
PST5474/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST7494/4 T = 4 mm
PST7494/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST94114/4 T = 4 mm
PST94114/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST114134/4 T = 4 mm
PST114134/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST134154/4 T = 4 mm
PST134154/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST154174/4 T = 4 mm
PST154174/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST174194/4 T = 4 mm
PST174194/2 T = 2 mm



CODIGO KIT COMPLETO
PST194214/4 T = 4 mm
PST194214/2 T = 2 mm

ALTURAS SUPERIORES A 209 mm

H (mm) COLOCACIÓN AUTONIVELANTE (A)	H (mm) COLOCACIÓN FIJA (B)	Elija el kit de acuerdo con la junta de baldosas deseada (T)		TUBO	ANILLO	
		PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm		PSTGH 02	
214/234	209/229			+ PSTT 175		
234/254	229/249			+ PSTT 195		
254/274	249/269			+ PSTT 215		
274/294	269/289			+ PSTT 235		
294/314	289/309			+ PSTT 255		
314/334	309/329			+ PSTT 275		
334/354	329/349			+ PSTT 295		
354/374	349/369			+ PSTT 315		
374/394	369/389			+ PSTT 335		
394/414	389/409			+ PSTT 355		
414/434	409/429			+ PSTT 375		
434/454	429/449			+ PSTT 395		
454/474	449/469			+ PSTT 415		
474/494	469/489			+ PSTT 435		
494/514	489/509			+ PSTT 455		




PSTGH 02



COLOCACIÓN AUTONIVELANTE

Colocación autonivelante
Altura 1000 mm max con inclinación max 5 %.

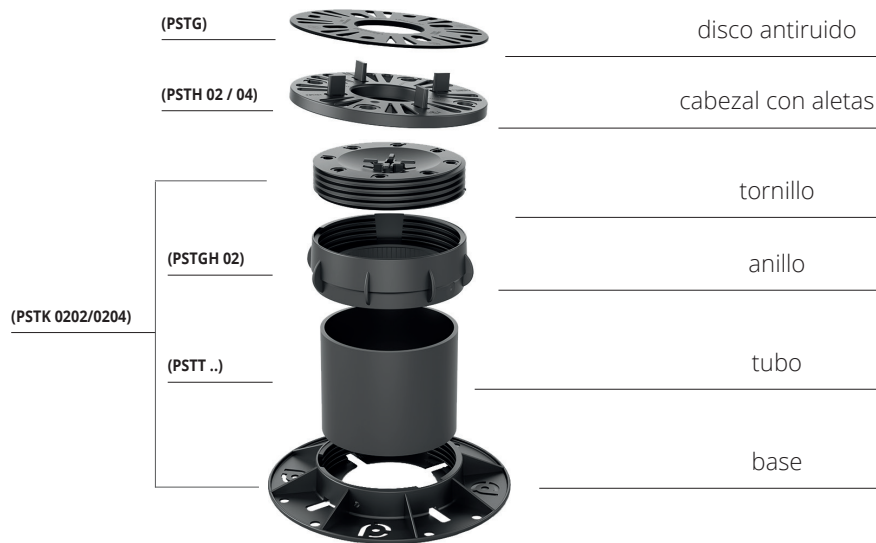

COLOCACIÓN FIJA

Colocación fija
Altura 1000 mm max



VIDEO DE COLOCACIÓN



COMPONENTES PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT BASE (base + tornillo sin cabezal) polipropileno
paq. de 40 Ud. (PSTK 0202) - paq. de 20 Ud. (PSTK 0204)

Artículo	Espesor (mm)	kit / Paq.		
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

CABEZAL con aletas separables 2/4 mm
polipropileno - paq. de 40 Ud.

Artículo	Espesor Aletas (mm)	kit/Paq.		
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

ANILLO 40 mm
polipropileno - paq. de 40 Ud.

Artículo	H (mm)	Ud./Paq.		
PSTGH 02	40	40		


El anillo tiene en la parte inferior de diámetro 110 mm donde se puede insertar el tubo de elevación y una parte roscada para insertar los tornillos de regulación.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

TUBO DIAMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paq. de 40 Ud.


Artículo	H (mm)	Ud./Paq.		
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTK 0202

BASE +
TORNILLO 20 mm




PSTK 0204


BASE +
TORNILLO 40 mm



PSTH 02 / PSTH 04



ESPESOR ALETAS 2 mm - PSTH 02



ESPESOR ALETAS 4 mm - PSTH 04



PSTGH 02

DISCO ANTI RUIDO Y ANTIDESLIZANTE
goma - H 1,5 mm - Ø 150 - paq. de 120 Ud.

Artículo	H / Ø mm	Ud./Paq.		
PSTG	H 1,5 - Ø150	120		

Disco en goma antideslizante para uso con los cabezales del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, para reducir el ruido hasta 25 dB.

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.



PSTG



PSTT...

TUBO DIAMETRO EXTERIOR Ø110 mm ESPESOR 4 mm
polietileno o polipropileno - paleta de 43 Ud.

Artículo	H (ml)	ml/ paleta		
PSTT 2700	2,7	116		

Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un palet.

SE PUEDEN HABER ALTURAS DE SOPORTES HASTA MAX. 1000 MM UTILIZANDO TUBOS, A PETICIÓN, DE ALTURA DESDE 155 HASTA 955. Para informaciones e instrucciones de colocación solicitar la ficha técnica. Coste a convenir. Tiempo de producción 4/5 semanas.

PSTT 2700

270 cm