

# PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DI SUPPORTI MODULARI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 29 a 1000 mm. Il sistema è composto da 1 base, 1 vite doppio uso (posa fissa/posa autolivellante), 1 ghiera, 2 teste con alette di spessore 2 o 4 mm e una serie di tubi per il raggiungimento dell'altezza desiderata. Le teste, a seconda di come viene avvitata la vite, possono essere fisse o autolivellanti.

**BREVETTATO**

## ALTEZZE KIT PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - conf. 40 Pz. - articolo non sconfezionabile

A: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA AUTOLIVELLANTE  
B: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA FISSA  
T: SPESSORE DELLE ALETTE DISTANZIATRICI



CODICE KIT COMPLETO	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm



CODICE KIT COMPLETO	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm

### ALTEZZE SUPERIORI A 209 mm

H (mm) POSA AUTOLIVELLANTE (A)	H (mm) POSA FISSA (B)	Scegliere il kit in base alla fuga della piastrella desiderata (T)		TUBO	GHIERA	
		PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm		PSTGH 02	
214/234	209/229			+ PSTT 175		
234/254	229/249			+ PSTT 195		
254/274	249/269			+ PSTT 215		
274/294	269/289			+ PSTT 235		
294/314	289/309			+ PSTT 255		
314/334	309/329			+ PSTT 275		
334/354	329/349			+ PSTT 295		
354/374	349/369			+ PSTT 315		
374/394	369/389			+ PSTT 335		
394/414	389/409			+ PSTT 355		
414/434	409/429			+ PSTT 375		
434/454	429/449			+ PSTT 395		
454/474	449/469			+ PSTT 415		
474/494	469/489			+ PSTT 435		
494/514	489/509			+ PSTT 455		




PST3454/...



PSTGH 02

## POSA AUTOLIVELLANTE

Posa autolivellante  
Altezza 1000 mm max con inclinazione max 5 %.

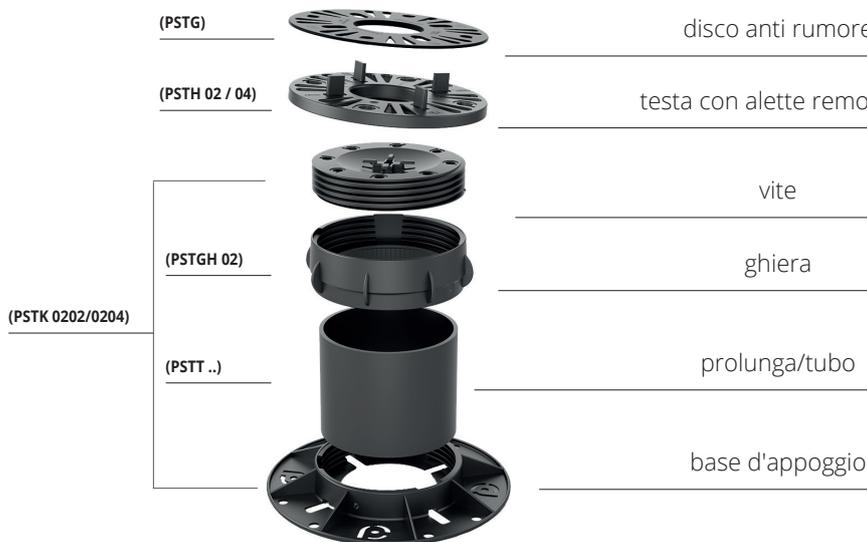

## POSA FISSA

Posa fissa  
Altezza 1000 mm max



## COMPONENTI PROSUPPORT TUBE SYSTEM

BASE + VITE 20/40 mm  
polipropilene - conf. 40 Pz. (PSTK 0202) - conf. 20 Pz. (PSTK 0204)

Articolo	Spessore (mm)	kit / conf.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTK 0202

BASE +  
VITE 20 mm



PSTK 0204

BASE +  
VITE 40 mm


TESTA con alette removibili 2/4 mm  
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	Spessore Alette (mm)	kit/conf.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40


Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTH 02 / PSTH 04



SPESSORE ALETTE 2 mm - PSTH 02



SPESSORE ALETTE 4 mm - PSTH 04

GHIERA DI RACCORDO 40 mm  
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.
PSTGH 02	40	40

Ghiera di raccordo, dotata di una parte inferiore di diametro interno 110 mm dove inserire il tubo di elevazione e una parte filettata per l'inserimento delle viti di regolazione.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTGH 02

DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIOLAMENTO  
gomma - H 1,5 mm - Ø 150 - conf. 120 Pz.

Articolo	H / Ø mm	Pz/conf.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120

Disco in gomma anti-scioglimento, da utilizzare con le teste del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, che riduce i rumori fino a 25 db.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTG

TUBI DI PROLUNGA PRE-TAGLIATI - diametro esterno Ø110 mm  
SPESSORE 4 mm - polietilene o polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTT...

TUBO PROLUNGA INTERO - diametro esterno Ø110 mm SPESSORE 4 mm  
- polietilene o polipropilene - bancale 43 Pz.

Articolo	H (ml)	ml/banc.
PSTT 2700	2,7	116

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 bancale.

È POSSIBILE OTTENERE ALTEZZE FINO AD UN MAX. DI 1000 mm UTILIZZANDO TUBI A RICHIESTA DA 155 mm FINO A 955 mm.  
Per informazioni ed istruzioni di posa richiedere la scheda tecnica. Costi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.

PSTT 2700

270 cm