


## PERFIL BERENJENO

El **PERFIL BERENJENO** para encofrado está fabricado en PVC rígido de color gris en distintos anchos 10-15-20-30 mm y en piezas de 2 m de largo. Se utiliza para crear un chaflán en los cantos de los fraguados de hormigón en vertical. Es muy resistente y sencillo de colocar

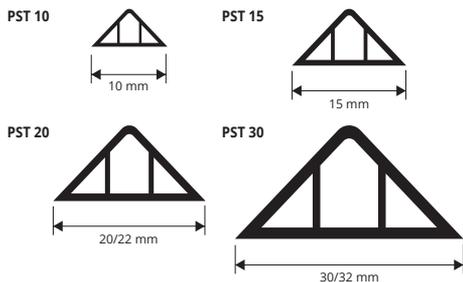

**INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**  
Fijar los clavos en la parte central del perfil antes de hacer el fraguado.

### PVC RÍGIDO GRIS

Unidades de 2 M de largo - paq. de 50 UDS - 100 M

Artículo	ancho mm		
PST 10	10		
PST 15	15		


Palet de 20.000 M

### PVC RÍGIDO GRIS

Unidades de 2 M de largo - paq. de 50 UDS - 100 M


Artículo	ancho mm		
PST 20	20/22		
PST 30	30/32		

PST 20 Palet de 15.000 M  
PST 30 Palet de 10.000 M

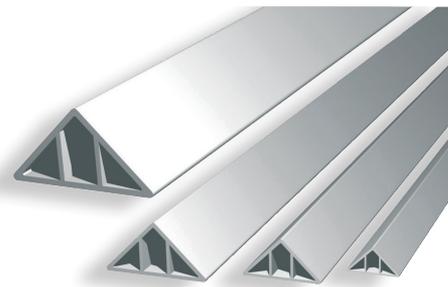

## PERFIL BERENJENO REDONDEADO

PVC RÍGIDO GRIS

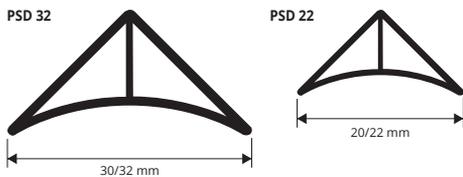

**INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**  
Fijar los clavos en la parte central del perfil antes de hacer el fraguado.


### PVC RÍGIDO GRIS

Unidades de 2 M de largo - paq. de 50 UDS - 100 M

Artículo	L mm		
PSD 22	20/22		
PSD 32	30/32		

PSD 22 Palet de 15.000 M  
PSD 32 Palet de 10.000 M

### GAMA COLORES

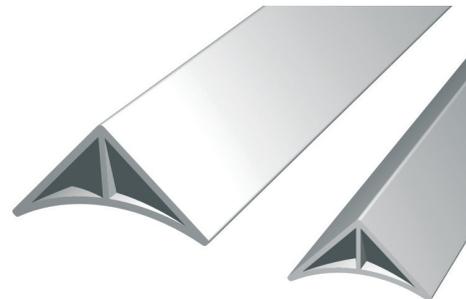

## JUNTA ESTRIADA EN ESPINA

PVC RÍGIDO GRIS

### GAMA COLORES




**INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**  
La colocación es muy sencilla: insertar la junta en el corte dejado en el mortero o en el hormigón.

### PVC RÍGIDO GRIS

Unidades de 2 M de largo - paq. de 50 UDS - 100 M

Artículo	H x L mm		
GRP 25	25 X 5		
GRP 45	45 X 5		

GRP 25 Palet de 10.000 M  
GRP 45 Palet de 5.000 M

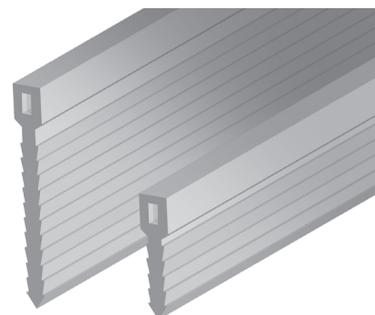

## PERFIL DOBLE BISEL PARA ANTEPECHOS

PVC RÍGIDO GRIS

### GAMA COLORES



**INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN**  
La colocación es muy sencilla: insertar la junta en el corte dejado en el mortero o en el hormigón.


### PVC RÍGIDO GRIS

Largo de las piezas bajo pedido

Artículo	H mm		
R 117	80		*

### CARACTERISTICAS DEL PERFIL:

- Ángulo bisel 45°
- Largo del bisel 20 mm
- Largo de las piezas bajo pedido
- Peso perfil por metro ≈2,3 kg.

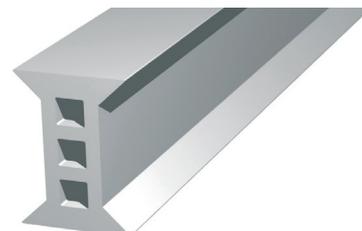

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.