



WATERSTOP


PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL

Los perfiles **WATERSTOP** están fabricados en PVC plastificado de alta calidad. Estos perfiles se caracterizan por las altas condiciones de resistencia mecánica, elasticidad, resistencia al envejecimiento. Garantizan la estanqueidad también en situaciones en que haya presión. El modelo "Waterstop plano" art. WP se utiliza para la simple reanudación de soleras o paredes de hormigón, mientras el modelo "Waterstop bulbo" art WB se utiliza como juntas de dilatación entre soleras o paredes de hormigón. Se utilizan en muchos casos: soleras, paredes contra tierra, albercas, piscinas, canales, diques, acueductos, etc. La calidad del material permite el uso de los perfiles Waterstop en estructuras de hormigón con temperaturas entre -30°C y +70°C, asegurando buena resistencia a los agentes químicos en ambientes alcalinos, a las aguas salobres y a soluciones ácidas

WATERSTOPS PLANO WP 100

WATERSTOPS PLANO WP 150 / 200 / 220 / 250 / 300

WATERSTOPS CON BULBO WB 200 / 220 / 250 / 300

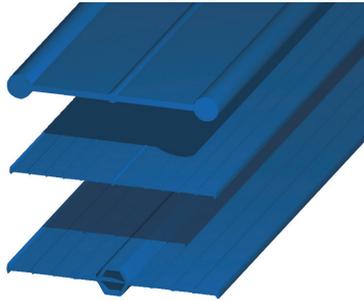

WATERSTOP CON BULBO - PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL
rollos de 25 M


Artículo	L mm
WB 200	200
WB 220	220
WB 250	250
WB 300	300

CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP BAJO PEDIDO

WATERSTOP PLANO - PVC PLASTIFICADO DE COLOR AZUL
rollos de 25 M (WP 150 - rollos de 50 M)


Artículo	L mm
WP 100	100
WP 150 (50 ml)	150
WP 200	200
WP 220	220
WP 250	250
WP 300	300

CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP BAJO PEDIDO

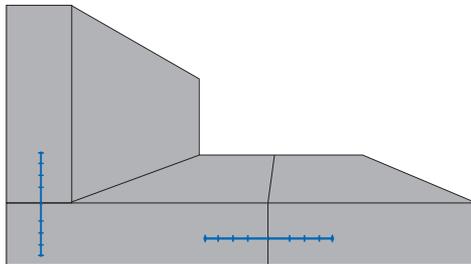


SOLDADURA WATERSTOP

Los perfiles Waterstop se pueden soldar para hacer un único tramo de lo largo requerido. Para conseguir una perfecta estanqueidad, es necesario que las dos partes que se tienen que unir, estén perfectamente limpias. Las soldaduras se realizan en obra con una máquina de aire caliente juntando los perfiles que se tienen que soldar. Si se quiere utilizar un adhesivo, es necesario hacer una superposición de los perfiles

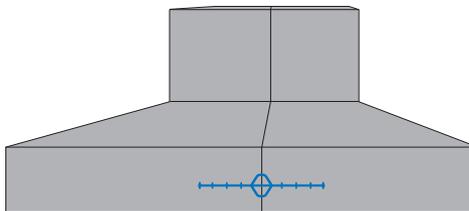

GAMA COLORES

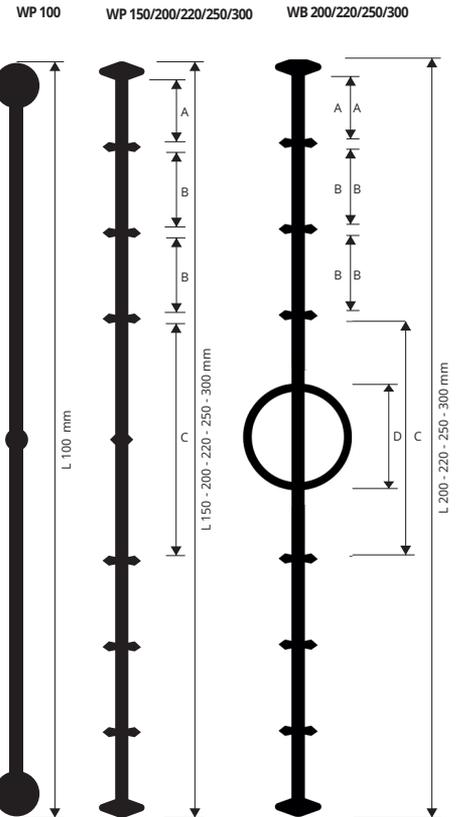

perfil para fijación de encofrado

DIMENSIONES


ART.	A	B	C	D
WP 100	40 mm			
WP 150	13,3 mm	15,5 mm	45,5 mm	
WP 200	22 mm	22 mm	50 mm	
WP 220	23 mm	25 mm	50 mm	
WP 250	19 mm	21 mm	71,5 mm	
WP 300	20,5 mm	22,5 mm	78 mm	
WB 200	16 mm	18 mm	85 mm	32 mm
WB 220	16 mm	18,5 mm	86 mm	33 mm
WB 250	26 mm	20 mm	84 mm	30 mm
WB 300	26 mm	22 mm	88 mm	34 mm

CLIPS DE ANCLAJE PARA WATERSTOP

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de 1000 UDS

Artículo
CLPS

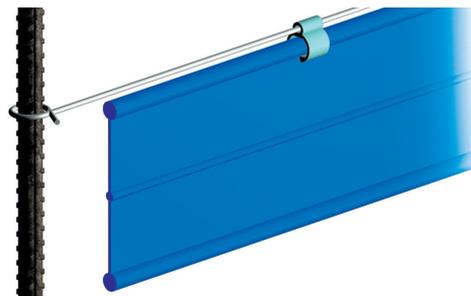

* = Producción a petición con cantidad mínima de 10 rollos. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.