
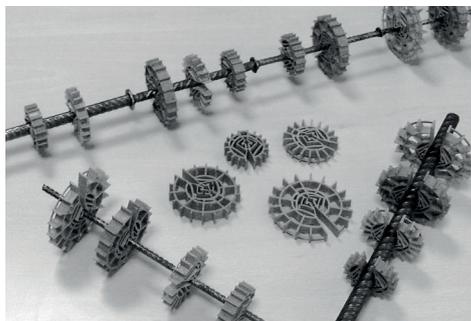


## TYPE "PAV" EN VRILLE

POLYPROPYLÈNE HD GRIS


L'espaceur circulaire **PAV** est un produit breveté et innovateur qui permet de résoudre les problèmes liés à la pose d'entretoises sur des treillis électrosoudés constitués de rond d'acier et de fers de diamètres différentes de 4-6-8-10-12 mm et d'éviter ainsi l'achat de produits de types différents.

entretoises pour treillis électrosoudés

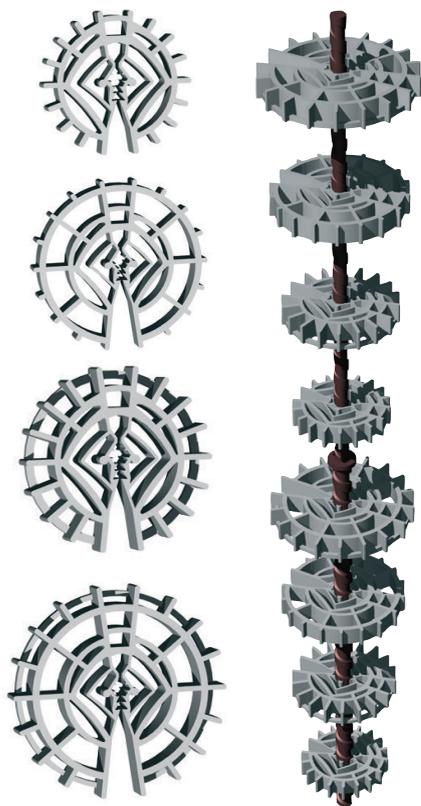

POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPV 10	10	4/8		*
PPV 15	15	4/8		



DISTANCE  
DU COFFRAGE



POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPV 20	20	4/8		
PPV 25	25	4/12		
PPV 30	30	4/12		

POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 500 Pces

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPV 40	40	8/16		
PPV 50	50	8/16		

**NOUVEAU MODELE BREVETE UNIVERSEL POUR ROND D'ACIER DE Ø 4/12 mm.**



Les avantages de la nouvelle série PAV sont les suivants:  
1° Entretoise universelle pour des fers de 4 à 12 mm.  
2° Facile à installer.  
3° Design innovateur et technique.

## TYPE "PAU" EN TOUR

POLYPROPYLENE HD GRIS

L'espaceur universel **PAU** peut être utilisé soit horizontalement soit verticalement. Solide et résistant, soutient des charges élevées et d'insertion facile. Indiqué pour l'application au carrefour des fils dans les réseaux électrosoudés ou soudés.

entretoises pour treillis électrosoudés

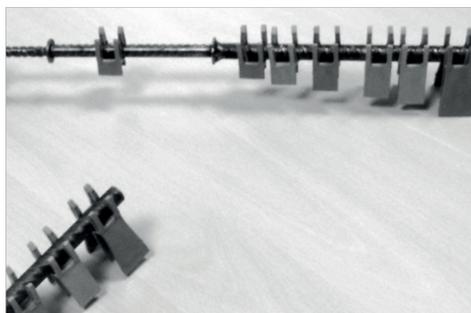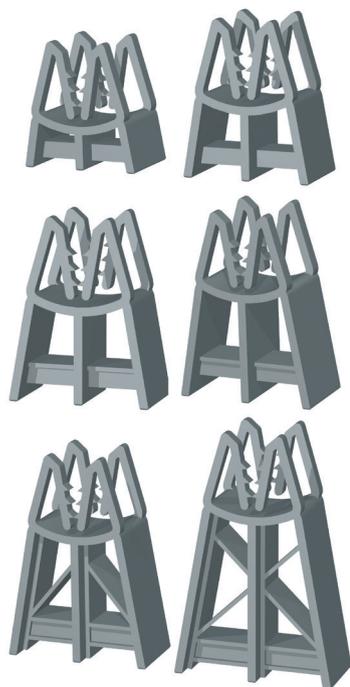

POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 4000 Pces (PPU 10) - cond. 3000 Pces (PPU 15)

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPU 10	10	4/12		
PPU 15	15	4/12		


POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPU 30	30	4/12		
PPU 40	40	4/12		

**NOUVEAU MODELE PLUS ROBUSTE ET RESISTANT.**

Les avantages de la nouvelle série PAU sont les suivants:

1° Entretoise universelle pour des fers de 4 à 12 mm.  
2° Facile à installer.  
3° Robuste et résistant en mesure de supporter des charges élevées.

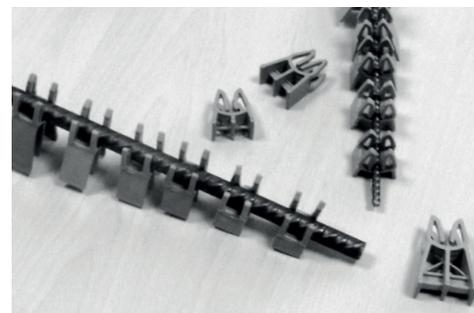

POLYPROPYLÈNE HD GRIS  
cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm	Ø fer rond mm		
PPU 20	20	4/12		
PPU 25	25	4/12		

\* = Production sur demande avec quantité minimale de 10000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir