

DREIECKIGES SCHRÄGKANTENPROFIL


HART-PVC GRAU

Das **DREIKANTPROFIL** ist aus grauem Hart-PVC und ist in verschiedenen Breiten: 10 - 15 - 20 - 30 mm und in der Standardlänge von 2 Lfm erhältlich. Es wird hauptsächlich für das Bilden einer Schrägkante in den Winkeln von Zementelementen wie Mauern, Säulen usw. verwendet. Sehr beständig und verlegungsfreundlich.


PST 10
Maßstab 1:1




PST 15
Maßstab 1:1



PST 20
Maßstab 1:1



PST 30
Maßstab 1:1



TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Schlagen Sie die Nägel im mittleren Bereich längs des Profils ein, bevor Sie mit dem Einbetonieren beginnen.

HART-PVC GRAU

Stangenlänge 2 Lfm - VE 50 Stk. - 100 Lfm

Artikel	Breite mm	€/Lfm	€/Stk.
PST 10	10		
PST 15	15		

Paletten zu 20.000 Lfm


HART-PVC GRAU

Stangenlänge 2 Lfm - VE 50 Stk. - 100 Lfm

Artikel	Breite mm	€/Lfm	€/Stk.
PST 20	20/22		
PST 30	30/32		

PST 20 Paletten zu 15.000 Lfm


PST 30 Paletten zu 10.000 Lfm

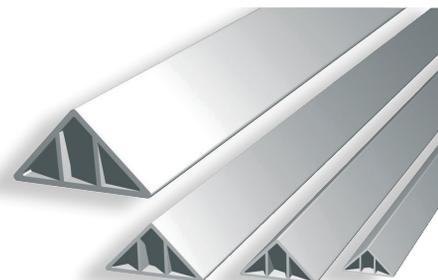


EINSEITIG KONKAVES DREIKANTPROFIL

HART-PVC GRAU

PSD 32
Maßstab 1:1



PSD 22
Maßstab 1:1



TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Schlagen Sie die Nägel im mittleren Bereich längs des Profils ein, bevor Sie mit dem Einbetonieren beginnen.

HART-PVC GRAU


Stangenlänge 2 Lfm - VE 50 Stk. - 100 Lfm

Artikel	L mm	€/Lfm	€/Stk.
PSD 22	20/22		
PSD 32	30/32		

PSD 22 Paletten zu 15.000 Lfm

PSD 32 Paletten zu 10.000 Lfm

FARBPALETTE

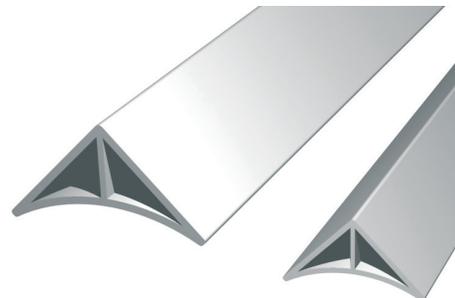

FISCHGRÄTENFÖRMIG GERILLTES STEIFES ANSCHLUSSPROFIL

HART-PVC GRAU

FARBPALETTE



TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Die Verlegung ist ausgesprochen einfach. Es genügt, das gerillte Anschlussprofil in den vorab im Beton bzw. im Estrich hinterlassenen Schnitt einzufügen.


HART-PVC GRAU

Stangenlänge 2 Lfm - VE 50 Stk. - 100 Lfm

Artikel	H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
GRP 25	25 X 5		
GRP 45	45 X 5		

GRP 25 Paletten zu 10.000 Lfm

GRP 45 Paletten zu 5.000 Lfm

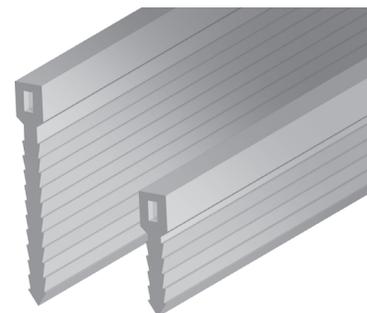

PROFIL MIT DOPPELTER SCHRÄGKANTE - FÜR BALKONE

HART-PVC GRAU

FARBPALETTE



TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

Die Verlegung ist ausgesprochen einfach. Es genügt, es vor dem Betonieren mit Nägeln oder Klemmen in den jeweiligen Schalungen befestigen.

HART-PVC GRAU

Stangenlänge auf Anfrage

Artikel	H mm	€/Lfm
R 117	80	*

PROFILMERKMALE:

- Schrägkantenwinkel 45°
- Schrägkantenlänge 20 mm
- Stangenlänge auf Anfrage
- Gewicht pro Meter ≈ 2,3 Kg

