
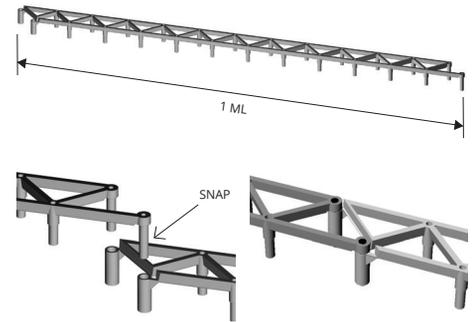
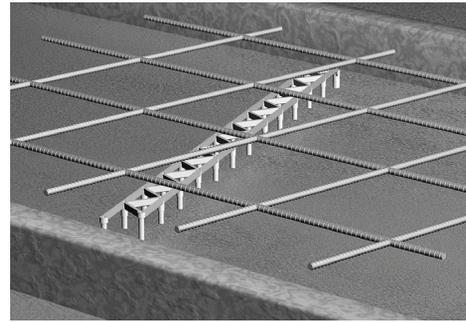


Der Drunterleiste **RAPY 100** ist äußerst robust und fest und kann dank seiner Form und Stärke schwere Lasten tragen. Durch die seitlichen und horizontalen Aussparungen, wird das perfekte Eindringen des Schüttrbetons ermöglicht. Umgelegt kann er für Isolierverkleidungen, Decken und Vorfertigungen verwendet werden. Der Drunterleiste kann durch einfaches Zusammenstecken verlängert werden. Er eignet sich sehr gut, in der Vorfertigung und im Wohnungsbau. Er gewährleistet Stabilität und unsichtbare Endbearbeitung. Auf Anfrage ist der Drunterleiste RAPY auch in 50 cm erhältlich.

## RAPY 100 FÜR SCHWERE GITTER

POLYPROPYLEN HD GRAU

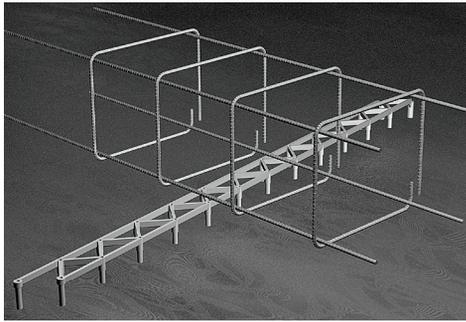

Abstandhalter

POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 1 Lfm - VE 80 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/VE
PLF 20	20		
PLF 25	25		
PLF 30	30		

Tragfähigkeit:

3.000 kg pro Stück (Stangenlänge: 1 Lfm) gleichmäßig verteilt.

POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 1 Lfm - VE 60 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/VE
PLF 35	35		
PLF 40	40		
PLF 45	45		
PLF 50	50		
PLF 55	55		
PLF 60	60		



Starker Drunterleiste, mit einem einfachen Einschnitt für eine longitudinale Verbindung um verschiedene Länge zu haben. Die neue Form erlaubt hoch technische Performances zusammen mit einer Kostenoptimierung.

## RAPY 100 ECO

POLYPROPYLEN HD GRAU

RAPY 100 ECO

länge 1 Lfm - VE 64 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/VE
PLFE 20	20		
PLFE 25	25		
PLFE 30	30		
PLFE 35	35		
PLFE 40	40		

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH

RAPY 100 ECO

länge 1 Lfm - VE 64 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/VE
PLFE 45	45		*
PLFE 50	50		**
PLFE 55	55		**
PLFE 60	60		**

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH



Abstandhalter

Der Drunterleiste **RAPY 200** ist robust, fest und leicht zu verlegen. Für horizontale, vertikale und geneigte Stahlbetonbauten geeignet. Die seitlichen und horizontalen Löcher ermöglichen einen perfekten Eintritt in den Beton. Umgelegt kann er für Isolierverkleidungen, Decken und Vorfertigungen verwendet werden. Auf Anfrage ist die Drunterleiste in 1 Meter erhältlich.

## RAPY 200

POLYPROPYLEN HD GRAU


POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 2 Lfm - VE 96 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/VE
PLF 20R	20		
PLF 25R	25		
PLF 30R	30		
PLF 40R	40		

Tragfähigkeit:

3.000 kg pro Stück (Stangenlänge: 2 Lfm) gleichmäßig verteilt.  
Der Abstandhalter besteht aus zwei untereinander verbundenen Teilen zu 1 Lfm.

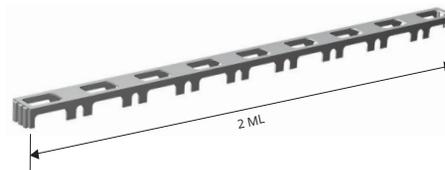

Abstandhalter

Horizontal anwendbarer Abstandhalter für schwere Gitter und Bewehrungen, trägt schwere Gewichte und Lasten unter Beibehaltung großer Stabilität.

## MULTIPIEDE

POLYÄTHYLEN HD GRAU


POLYPROPYLEN HD GRAU

Stangenlänge 50 cm - VE 100 Stk. (DMP 30 - VE 75 Stk.)

Artikel	H mm	€/Stk.	€/VE
DMP 20	20		*
DMP 25	25		**
DMP 30	30		**

Tragfähigkeit:

2.500 kg pro Stück (Stangenlänge: 50 cm) gleichmäßig verteilt.

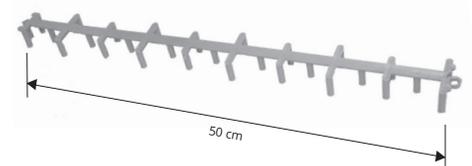

Abstandhalter

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 10000 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für volle Verpackungen.