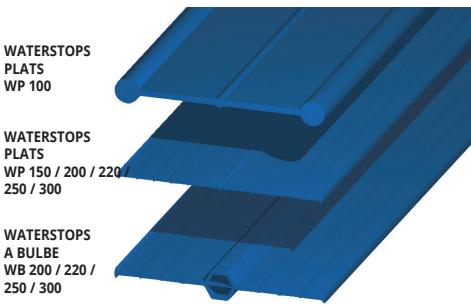


Les profilés WATERSTOP sont réalisés en chlorure de polyvinyle (PVC Plastifié) de qualité élevée. Ils possèdent d'excellentes caractéristiques physico-mécaniques, de résistance mécanique, d'élasticité, de résistance au vieillissement et assurent l'étanchéité hydraulique même en présence de pressions. On utilise le modèle "Waterstop Piatto" art. WP pour la reprise de bétonnage alors que le modèle "Waterstop Bulbo" art. WB est utilisé comme joint de dilatation grâce à son bulbe central, toujours pour les bétonnages. Leur utilisation est multiple: semelles de fondation, locaux enterrés, galeries, murs contre terre, cuves, silos, piscines, réservoirs, canaux, digues, aqueducs, etc. Grâce à la qualité de leur matériel, les Waterstops peuvent être utilisés sur des structures en béton exposées à une température comprise entre -30°C e + 70°C, en assurant, en outre, une bonne résistance à l'agression chimique dans les environnements alcalins, aux eaux saumâtres et aux solutions acides.


**WATERSTOP PLATS - PVC PLASTIFIÉ BLEU**

cond. rouleaux 25 ML (WP 150 - cond. rouleaux 50 ML)

Article	L mm	€/ml	€/cond.
WP 100	100		
WP 150 (50 ml)	150		
WP 200	200		
WP 220	220		*
WP 250	250		
WP 300	300		*

CLIPS D'ANCRAGE pour WATERSTOP sur DEMANDE.

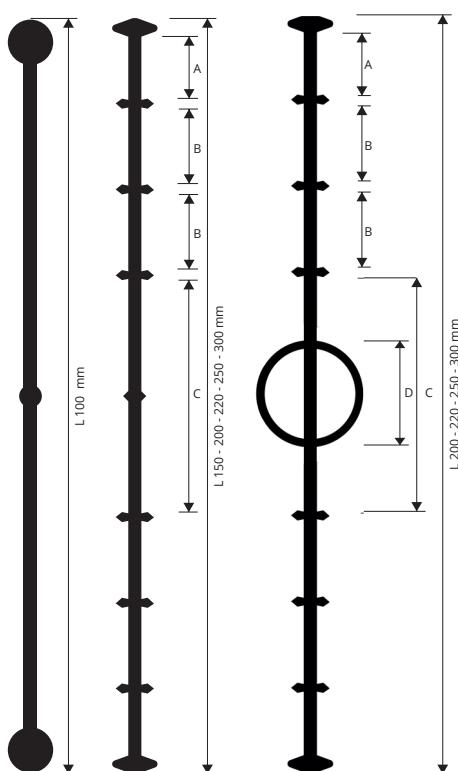
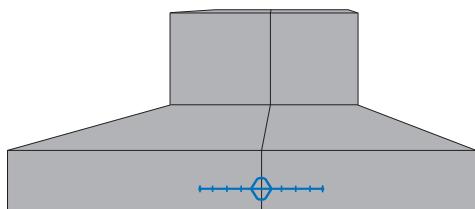
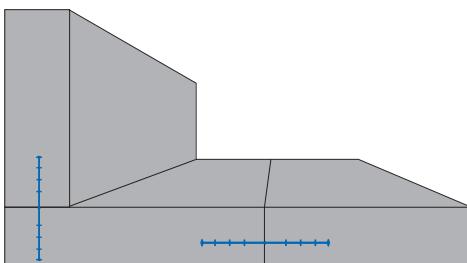

**WATERSTOP A BULBE - PVC PLASTIFIÉ BLEU**

cond. rouleaux 25 ML

Article	L mm	€/ml	€/cond.
WB 200	200		
WB 220	220		
WB 250	250		
WB 300	300		

CLIPS D'ANCRAGE pour WATERSTOP sur DEMANDE.

WP 100      WP 150/200/220/250/300      WB 200/220/250/300


*profilés pour reprises de coulée*

**SOUDURE DES WATERSTOPS**

Les Waterstops peuvent être soudés entre eux de manière à obtenir un corps unique de la longueur désirée. Pour une parfaite tenue des joints, il est indispensable que les deux parties aient été parfaitement nettoyées. La soudure s'effectue normalement sur le chantier à l'aide d'un simple réchauffeur à air chaud, en soudant entre eux les profilés waterstops. Le collage se fait par fusion du matériel en plaçant les morceaux les uns sur les autres.

**GAMME COULEURS**


B - Bleu

**TAILLE**

ART.	A	B	C	D
WP 100	40 mm			
WP 150	13,3 mm	15,5 mm	45,5 mm	
WP 200	22 mm	22 mm	50 mm	
WP 220	23 mm	25 mm	50 mm	
WP 250	19 mm	21 mm	71,5 mm	
WP 300	20,5 mm	22,5 mm	78 mm	
WB 200	16 mm	18 mm	85 mm	32 mm
WB 220	16 mm	18,5 mm	86 mm	33 mm
WB 250	26 mm	20 mm	84 mm	30 mm
WB 300	26 mm	22 mm	88 mm	34 mm

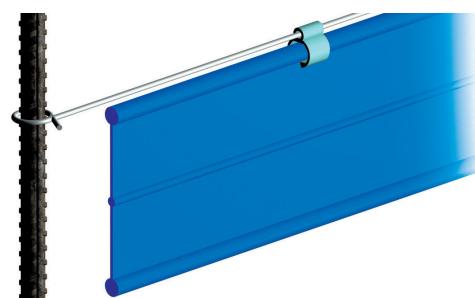
## CLIPS D'ANCRAGE POUR WATERSTOP

POLYPROPYLÈNE HD GRIS

**POLYPROPYLÈNE HD GRIS**

cond. 1000 Pcs

Article	€/Pc	€/cond.
CLPS		



\* = Production sur demande avec quantité minimale de 10 rouleaux. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières.