
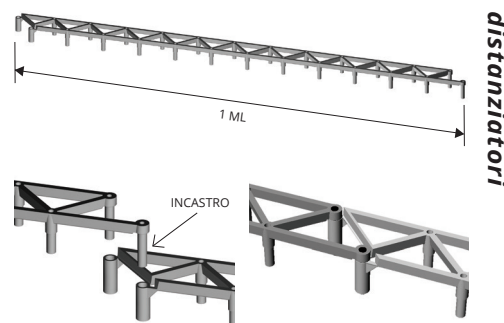
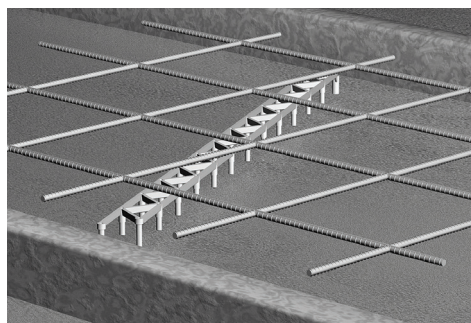


Il distanziatore lineare **RAPY 100** è estremamente robusto e resistente, capace di sopportare carichi pesanti grazie alla sua forma e grossezza. I fori laterali e orizzontali permettono una perfetta penetrazione del calcestruzzo. Rovesciato si può utilizzare su pannelli isolanti per solai. Il Distanziatore si può unire longitudinalmente con un semplice incastro. Ideale nella prefabbricazione e nell'industria civile, garantisce stabilità e finitura invisibile. A richiesta disponibile tagliato a 50 cm.

RAPY 100 PER RETI PESANTI

POLIPROPILENE HD GRIGIO

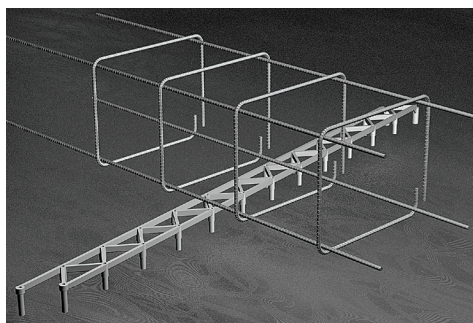

POLIPROPILENE HD GRIGIO
lunghezza 1 ml - conf. 80 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/conf.
PLF 20	20		
PLF 25	25		
PLF 30	30		

Portata peso:
3.000 Kg. per pezzo (lunghezza 1 ml) uniformemente distribuiti.

POLIPROPILENE HD GRIGIO
lunghezza 1 ml - conf. 60 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/conf.
PLF 35	35		
PLF 40	40		
PLF 45	45		
PLF 50	50		
PLF 55	55		
PLF 60	60		



Distanziatore lineare estremamente robusto e resistente, unibile longitudinalmente con un semplice incastro per ottenere lunghezze variabili. La nuova forma permette di coniugare elevate performance tecniche alla ottimizzazione dei costi.

RAPY 100 ECO

POLIPROPILENE HD GRIGIO

RAPY 100 ECO
lunghezza 1 ml - conf. 64 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/conf.
PLFE 20	20		
PLFE 25	25		
PLFE 30	30		
PLFE 35	35		
PLFE 40	40		

ARTICOLO NON SCONFEZIONABILE

RAPY 100 ECO
lunghezza 1 ml - conf. 64 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/conf.
PLFE 45	45		
PLFE 50	50		
PLFE 55	55		
PLFE 60	60		

ARTICOLO NON SCONFEZIONABILE



Il distanziatore **RAPY 200** è robusto, resistente e facile da posare. Adatto per strutture armate orizzontali, verticali ed inclinate. I fori laterali e orizzontali permettono una perfetta penetrazione nel calcestruzzo. Rovesciato può essere usato per pannelli isolanti, per solai e strutture prefabbricate. A richiesta disponibile da 1 metro.


RAPY 200

POLIPROPILENE HD GRIGIO

POLIPROPILENE HD GRIGIO
lunghezza 2 ml - conf. 96 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/conf.
PLF 20R	20		
PLF 25R	25		
PLF 30R	30		
PLF 40R	40		

Portata peso:
3.000 Kg. per pezzo (lunghezza 2 ml) uniformemente distribuiti.
Il distanziatore è formato da due pezzi da 1 ml uniti tra loro.

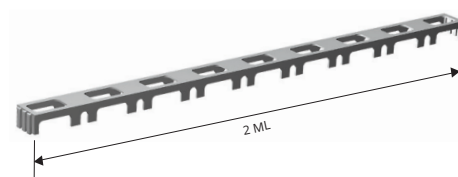

Distanziatore ad uso orizzontale per reti ed armature pesanti, supporta forti pesi incidenti e carichi pesanti con grande stabilità.


MULTIPIEDE

POLIETILENE HD GRIGIO

POLIETILENE HD GRIGIO
lunghezza 50 CM - Conf. 100 PZ (DMP 30 - conf. 75 Pz)

Articolo	H mm	€/Pz	€/conf.
DMP 20	20		
DMP 25	25		
DMP 30	30		

Portata peso:
2.500 Kg. per pezzo (lunghezza 50 cm) uniformemente distribuiti.

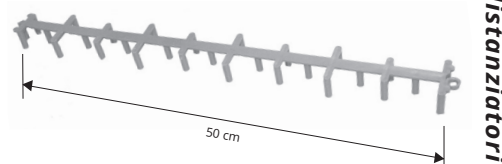

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 10000 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere.