



# PROFLEX ACC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

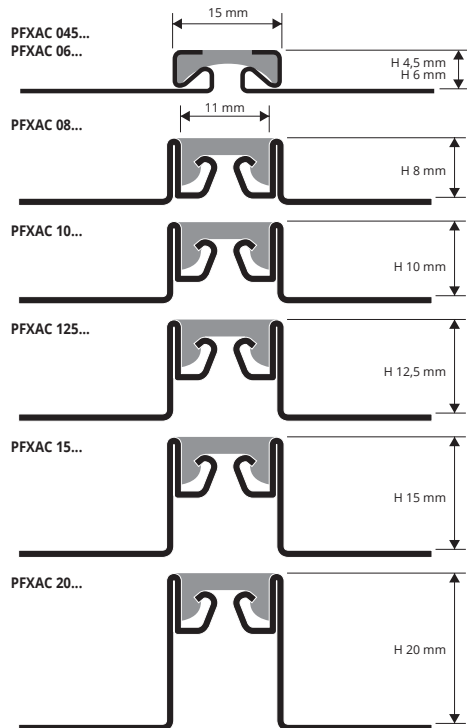

## ESEMPI DI POSA

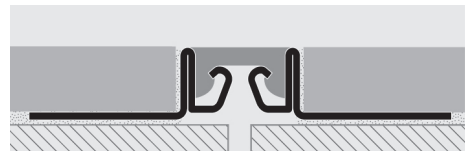

**PROFLEX ACC** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

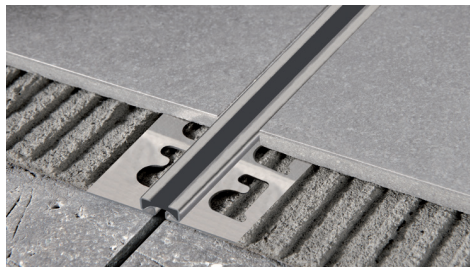

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA  
lung. barre 2,5 ml - conf. 10 PZ - 25 ml (PFXAC 045/06/08 - 50 ml)

Articolo	H mm
PFXAC 045...	4,5
PFXAC 06...	6
PFXAC 08...	8
PFXAC 10...	10
PFXAC 125...	12,5
PFXAC 15...	15
PFXAC 20...	20

## ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROFLEX ACC" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PROFLEX ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.




INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA

INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA


Articolo	H mm
ISPFAC 045...	4,5
ISPFAC 06...	6

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PFXAC 045... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAC 045G.

## GAMMA COLORI



## A RICHIESTA MINIMO 200 PZ




(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

# PROFLEX ACC PR

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

**PROFLEX ACC PR** è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. Il profilo a forma di "L" è dotato di aletta traforata che garantisce il suo perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC PR** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

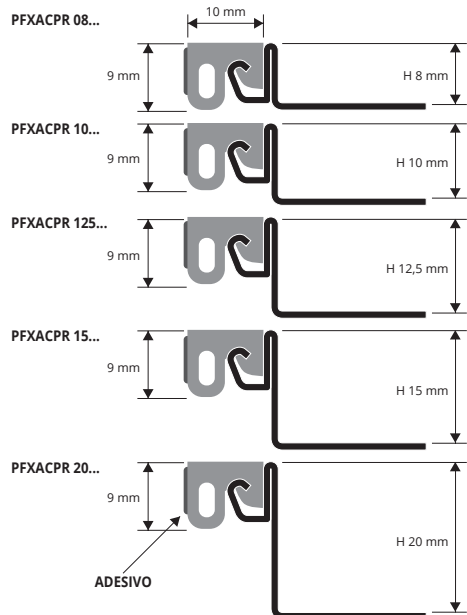

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA  
lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PFXACPR 08...	8
PFXACPR 10...	10
PFXACPR 125...	12,5
PFXACPR 15...	15
PFXACPR 20...	20

## GAMMA COLORI




INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA


Articolo	H mm
ISPFACPR 820...	8-10-12,5-15-20

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: ISPFACPR 820... (colore scelto dell'inserto Grigio) ISPFACPR 820G.

## GAMMA COLORI



## A RICHIESTA MINIMO 200 PZ



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)