


**PROEXPAN 115-130-190-210** è un giunto strutturale composto da due strutture rigide in alluminio naturale con superficie a vista zigrinata, unite tra loro da una parte dilatante intercambiabile in resina vinilica / gomma. La parte dilatante, disponibile in grigio, nero e a richiesta beige ed avorio garantisce un buon movimento sia in compressione che in dilatazione. Le strutture rigide in alluminio vengono fissate sulla superficie della pavimentazione con viti e tasselli o con resina epossidica. **PROEXPAN 115-130-190-210** in alluminio naturale è idoneo per la realizzazione di piccoli giunti strutturali in ambienti dove non sono previste forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

# PROEXPAN 115-130-190-210

ALLUMINIO NATURALE  
+ INSERTO RESINA VINILICA / GOMMA

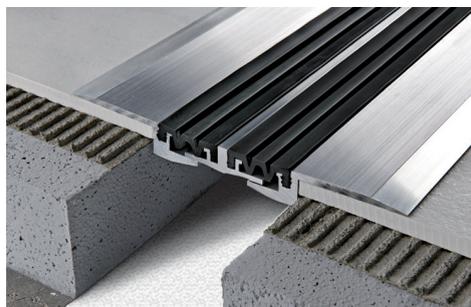

**ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	LxHxLa mm
PENF 115...	21 x 12 x 115
PENF 130...	38 x 12 x 128

**ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN NEOPRENE**

lunghezza barre 3 ml - conf. 10 PZ - 30 ml

Articolo	LxHxLa mm
PENF 190N (nero)	65 x 19 x 185
PENF 210... (nero o grigio)	90 x 19 x 210

Movimento mm: -10/+16 (PENF 190N) -15/+10 (PENF 210...).

Disponibili nei colori: G - N (Escluso PENF 190N).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PENF 130... (colore scelto dell'inserto Grigio) PENF 130G.

**INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA**  
NERA O GRIGIA - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L mm
IPEN 20...	20
IPEN 40...	35

**INSERTO INTERCAMBIABILE IN NEOPRENE NERO O GRIGIO**

lunghezza barre 4 ml - conf. 10 PZ - 40 ml


Articolo	L mm
IPEN 65N (nero)	65
IPEN 452... (nero o grigio)	45 x 2 Pz

Inserto disponibile nei colori: G - N (Escluso IPEN 65N).


La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: IPEN 20... (colore scelto dell'inserto Grigio) IPEN 20G.


PENF 115...

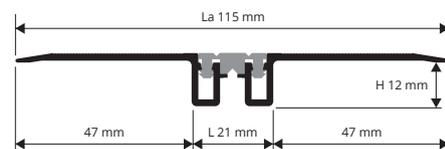

PENF 130...

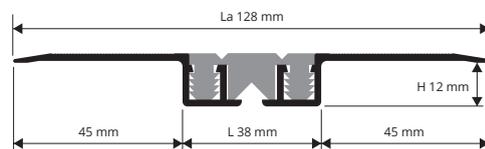


ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

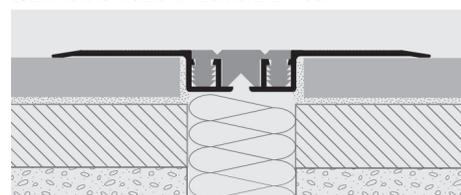



1. Scegliere "PROEXPAN 115-130-190-210" in funzione dei movimenti previsti e del colore desiderato. 2. Tagliare "PROEXPAN 115-130-190-210" alla lunghezza desiderata. 3. Fissare le alette in alluminio alla pavimentazione con resina epossidica bicomponente

A causa della natura del prodotto, alluminio naturale, e della sua specifica applicazione a pavimento come giunto tecnico non decorativo, leggere graffiature superficiali non verranno considerate valide ai fini di eventuali contestazioni.

GAMMA COLORI INSERTI



A RICHIESTA MINIMO 100 ml - SOLO PER: PENF 115 , PENF 130  
(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

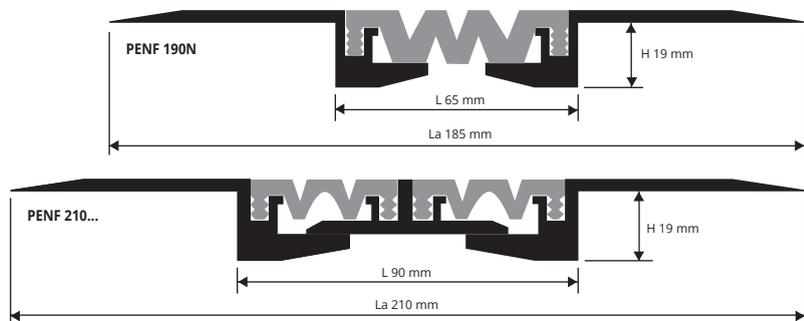

## ANGOLARI / PARETE

ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN NEOPRENE

**ANGOLARE ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN NEOPRENE**

lunghezza barre 3 ml - conf. 10 PZ - 30 ml

Articolo	LxHxLa mm
PENFP 190N (nero)	65 x 19 x 125
PENFP 210... (nero o grigio)	90 x 19 x 150

**INSERTO INTERCAMBIABILE IN NEOPRENE NERO O GRIGIO**

lunghezza barre 3 ml - conf. 10 PZ - 30 ml

Articolo	L mm
IPEN 65N (nero)	65
IPEN 452... (nero o grigio)	45 x 2 Pz


Disponibile nei colori: G - N.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Es.: PENFP 210... (colore scelto dell'inserto Grigio) PENFP 210G.

PRODOTTO FORNITO NON ASSEMBLATO

A causa della natura del prodotto, alluminio naturale, e della sua specifica applicazione a pavimento come giunto tecnico non decorativo, leggere graffiature superficiali non verranno considerate valide ai fini di eventuali contestazioni.

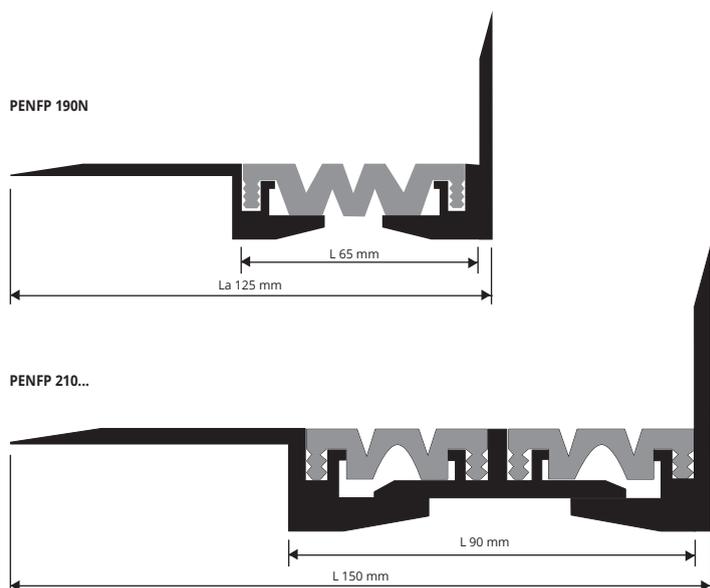

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare