


PROEXPAN H20 PROEXPAN H40

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА

PROEXPAN H20 - H40 технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор (PEN B: 20 или PEN B: 40). Выполнены на алюминиевой перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета. Фланцы профилей PROEXPAN для укладки полов на раствор должны быть закреплены к подслою с помощью дюбелей и шурупов (каждые 30 см. примерно). Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

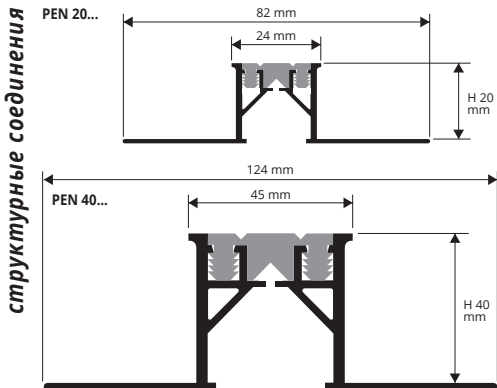


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВСТАВКИ

N - Черный (E85)	G - Серый (E83)
------------------	-----------------

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100
(необходимо согласовать цены и сроки поставки)

B - Бежевый (E84)	A - Слоновая кость (E81)
-------------------	--------------------------

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

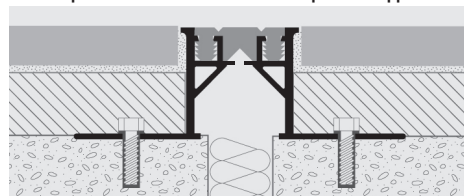

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2. Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. 3. Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ
длина бруса 3 Лин.М - упак. 5 Шт. - 15 Лин.М

Артикул	HxL mm
PEN 20...	20 x 24
PEN 40...	40 x 45

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ/ВИНИЛОВОЙ СМОЛЫ - длина бруса 3 Лин.М - упак. 5 Шт. - 15 Лин.М



Артикул	HxL mm
PENP 20...	20 x 24
PENP 40...	40 x 45

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость спри минимальном заказе на 300 Лин.М). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PEN 20... (выбранный цвет: Вставка Серый) PEN 20G.

GDA 25 GDA 35

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
+ ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

GDA 25 - GDA 35 технические структурные соединения для полов, уложенных на строительный раствор. Выполнены на алюминиевой перфорированной основе с виниловой резиновой вставкой черного или серого цвета.

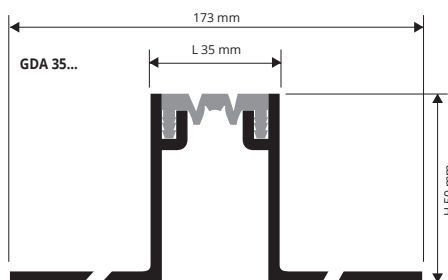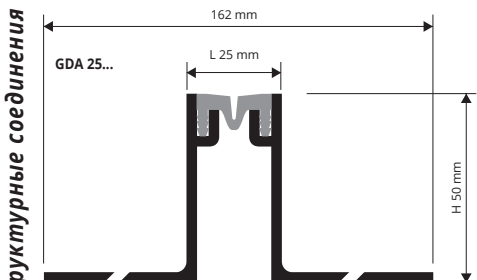

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки. 2. Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон. 3. Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВСТАВКИ

N - Черный (RAL 9005)	G - Серый (RAL 7031)
-----------------------	----------------------

ПО ЗАПРОСУ

A - Слоновая кость (E81)

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 400 Лин.М - GDA 25 / GDAP 25
По запросу не менее 300 лин.М - GDA 35 / GDAP 35
(необходимо согласовать цены и сроки поставки).

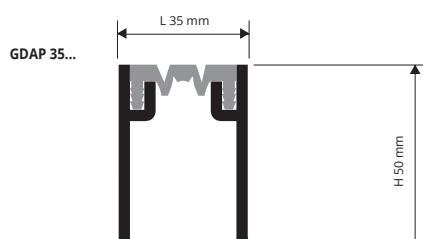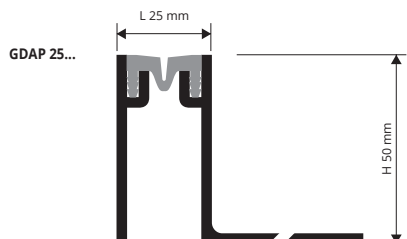

АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА
длина бруса 3 Лин.М

Артикул	HxL mm
GDA 25...	50 x 25
GDA 35...	50 x 35

движение мм: +/- 5

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА - длина бруса 3 Лин.М

Артикул	HxL mm
GDAP 25...	50 x 25
GDAP 35...	50 x 35

Цвета, имеющиеся в наличии: G - N (по запросу также и Слоновая кость). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: GDA 25... (выбранный цвет: Вставка Серый) GDA 25G.

Вставка из гладкого неопрена по запросу.