


# PROFLEX ACC



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ / GUMMI

**PROFLEX ACC** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus zwei entgegengesetzten "L"-förmigen Profilen aus Edelstahl AISI 304 / 1.4301 - V2A, die über einen Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi miteinander verbunden sind. Die entgegengesetzten "L"-förmigen Profile sind mit gelochten Seitenschenkel ausgestattet, die eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleisten; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX ACC** aus Edelstahl eignet sich für alle Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

DEHNUNGSFUGEN

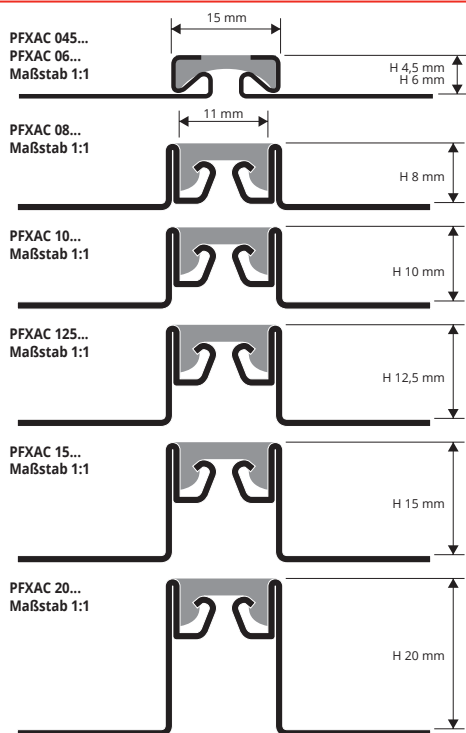

### BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

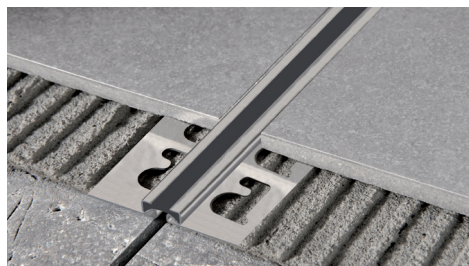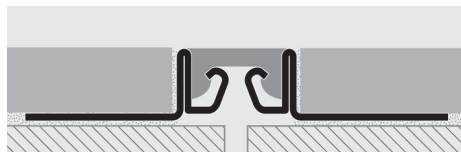

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 10 Stk. - 25 Lfm (PFXAC 045/06/08 - 50 Lfm)

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PFXAC 045...	4,5		
PFXAC 06...	6		
PFXAC 08...	8		
PFXAC 10...	10		
PFXAC 125...	12,5		
PFXAC 15...	15		
PFXAC 20...	20		



EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI


Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
ISPFXAC 820...	8-10-12,5-15-20		

EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI


Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
ISPFXAC 045...	4,5		
ISPFXAC 06...	6		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFXAC 045... (gewählte einsatz Farbe Grau) PFXAC 045G.

### FARBPALETTE



### BEI MINDESTABNAHME 200 STK.




(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

# PROFLEX ACC PR

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI

**PROFLEX ACC PR** ist eine umlaufende Dehnungsfuge, bestehend aus einem "L"-förmigen Profil aus Edelstahl AISI 304 / 1.4301 - V2A und aus einem Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi. Das "L"-förmige Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel ausgestattet, der eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleistet; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX ACC PR** aus Edelstahl eignet sich für alle Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

schalldämmende Abschlussprofile

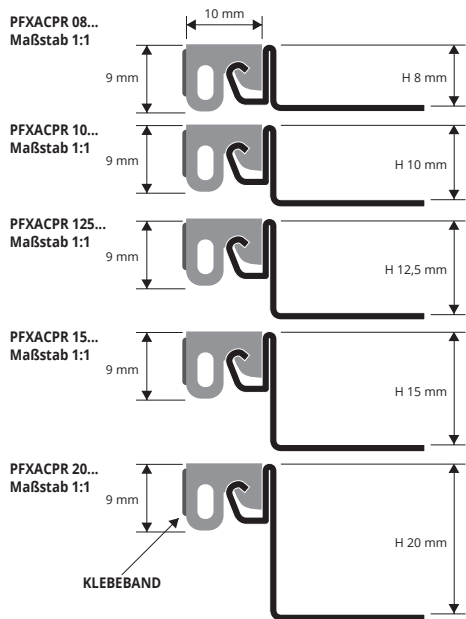

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 20 Stk. - 50 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PFXACPR 08...	8		
PFXACPR 10...	10		
PFXACPR 125...	12,5		
PFXACPR 15...	15		
PFXACPR 20...	20		

### FARBPALETTE




EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI


Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: ISPFXACPR 820... (gewählte einsatz Farbe Grau) ISPFXACPR 820G.

### FARBPALETTE



### BEI MINDESTABNAHME 200 STK.



(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)