

**PROPLATE FIX** ist eine Fugenabdeckung aus eloxiertem Aluminium, hinten mit einer schwalbenschwanzförmigen Vertiefung ausgestattet, in welche Stahlclips zur Befestigung eingesetzt werden. **PROPLATE FIX** aus eloxiertem Aluminium eignet sich als Fugenabdeckung in Umgebungen, welche Beständigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchungen erfordern.

# PROPLATE FIX

FLACH- UND WINKELPROFIL  
AUS ALUMINIUM



**FLACHPROFIL - ALUMINIUM SILBER ELOXIERT**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm	€/Lfm	€/Stk.
PETFXPAA 50	50		
PETFXPAA 70	70		



**WINKELPROFIL - ALUMINIUM SILBER ELOXIERT**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
PETFXAA 50	22 x 50		
PETFXAA 70	24 x 70		


PETFXPAA 50  
Maßstab 1:2




PETFXPAA 70  
Maßstab 1:2



PETFXAA 50  
Maßstab 1:2



PETFXAA 70  
Maßstab 1:2



BEI DER LIEFERUNG IST DAS PRODUKT NOCH NICHT ZUSAMMENGEBAUT

**BEFESTIGUNGSKLIPS VON 20 BIS 45 MM - EDELSTAHL - VE 10 Stk.**

Artikel	H mm	€/VE
CPFAC 40/10	40	


**FARBPALETTE**



AA - Alu. Silber eloxiert

**BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG**

- "PROPLATE FIX" entsprechend der gewünschten Breite auswählen.
- "PROPLATE FIX" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Die Verankerungsclips in die schwalbenschwanzförmige Vertiefung hinten am Profil einsetzen. Bei Anwendung auf dem Fußboden oder umlaufenden Anwendungen 7 Clips pro Stange verwenden, bei vertikalen und Deckenanwendungen nur 5 Clips verwenden.
- Das Profil entlang der Leitlinie der Bewegungsfuge positionieren und gleichmäßig andrücken, um das Einfügen und Blockieren der Clips zu erleichtern.

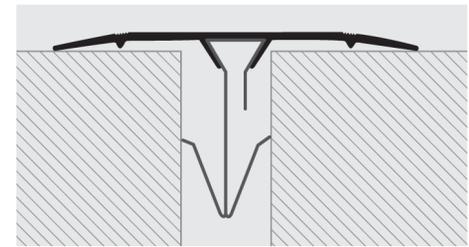

DEHNUNGSFUGEN

**PROPLATE FIX** ist eine Fugenabdeckung aus steifem, stoßfestem und ungiftigem Vinylharz, hinten mit einer schwalbenschwanzförmigen Vertiefung ausgestattet, in welche Stahlclips zur Befestigung eingesetzt werden. **PROPLATE FIX** aus steifem, stoßfestem und ungiftigem Vinylharz, ist als Fugenabdeckung in Umgebungen geeignet, die dem Fußgängerverkehr / Fahrzeugverkehr mit Gummirädern ausgesetzt sind.

# PROPLATE FIX

FLACH- UND WINKELPROFIL  
AUS VINYLHARZ (PVC)



**FLACHPROFIL - VINYLHARZ (PVC)**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm	€/Lfm	€/Stk.
PETFXP 50-01	50		




**WINKELPROFIL - VINYLHARZ (PVC)**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
PETFX 50-01	22 x 50		

PETFXP 50-01  
Maßstab 1:2



PETFX 50-01  
Maßstab 1:2



BEI DER LIEFERUNG IST DAS PRODUKT NOCH NICHT ZUSAMMENGEBAUT

**BEFESTIGUNGSKLIPS VON 20 BIS 45 MM - EDELSTAHL - VE 10 Stk.**


Artikel	H mm	€/VE
CPFAC 40/...	40	

**FARBPALETTE**




01 - Weiß

CPFAC 40  
Maßstab 1:2

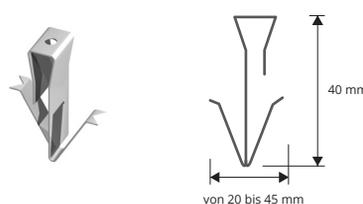

**BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG**

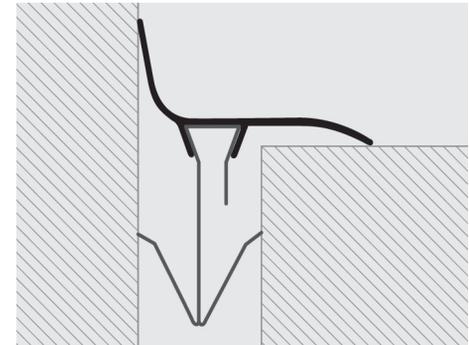

- "PROPLATE FIX" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Die Verankerungsclips in die schwalbenschwanzförmige Vertiefung hinten am Profil einsetzen. Bei Anwendung auf dem Fußboden oder umlaufenden Anwendungen 7 Clips pro Stange verwenden, bei vertikalen und Deckenanwendungen nur 5 Clips verwenden.
- Das Profil entlang der Leitlinie der Bewegungsfuge positionieren und gleichmäßig andrücken, um das Einfügen und Blockieren der Clips zu erleichtern.

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für ganze Packungen. Bei Mindestbestellmenge von 10 Stk.: 10% Aufpreis. Bei Bestellungen von weniger als 10 Stk.: 20% Aufpreis.