


PROFLEX ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

PROFLEX ACC è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

GIUNTI

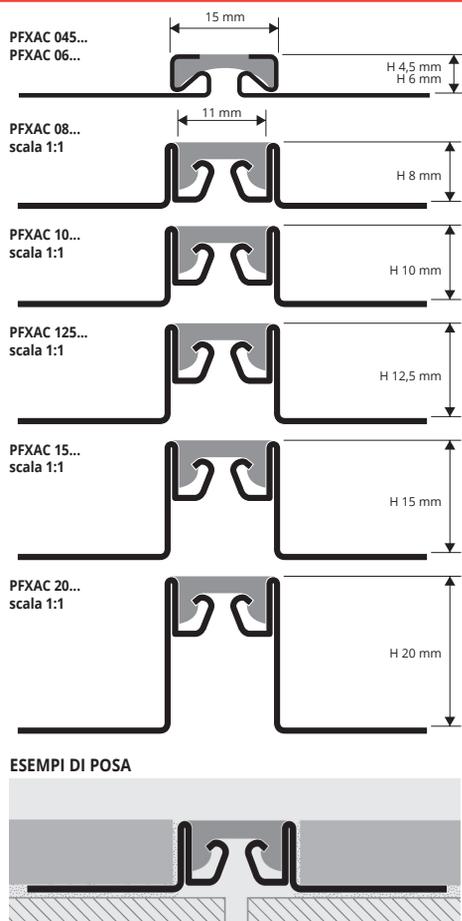

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lung. barre 2,5 ml - conf. 10 PZ - 25 ml (PFXAC 045/06/08 - 50 ml)

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|--------------|------|------|------|
| PFXAC 045... | 4,5 | | |
| PFXAC 06... | 6 | | |
| PFXAC 08... | 8 | | |
| PFXAC 10... | 10 | | |
| PFXAC 125... | 12,5 | | |
| PFXAC 15... | 15 | | |
| PFXAC 20... | 20 | | |

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere "PROFLEX ACC" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
- Tagliare "PROFLEX ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
- Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
- Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.



INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|----------------|-----------------|------|------|
| ISPFXAC 820... | 8-10-12,5-15-20 | | |


INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|----------------|------|------|------|
| ISPFXAC 045... | 4,5 | | |
| ISPFXAC 06... | 6 | | |


Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: PFXAC 045... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAC 045G.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 200 PZ




(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

PROFLEX ACC PR

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

PROFLEX ACC PR è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. Il profilo a forma di "L" è dotato di aletta traforata che garantisce un suo perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC PR** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

giunti perimetrali fono isolante

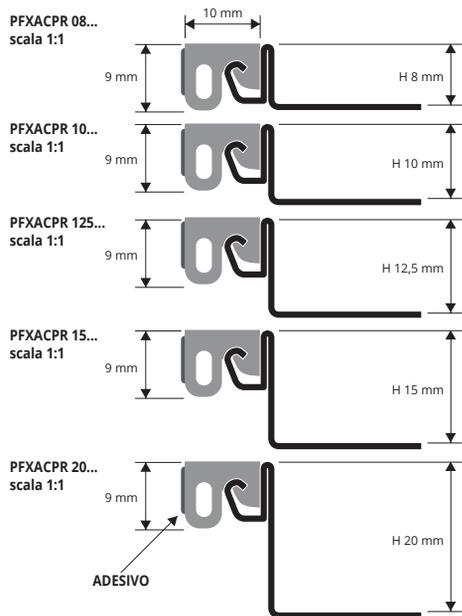

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|----------------|------|------|------|
| PFXACPR 08... | 8 | | |
| PFXACPR 10... | 10 | | |
| PFXACPR 125... | 12,5 | | |
| PFXACPR 15... | 15 | | |
| PFXACPR 20... | 20 | | |

GAMMA COLORI




INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|------------------|-----------------|------|------|
| ISPFXACPR 820... | 8-10-12,5-15-20 | | |


Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 200 pz).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: ISPFXACPR 820... (colore scelto dell'inserto Grigio) ISPFXACPR 820G.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 200 PZ



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)