


# GIUNTI POSA COLLA

RESINA VINILICA CO-ESTRUSA

**GIUNTI POSA COLLA** è un giunto di dilatazione costituito da una struttura in resina vinilica atossica che protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma e da una parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA COLLA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

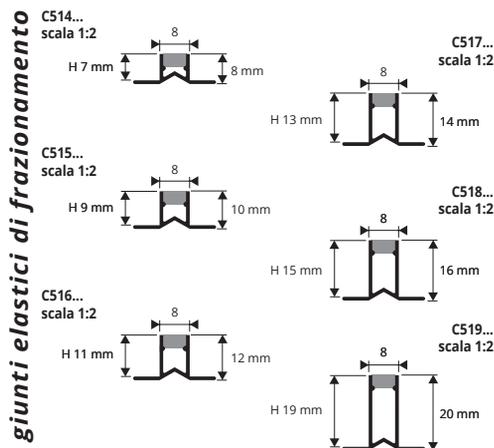

**RESINA VINILICA CO-ESTRUSA**  
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
C514... (8x8)	7		
C515... (10x8)	9		
C516... (12x8)	11		
C517... (14x8)	13		
C518... (16x8)	15		
C519... (20x8)	19		

**GAMMA COLORI**


GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	GT - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica	GL - Grigio luce per parte rigida ed elastica
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

**A RICHIESTA MINIMO 400 PZ PER COLORE E ALTEZZA**

RT - Rosso per parte rigida / Trasparente per parte elastica	MT - Marrone per parte rigida / Trasparente per parte elastica	BIBI - Bianco per parte rigida ed elastica
B - Beige (E84)	A - Avorio (E81)	N - Nero per parte rigida ed elastica

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)


**ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

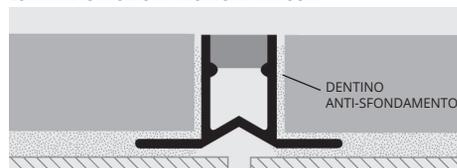

- Scegliere "GIUNTI POSA COLLA" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
- Tagliare "GIUNTI POSA COLLA" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
- Posizionare il giunto in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 1 mm. Il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

**ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI**

Abbinamenti disponibili: GS-GT-GL (su richiesta anche RT-MT-BIBI-B-A e N con un minimo d'ordine di 400 pz). La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: C514... (abbinamento scelto Grigio scuro / Trasparente) C514 GT.




Su richiesta (allo stesso prezzo) disponibile anche **SENZA ALETTA** con un minimo d'ordine di 200 pz. **N.B.:** specificare nell'ordine "SENZA ALETTA".

# GIUNTI POSA MALTA

OTTONE LUCIDO, ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A e ALLUMINIO NATURALE CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

**GIUNTI POSA MALTA** è un giunto di dilatazione costituito da due strutture verticali contrapposte in ottone lucido, acciaio e alluminio naturale che proteggono i bordi delle piastrelle in caso di traffico pesante e da una parte dilatante, in EPDM vulcanizzata, resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA MALTA** in acciaio inox, ottone e alluminio naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

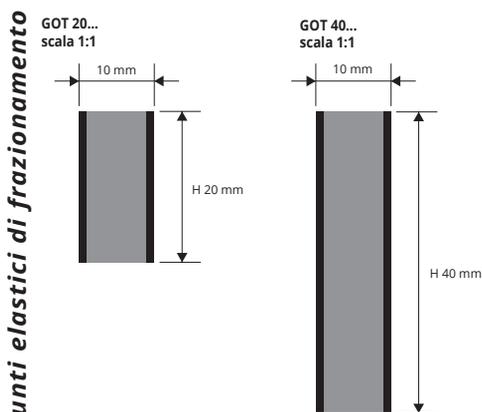

**OTTONE LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GOT 40... - 20 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
GOT 20...	10 X 20		
GOT 40...	10 X 40		

**ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GAC 40... - 20 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
GAC 20...	10 X 20		
GAC 40...	10 X 40		

**IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.**


**ALLUMINIO NATURALE con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GAL 40... - 40 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
GAL 20...	10 X 20		
GAL 40...	10 X 40		

Insero disponibile nei colori: G - N

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: GAC 20... (colore scelto dell'inserto Grigio) GAC 20G.

**ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

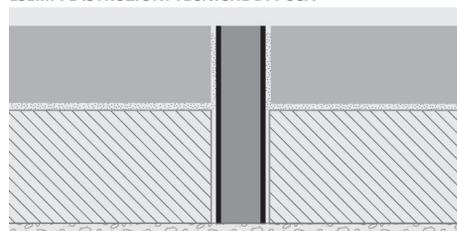

- Scegliere "GIUNTI POSA MALTA" in funzione dell'altezza, del materiale e del colore desiderato.
- Tagliare "GIUNTI POSA MALTA" alla lunghezza desiderata.
- Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione.
- Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione.
- Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.

**GAMMA COLORI**

OL - Ottone lucido	AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	AN - Alluminio naturale
--------------------	----------------------------------------------	-------------------------

**GAMMA COLORI (EPDM)**

N - Nero	G - Grigio
----------	------------

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 500 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.