



PROFLEX ACC PR è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da un profilo a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. Il profilo a forma di "L" è dotato di aletta traforata che garantisce un suo perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC PR** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni chimiche.

PROFLEX ACC PR

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PFXACPR 08...	8
PFXACPR 10...	10
PFXACPR 125...	12,5
PFXACPR 15...	15
PFXACPR 20...	20

GAMMA COLORI



1. Scegliere "PROFLEX ACC PR" in funzione della spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Tagliare "PROFLEX ACC PR" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. 3. Rimuovere la pellicola silconica e posizionare il profilo lungo il perimetro avendo cura di premere faletta di ancoraggio nello strato di adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.




INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA

Articolo	H mm
INPFXACR 820	8-10-12,5-15-20

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml). La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXACPR 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXACPR 08G.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 500 ML



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROFLEX 5 PR è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da una struttura in resina vinilica atossica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce l'ancoraggio al supporto. La parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. **PROFLEX 5 PR** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti interni. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

PROFLEX 5 PR

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO
CO-ESTRUSA




RESINA VINILICA - lunghezza barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	H mm
PFX5PR 045...	4,5
PFX5PR 06...	6
PFX5PR 08...	8
PFX5PR 10...	10
PFX5PR 125...	12,5
PFX5PR 15...	15

GAMMA COLORI




ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1. Scegliere "PROFLEX 5 PR" in funzione della spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Tagliare "PROFLEX 5 PR" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto. 3. Posizionare il profilo lungo il perimetro e premere faletta di ancoraggio nello strato di adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

Disponibile nei colori: GS-GL (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml). La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFX5PR 045... (colore scelto dell'inserto Grigio scuro) PFX5PR 045GS.



A RICHIESTA MINIMO 500 ML PER COLORE E ALTEZZA



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

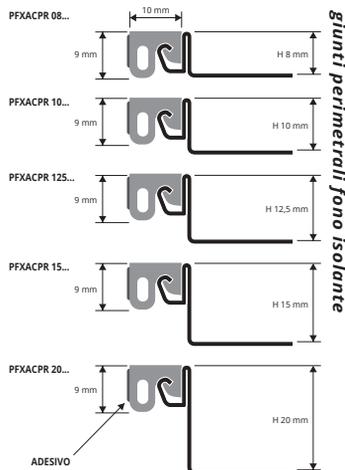

ESEMPI DI POSA

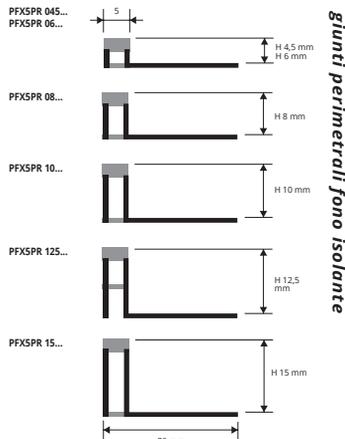

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.